

# ToLEDo Platinum RT Candle 485LM 840 E14 SL

Artikelnummer 0030139


**SYLVANIA**



Ultra-efficient LED filament lamp range with the same reminiscent look of the classic traditional lamp  
Save up to 95% on energy bills compared to old incandescent lamps  
Energy Class A and best-in-class lumen efficacy  
Sustainable and eco-friendly solution  
Last three times longer than the standard LED retrofit lamps  
Remarkable 50,000 hours average rated life – reducing the hassle of frequent replacements  
Sparkling light effect  
Ideal for everyday lighting in homes, hotels, restaurants and more  
Omni-directional light distribution  
Non-dimmable

## Technische Werte

### Größe (mm)

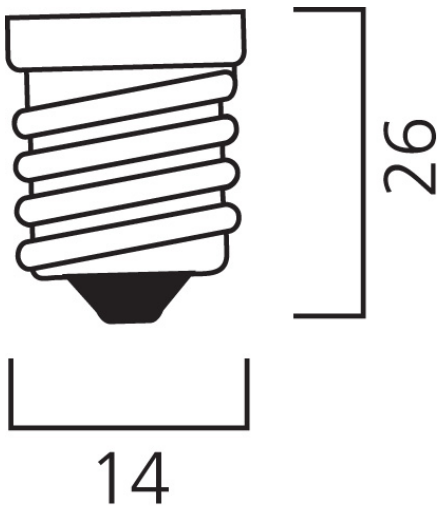

### Photometrie

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo Platinum RT Candle 485LM 840 E14 SL
Technologie	LED
Lampenform	Kerze
Sockel	E14
Lampenausführung	Klar
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741178
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	485
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	320
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	2.2
Wattage (W)	2.3
Äquivalenzleistung (W)	40
Stromstärke (A)	0.021
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Einschaltstrom (A)	9
Dauer Einschaltstrom (µs)	130
Energie Aufkleber (Klasse)	A
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Transparent
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	97
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	35
Gewicht (kg)	0.025

Verpackung

EAN-Nummer	5410288301396
Einzelverpackung Länge (cm)	4.5
Einzelverpackung Breite (cm)	4.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.0
DUN 14 (außen)	15410288301393
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	14.3
Außenverpackung Breite (cm)	9.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	12.0

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten