

# ToLEDo R7S V2 78MM DIM 630LM 840 SL

Artikelnummer 0030772


**SYLVANIA**



ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps. The slim design and glass construction give the same look and feel of traditional halogen R7s lamp. Omni-directional light distribution. High lumen efficacy. Lumen output: 470lm. 85% energy saving. Length: 78mm. Non-Dimmable. 15,000 hours average rated life. Ideal for domestic and commercial applications.

## Technische Werte

### Größe (mm)

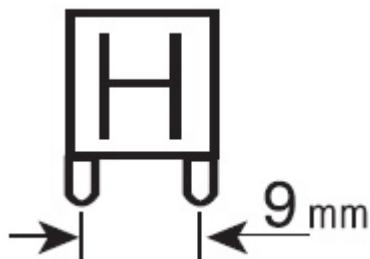

### Photometrie

# ToLEDo R7S V2 78MM DIM 630LM 840 SL

Artikelnummer 0030772

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo R7S V2 78MM DIM 630LM 840 SL
Technologie	LED
Lampenform	Kapsel
Sockel	R7s
Lampenausführung	Klar
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741201
Garantie	3 Jahre

## Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	630
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	320
Photometrische Risikogruppe	RG1

## Elektrische Daten

Power consumption (W)	5.6
Wattage (W)	5.6
Äquivalenzleistung (W)	50
Stromstärke (A)	0.038
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Netzanschluss: Phasenan- und abschnittsdimmer
Einschaltstrom (A)	3.44
Dauer Einschaltstrom (μs)	7100
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

## Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
----------------------	-------

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Transparent
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	78
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	18
Gewicht (kg)	0.019

# ToLEDo R7S V2 78MM DIM 630LM 840 SL

Artikelnummer 0030772

**SYLVANIA**

## Verpackung

EAN-Nummer	5410288307725
Einzelverpackung Länge (cm)	4.9
Einzelverpackung Breite (cm)	4.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.4
DUN 14 (außen)	15410288307722
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	15.5
Außenverpackung Breite (cm)	10.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.0

## Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten