

ToLEDo R7S V2 118MM 1521LM 827 SL


Artikelnummer 0030775



ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps330° omni-directional light distributionHigh lumen efficacy: 133lm/WLumen output: 2000lm85% energy savingRobust constructionLength: 118mmDimmable25,000 hours average rated lifelIdeal for domestic and commercial applications

Technische Werte

Größe (mm)

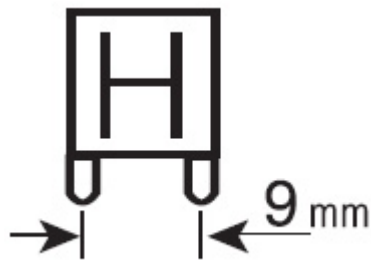

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo R7S V2 118MM 1521LM 827 SL
Technologie	LED
Lampenform	Kapsel
Sockel	R7s
Lampenausführung	Klar
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741205
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φ_{use})	1521
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	320
Photometrische Risikogruppe	RG1

ToLEDo R7S V2 118MM 1521LM 827 SL

Artikelnummer 0030775



Elektrische Daten

Power consumption (W)	14
Wattage (W)	14
Äquivalenzleistung (W)	100
Stromstärke (A)	0.1
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Einschaltstrom (A)	1.98
Dauer Einschaltstrom (µs)	7100
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Transparent
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	118
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	18
Gewicht (kg)	0.05

Verpackung

EAN-Nummer	5410288307756
Einzelverpackung Länge (cm)	4.9
Einzelverpackung Breite (cm)	4.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	12.4
DUN 14 (außen)	15410288307753
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	15.5
Außenverpackung Breite (cm)	10.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	14.0

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten