

# ToLEDo RT G4 V2 350LM 827 SL

Artikelnummer 0030792




LED retrofit replacement for halogen G4 low voltage capsulesCompact designOmni-directional light distribution12V AC/DCHigh lumen efficacy: 108lmNon-dimmableSuitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

## Technische Werte

Größe (mm)

Photometrie

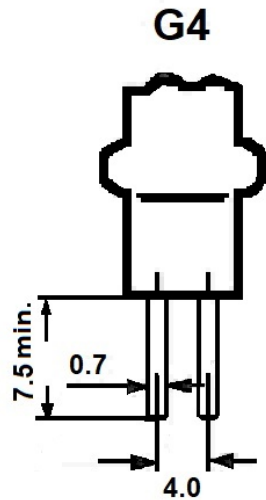

# ToLEDo RT G4 V2 350LM 827 SL

Artikelnummer 0030792



## Allgemeine Daten

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung            | ToLEDo RT G4 V2<br>350LM 827 SL                           |
| Technologie                   | LED                                                       |
| Lampenform                    | Linear                                                    |
| Sockel                        | G4                                                        |
| Lampenausführung              | Klar                                                      |
| Leuchtenklassifizierung       | Offen                                                     |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- &<br>Gaststättengewerbe,<br>Haushalt & Verbraucher |
| ETIM Klasse                   | EC001959                                                  |
| E-Nummer FI                   | 4741214                                                   |
| Garantie                      | 3 Jahre                                                   |

## Optische Daten

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Nutzlichtstrom (Φuse)       | 350       |
| Farbtemperatur (K)          | 2700      |
| Lichtfarbe                  | Homelight |
| Farbwiedergabeindex (Ra)    | 80        |
| Farbkonsistenz (SDCM)       | SDCM6     |
| Ausstrahlungswinkel (°)     | 280       |
| Photometrische Risikogruppe | RG1       |

## Elektrische Daten

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Power consumption (W)                              | 3                            |
| Wattage (W)                                        | 3                            |
| Äquivalenzleistung (W)                             | 30                           |
| Stromstärke (A)                                    | 0.4                          |
| Primärversorgung/Produktspannung -<br>Min (V)      | 12                           |
| Primärversorgung/Produktspannung -<br>Max (V)      | 12                           |
| Vorschaltgerät benötigt                            | Ja                           |
| Betriebsgerätetyp                                  | LED-Treiber<br>Konstantstrom |
| Anzahl der Schaltzyklen vor<br>vorzeitigem Ausfall | >50000                       |
| Dimmbar                                            | Nein                         |
| Dimmmethode                                        | N/A                          |
| Einschaltstrom (A)                                 | 6.56                         |
| Dauer Einschaltstrom (µs)                          | 7100                         |
| Energie Aufkleber (Klasse)                         | F                            |
| Nennfrequenz (Hz)                                  | 50/60/HF                     |

## Lebensdauer Daten

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 15000 |
|----------------------|-------|

## Physikalische Daten

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Gehäusefarbe                      | Transparent |
| IP Schutzart                      | IP20        |
| Nominale Produkthöhe (mm)         | 49          |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 18          |
| Gewicht (kg)                      | 0.011       |

# ToLEDo RT G4 V2 350LM 827 SL

Artikelnummer 0030792



## Verpackung

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN-Nummer                             | 5410288307923  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 6.1            |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 5.1            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 8.2            |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288307920 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6              |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 19.5           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 11.0           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 9.5            |

## Sicherheitsbezogene Daten

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch               | Nicht zutreffend                                     |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche                | Nein                                                 |
| Nur für trockene Umgebungen                         | Ja                                                   |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Ja                                                   |
| Sicherheitshinweis                                  | Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten |