

T8 Luxline® Plus

F36W/827

0001514



Range Features

-



PRODUKTÜBERSICHT

Lampenoberfläche	Coated
Lampenform	Linear
Farbtemperatur (K)	2700
Ra	85
Dimmbar	Yes
EAN-Code	5410288015149
Energieklasse	A
Verschluss/Socket	G13
Typ	T8 Luxline Plus
Watt (Nennleistung) (W)	36
Lichtfarbe	827 Homelight
Bestellnummer	0001514
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	93
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	3350
Technologie	Fluorescent
Spannung (V)	103

DATENTABELLE

Optische Daten

Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	25
Farbtemperatur (K)	2700
Ra	85
Lichtfarbe	827 Homelight
Lichtstrom (Nennwert) (lm)	3350
Nennwert Lichtstrom nach 12.000 h, 50 Hz	0.9
Nennwert Lichtstrom nach 16.000 h, 50 Hz	0.89

T8 Luxline® Plus

F36W/827

0001514

Nennwert Lichtstrom nach 20.000 h, 50 Hz	0.87
Nennwert Lichtstrom nach 2.000 h, 50 Hz	0.96
Nennwert Lichtstrom nach 4.000 h, 50 Hz	0.94
Nennwert Lichtstrom nach 6.000 h, 50 Hz	0.92
Nennwert Lichtstrom nach 8.000 h, 50 Hz	0.91
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	3350

Allgemeine Daten

Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)	20000
Betriebsgerät erforderlich	Yes
Lampenoberfläche	Coated
Lampenform	Linear
Dimmbar	Yes
EAN-Code	5410288015149
Energieklasse	A
Leuchtennennwert	Open
Allgemeiner Einsatz	Retail; Hospitality; Logistics and Industry; Museums; Education; Office; Residential & Consumer;
IEC-Referenz	IEC 60081
IEC-Referenz 2	IEC 61195
Einsatzzweck	General lighting
Verschluss/Socket	G13
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	2.8
Typ	T8 Luxline Plus
Bestellnummer	0001514
Produktname	F36W/827
Nennwert Überlebensfaktor nach 12.000 h, 50 Hz	0.92
Nennwert Überlebensfaktor nach 16.000 h, 50 Hz	0.8
Nennwert Überlebensfaktor nach 20.000 h, 50 Hz	0.5
Nennwert Überlebensfaktor nach 2.000 h, 50 Hz	0.99
Nennwert Überlebensfaktor nach 4.000 h, 50 Hz	0.98
Nennwert Überlebensfaktor nach 6.000 h, 50 Hz	0.96
Nennwert Überlebensfaktor nach 8.000 h, 50 Hz	0.94
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No

T8 Luxline® Plus

F36W/827

0001514

Technologie	Fluorescent
Transformator erforderlich	No
Menge/Verpackungseinheit	25
E-Nummer SE	8356598
E-Nummer FI	4940498


Elektrische Daten

Stromstärke (A)	0.43
Zündspannung (V)	0
kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	43
Watt (Nennleistung) (W)	36
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	93
Nennwert Lichtausbeute (lm/W) 100H, 50Hz Optimum	93
Watt (Nennwert) (W)	32
Watt (Nennwert) – EVG (W)	32
Spannung (V)	103

Physikalische Daten

Durchmesser (mm)	26
Lampendurchmesser (mm) – D	26
Lampenlänge (mm) – C/L	1213.6
Länge Basis zu Basis (mm) – A	1199.4
Länge Basis zu Pin (Min-Max) – B	1204.1-1206.5
Verpackungsbezeichnung	Box/Sleeve
Gewicht (kg)	0.16
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	124.00 x 15.50 x 15.00
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	121.40 x 2.90 x 2.80

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

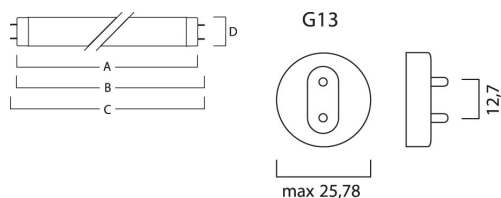

T8 Luxline® Plus

F36W/827

0001514

