

T5 FHO Luxline® Plus

FHO 54W/T5/830

0002781



Range Features

-



PRODUCT OVERVIEW

Lampenoberfläche	Coated
Lampenform	Linear
Farbtemperatur (K)	3000
Ra	85
EAN-Code	5410288027814
Energieklasse	A+
Verschluss/Socket	G5
Typ	T5 FHO Luxline Plus
Watt (Nennleistung) (W)	54
Lichtfarbe	830 Warm White
Bestellnummer	0002781
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	82
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	4450
Technologie	Fluorescent
Spannung (V)	118

DATENTABELLE

Optische Daten

Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	35
Farbtemperatur (K)	3000
Ra	85
Lichtfarbe	830 Warm White
Lichtstrom (Nennwert) (lm)	4450
Lichtstromnennwert bei 35 °C (lm)	5000
Nennwert Lichtstrom nach 12.000 h, 50 Hz	0.91
Nennwert Lichtstrom nach 16.000 h, 50 Hz	0.9

T5 FHO Luxline® Plus

FHO 54W/T5/830

0002781

Nennwert Lichtstrom nach 20.000 h, 50 Hz	0.88
Nennwert Lichtstrom nach 2.000 h, 50 Hz	0.97
Nennwert Lichtstrom nach 4.000 h, 50 Hz	0.95
Nennwert Lichtstrom nach 6.000 h, 50 Hz	0.93
Nennwert Lichtstrom nach 8.000 h, 50 Hz	0.92
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	4450

Allgemeine Daten

Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)	24000
Betriebsgerät erforderlich	Yes
Lampenoberfläche	Coated
Lampenform	Linear
EAN-Code	5410288027814
Energieklasse	A+
Leuchtennennwert	Open
Allgemeiner Einsatz	Retail; Hospitality; Logistics and Industry; Museums; Education; Office; Residential & Consumer;
IEC-Referenz	IEC 60081
IEC-Referenz 2	IEC 61195
Einsatzzweck	General lighting
Verschluss/Socket	G5
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	2.3
Typ	T5 FHO Luxline Plus
Bestellnummer	0002781
Produktname	FHO 54W/T5/830
Nennwert Überlebensfaktor nach 12.000 h, 50 Hz	0.93
Nennwert Überlebensfaktor nach 16.000 h, 50 Hz	0.9
Nennwert Überlebensfaktor nach 20.000 h, 50 Hz	0.84
Nennwert Überlebensfaktor nach 2.000 h, 50 Hz	0.99
Nennwert Überlebensfaktor nach 4.000 h, 50 Hz	0.98
Nennwert Überlebensfaktor nach 6.000 h, 50 Hz	0.96
Nennwert Überlebensfaktor nach 8.000 h, 50 Hz	0.94
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Technologie	Fluorescent

T5 FHO Luxline® Plus

FHO 54W/T5/830

0002781

Transformator erforderlich	No
E-Nummer FI	4944353


Elektrische Daten

Stromstärke (A)	0.46
Zündspannung (V)	0
kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	60
Watt (Nennleistung) (W)	54
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	82
Nennwert Lichtausbeute (lm/W) 100H, 50Hz Optimum	82
Watt (Nennwert) (W)	54.2
Watt (Nennwert) – EVG (W)	54.2
Spannung (V)	118

Physikalische Daten

Durchmesser (mm)	16
Lampendurchmesser (mm) – D	16
Lampenlänge (mm) – C/L	1163.2
Länge Basis zu Basis (mm) – A	1149
Länge Basis zu Pin (Min-Max) – B	1153.7-1156.1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

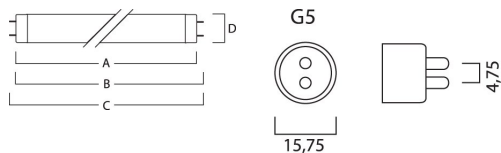

T5 FHO Luxline® Plus

FHO 54W/T5/830

0002781

