

## ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s

0028106



### Produkteigenschaften

- LED Striplight replacement for incandescent lamp
- High lumen output: up to 806lm
- 15,000 hours average rated life
- Up to 85% energy saving
- Creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Perfect for kitchen, mirror lighting, shaver lighting, bathroom
- 3 year warranty



## PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	7.5
Type	LED exchangeable
Socket	S14s
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741151
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	700
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	7.5
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein

## ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s  
0028106

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288281063

### DATENTABELLE

#### Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	7.5
Type	LED exchangeable
Sockel	S14s
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741151
Garantie	3 Jahre

#### Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	700
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	700
Farbtemperatur (K)	2700
Farbtemperaturspanne (K)	2430 - 2970
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

#### Elektrische Daten

Wattage (W)	7.5
Äquivalenzleistung (W)	50
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	1
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	2.8
Dauer Einschaltstrom (µs)	300
Energie Aufkleber (Klasse)	F
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	8
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

## ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s

0028106

Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	287
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	373
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	57
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	575
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	29

### Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

### Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	498
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	48
Gewicht (kg)	0.12

### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288281063
Einzelverpackung Länge (cm)	0.49
Einzelverpackung Breite (cm)	0.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.03
DUN14 (innen)	15410288281060
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	5.08
Außenverpackung Breite (cm)	1.05
Außenverpackung Tiefe (cm)	1.0

### Sicherheitsbezogene Daten


Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

## PHOTOMETRIE

## ToLEDo Striplight

*ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s*

0028106

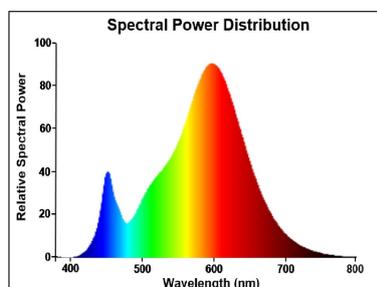

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




## ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s  
0028106



SYLVANIA

0028106

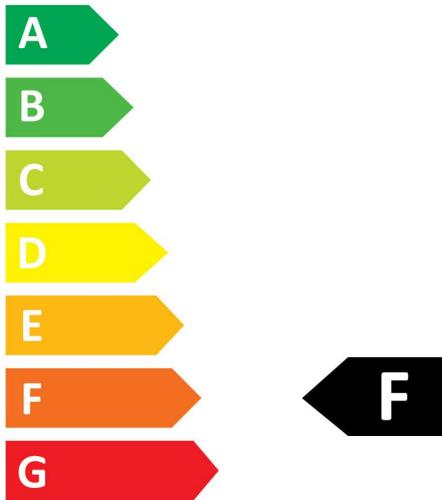

**8**  
kWh/1000h




2019/2015

## ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s  
0028106



0028106

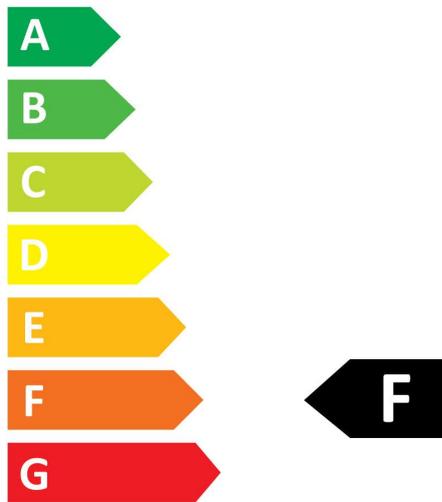

**8**  
kWh/1000h



2019/2015