

FAMILIENDATENBLATT LEDVANCE FLOODLIGHT LED

LED-Fluterleuchten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Öffentlicher Raum
- Anstrahlung von Fassaden
- Baustellen

PRODUKTVORTEILE

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- Sehr homogenes Licht

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W
- Ausstrahlungswinkel: 100°
- Schutzart: IP65



TECHNISCHE DATEN


Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten					Lichttechnische Daten
	Betriebsart	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Netzleistungsfaktor λ	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbwiedergabeindex Ra	Standardabweichung des Farbabgleichs	Ausstrahlungswinkel
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)	10,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	3000 K	800 lm	Warm White	≥80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)	10,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4000 K	800 lm	Cool White	≥80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	3000 K	2000 lm	Warm White	>80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	3000 K	2000 lm	Warm White	>80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4000 K	2000 lm	Cool White	≥80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	3000 K	5000 lm	Warm White	>80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	3000 K	5000 lm	Warm White	>80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4000 K	5000 lm	Cool White	≥80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)	100,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4000 K	10000 lm	Cool White	>80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)	100,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	6500 K	10000 lm	Cool Daylight	≥80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)	150,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4000 K	15000 lm	Cool White	>80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)	150,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	6500 K	15000 lm	Cool Daylight	≥80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)	200,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4000 K	20000 lm	Cool White	>80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)	200,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	6500 K	20000 lm	Cool Daylight	≥80	≤5 sdc	100,00 °

Produkt-Bezeichnung	Abmessungen & Gewicht			Farben & Materialien			Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	
	Länge	Breite	Höhe	Material Korpus	Produktfarbe	Material Abdeckung	Umgebungs-temperaturbereich	Lebensdauer L70 bei 25 °C	Lebensdauer L80 bei 25 °C
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	117,0 mm	127,0 mm	39,0 mm	Polycarbonat (PC)	Weiß		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	117,0 mm	127,0 mm	39,0 mm	Polycarbonat (PC)	Weiß		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	155,0 mm	167,0 mm	44,0 mm	Polycarbonat (PC)	Weiß		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	155,0 mm	167,0 mm	44,0 mm	Polycarbonat (PC)	Schwarz		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	167,0 mm	155,0 mm	44,0 mm	Polycarbonat (PC)	Schwarz		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	187,0 mm	216,0 mm	62,0 mm	Polycarbonat (PC)	Weiß		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	187,0 mm	216,0 mm	81,0 mm	Polycarbonat (PC)	Schwarz		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	187,0 mm	216,0 mm	62,0 mm	Polycarbonat (PC)	Schwarz		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	243,0 mm	253,0 mm	93,0 mm	Aluminium	Schwarz		-20...50 °C	50000 h	40000 h
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	253,0 mm	243,0 mm	92,5 mm	Aluminium	Schwarz	Glas	-20...50 °C	50000 h	40000 h
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	269,0 mm	298,0 mm	128,0 mm	Aluminium	Schwarz		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	298,0 mm	269,0 mm	128,0 mm	Aluminium	Schwarz	Glas	-20...50 °C	50000 h	40000 h
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	328,0 mm	362,0 mm	125,0 mm	Aluminium	Schwarz		-20...50 °C	50000 h	40000 h
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	362,0 mm	328,0 mm	124,0 mm	Aluminium	Schwarz	Glas	-20...50 °C	50000 h	40000 h


Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer L90 bei 25 °C	Anzahl der Schaltzyklen	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	
			Dimmbar	Anschlussart	Schutzklasse	Schutzart
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	15000 h	30000	Nein	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	15000 h	30000	Nein	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	15000 h	30000	Nein	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	15000 h	30000	Nein	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	15000 h	30000	Nein	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	15000 h	30000	Nein	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	15000 h	30000	Nein	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	15000 h	30000	Nein	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	20000 h	30000	Nein	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	20000 h	30000	Nein	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	15000 h	30000	Nein	Cable, 3-pole	I	IP65

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer L90 bei 25 °C	Anzahl der Schaltzyklen	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	
			Dimmbar	Anschlussart	Schutz-klasse	Schutzart
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	20000 h	30000	Nein	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	20000 h	30000	Nein	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	20000 h	30000	Nein	Cable, 3-pole	I	IP65


Produkt-Bezeichnung	Normen
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS/CE

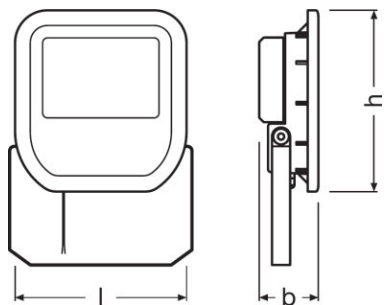


FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT,
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT

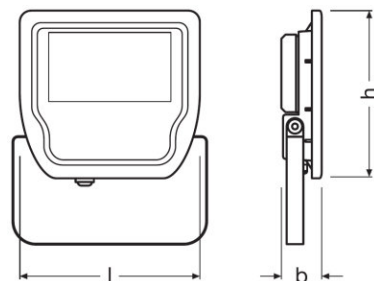


FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT

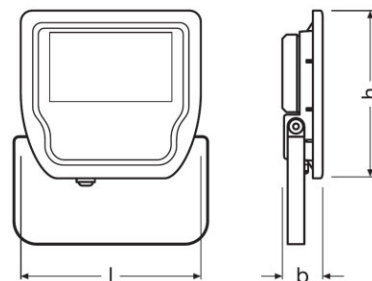


FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK,
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK

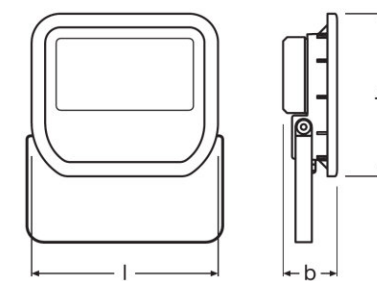


FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT

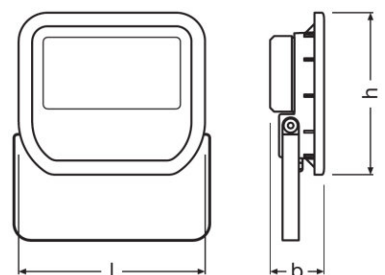


FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK,
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK

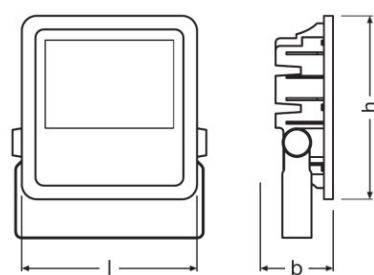





FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK,
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK

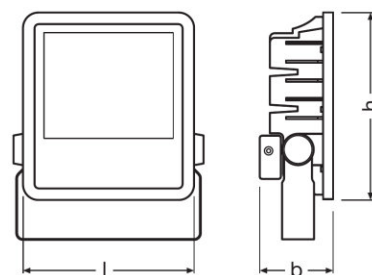

FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK,
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK

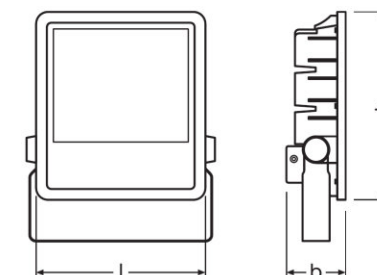

FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK,
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK

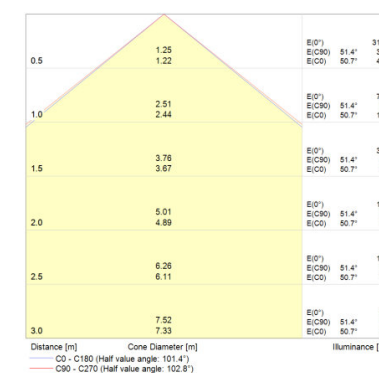
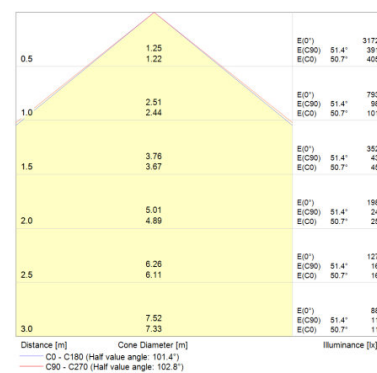
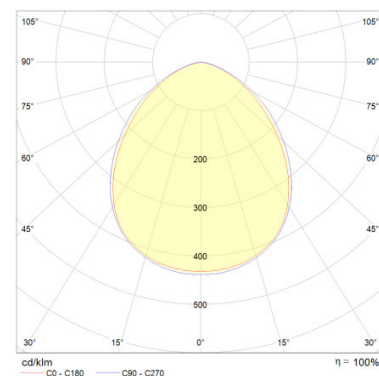
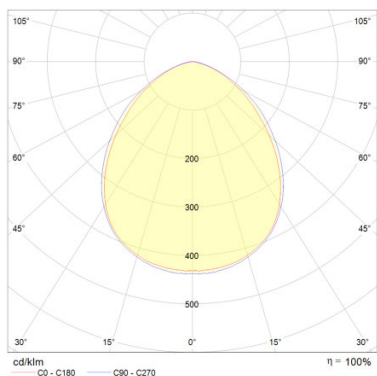


FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT

FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT

FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT

FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK

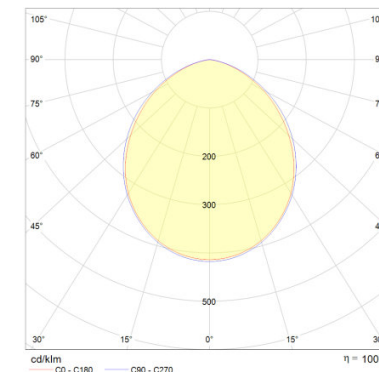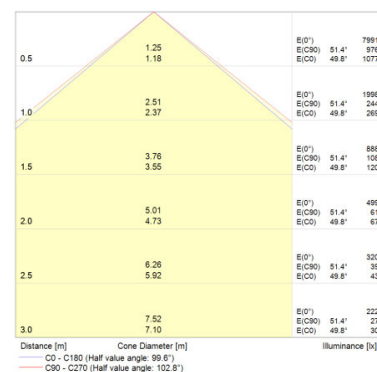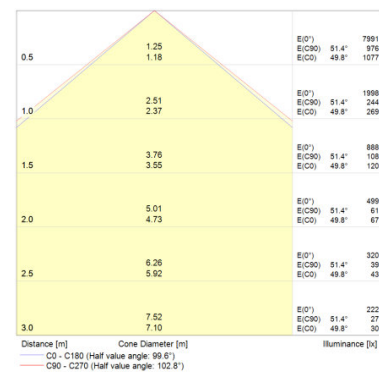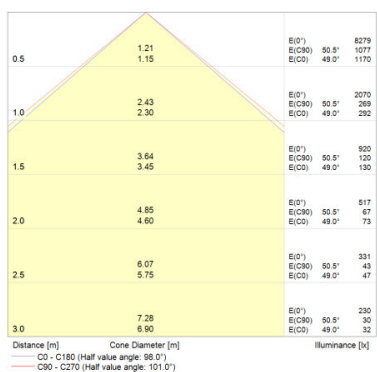


FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK


FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT

FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK


FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK

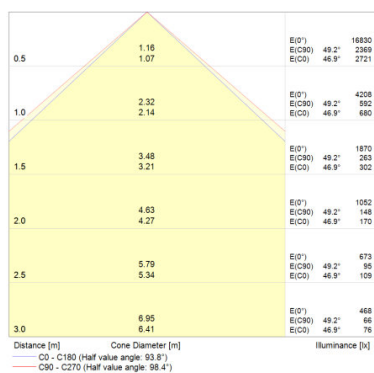


FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK

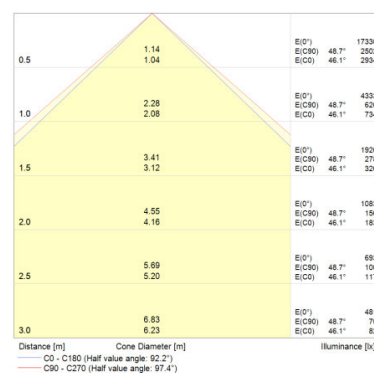


FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK

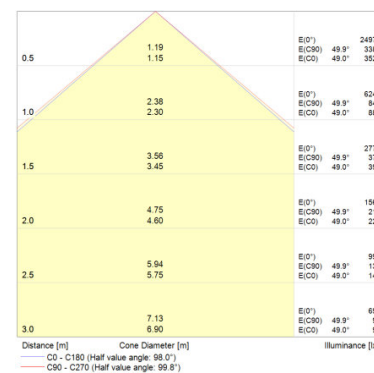


FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK

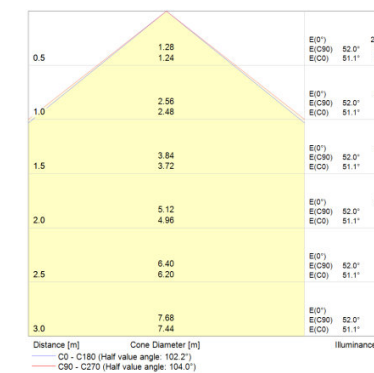

FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK

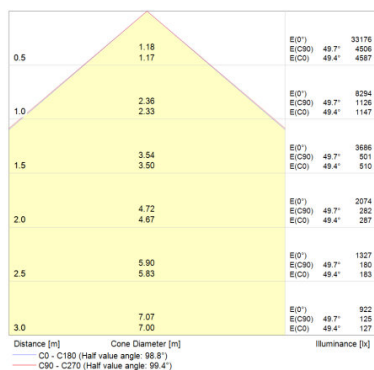

FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK

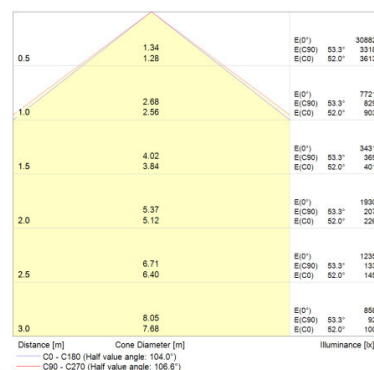

FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075810938	FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	Versandschachtel 10	280 mm x 248 mm x 210 mm	14.58 dm ³	5.00 g
4058075810952	FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	Versandschachtel 10	280 mm x 248 mm x 210 mm	14.58 dm ³	5.00 g
4058075001084	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	Versandschachtel 28	419 mm x 392 mm x 430 mm	70.63 dm ³	20247.00 g
4058075001060	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	Versandschachtel 28	419 mm x 392 mm x 430 mm	70.63 dm ³	20247.00 g
4058075810976	FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	Versandschachtel 10	384 mm x 298 mm x 220 mm	25.18 dm ³	8.72 g
4058075001145	FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	Versandschachtel 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	94.88 dm ³	25456.00 g
4058075001107	FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	Versandschachtel 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	94.88 dm ³	34346.00 g
4058075810990	FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	Versandschachtel 10	482 mm x 348 mm x 232 mm	38.91 dm ³	14.21 g
4058075001138	FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	Versandschachtel 1	328 mm x 295 mm x 162 mm	15.68 dm ³	4077.00 g
4058075811010	FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	Versandschachtel 1	328 mm x 295 mm x 162 mm	15.68 dm ³	3820.00 g
4058075001176	FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	Versandschachtel 1	378 mm x 323 mm x 172 mm	21.00 dm ³	5739.00 g
4058075811027	FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	Versandschachtel 1	378 mm x 323 mm x 172 mm	21.00 dm ³	5866.00 g
4058075001190	FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	Versandschachtel 1	455 mm x 390 mm x 167 mm	29.63 dm ³	7810.00 g
4058075811034	FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	Versandschachtel 1	455 mm x 390 mm x 167 mm	29.63 dm ³	7532.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

MULTI-LITE GMBH ist offizieller deutscher Distributor
für OSRAM, Ledvance, PHILIPS, GE und SLI
Leuchtmittel und übernimmt als solcher Ihre
komplette Gewährleistungsabwicklung bei eventuellen
Leuchtmittelschäden oder Frühausfällen.

Sie haben Fragen zu dieser Lampe, oder zu einem passenden
Ersatzleuchtmittel?

Oder möchten eine herstellerunabhängige Leuchtmittelberatung?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Mehr Infos unter:

Tel.: **+49 40 / 66 99 30 - 0**
Fax: **+49 40 / 66 99 30 - 99**

E-Mail: **hamburg@multi-lite.com**
Internet: **www.multi-lite.com**

MULTI-LITE Lichttechnik Handels GmbH
Geschäftsführer: Wolfgang Massow
Senefelder-Ring 61
21465 Reinbek bei Hamburg
Deutschland

**Wir führen fast jede
Speziallampe ...!
Sprechen Sie uns an.**