

---

## HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D

HALOLUX CERAM | Kompakte Halogenlampen für den Gebrauch in schmalen Leuchten



---

### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung
- Esstischbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

---

### Produktvorteile

- Kompaktere Abmessungen als Standardglühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Betrieb ohne Trafo
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

---

### Produkteigenschaften

- 100 % dimmbar
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Verfügbar in höheren Wattagen bis zu 205 W

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	70,0 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	70,00 W
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1,00


### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	1180 lm
Farbtemperatur	2800 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Bemessungslichtstrom	1180 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0,0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	13,0 mm
Gesamtlänge	80,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	55,0 mm
Länge	80,0 mm
Außenkolben	T13
Maximaler Durchmesser	18,0 mm

### Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
-----------------	--------

## Produktdatenblatt

<b>Bemessungslampenlebensdauer</b>	2000 h
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	50000 <sup>1)</sup>
<b>Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende</b>	0,80

<sup>1)</sup> Bei 1 min ein / 3 min aus

### Zusätzliche Produktdaten

<b>Socket (Normbezeichnung)</b>	B15d
<b>Quecksilbergehalt der Lampe</b>	0,0 mg
<b>Quecksilberfrei</b>	Ja

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Brennstellung</b>	Beliebig
<b>Dimmbar</b>	Ja

### Zertifikate & Standards


<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieverbrauch</b>	70 kWh/1000h

### Klassifikationen

<b>ILCOS</b>	HSGST/C/UB-70-230-B15D-55
--------------	---------------------------

Lichtverteilung

---

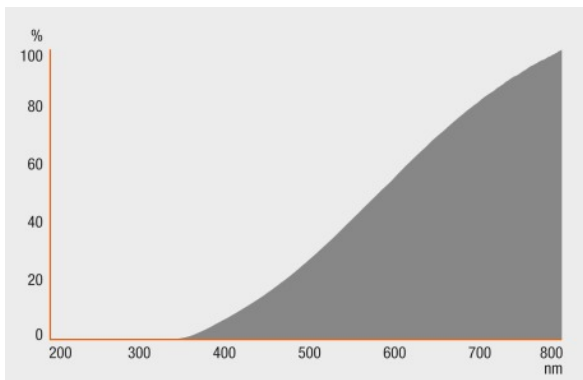

Strahlungsverteilung

---

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321393746	HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D	Versandschachtel 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	477.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.