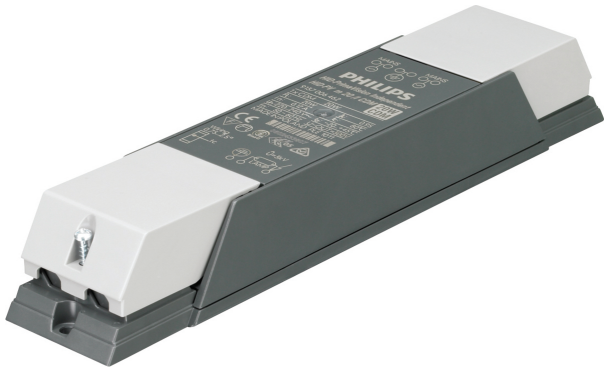

PrimaVision Mini für CDM

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Das HID-PrimaVision Compact (HID-PV C) ist ein elektronisches Vorschaltgerät mit sehr geringen Abmessungen für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kleinen und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren. Aufgrund der Bauform ist beim Leuchtendesign ein hohes Maß an Kreativität und Innovation möglich.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Anwendungscode	HPF
Typ Version	mk1
Lampentyp	CDM
Lampenanzahl	1 piece/unit
Für den Einsatz im Außenbereich geeignet	No
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom)	24

• Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Minimale Netzspannung Betrieb (min.)	198 V
Leistungsfaktor, 100 % Last (Nom)	0.95
Zündungsspannung (max.)	4.5 kV
Zündspannung (min.)	3.3 kV
Zündungsausschaltzeit (Nom)	21 min
Leistung mit Netzspannung (AC)	198-254V
Sicherheit mit Netzspannung (AC)	180-264V
Ableitstrom (max.)	0.5 mA
Einschaltstromweite	0.25 ms
Leistungsabweichung	-3%/+3%
Verlustleistung (Nom)	4.5 W
Einschaltstrom (max.)	15 A

• Verdrahtung

Kabelkapazität	150 pF
Ausgangskabel Sekundärseite (Nom)	
Kabellänge von Gerät zu Lampe	2 m
Abisolierlänge	10.0-11.0 mm
Vorschaltgeräte-Leiterquerschnitt	0.75-2.50 mm²
Anschlusstyp	Insert

• Systemeigenschaften

Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts	20 W

• Temperaturkenndaten

Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max)	80 °C
Lagertemperatur (min)	-25 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	75 °C
Maximum T-Gehäuse (max.)	75 °C

• Mechanische Kenndaten

Gehäuse	INDEPENDENT

PHILIPS

PrimaVision Mini für CDM

- Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Aktiver Temperatur-schutz	Yes
Vibrationsstandard	IEC68-2-6 F c
Erschütterungsstan-dard	IEC 68-2-29 Eb
Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE ENEC Zertifikat CB Zertifikat
Brumm- und Geräuschpegel	Nicht wahrnehmbar

- Produktdaten

Gesamt-Produktcode	872790089060000
Bestell-Produktname	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8711500881632
Bestellcode	89060000
Anzahl pro Verpa-ckung	1
Anzahl pro Umverpa-ckung	10
Material-Nr. (12NC)	913700646266
Nettogewicht (Einzel-teil)	0.230 kg

Abmessungsskizzen

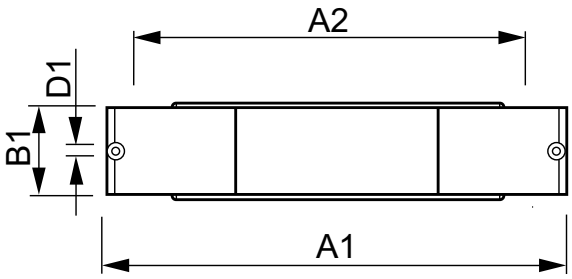

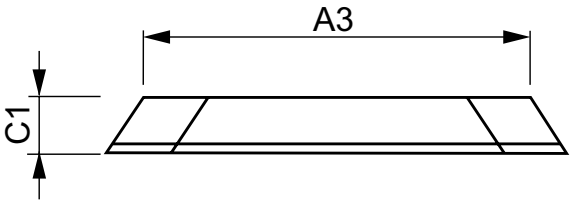

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	4.8 mm	34.0 mm	234.7 mm	225.1 mm	202.0 mm	49.4 mm

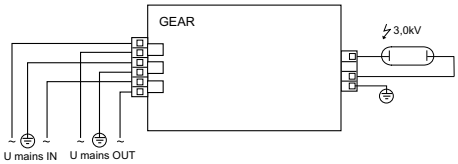

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber-(Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Dezember 23
Änderungen vorbehalten