

## L 58 W/60

Colored T8 | Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13, farbig



### Anwendungsgebiete

- Dekorative Applikationen
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Gastronomie
- Hotels
- Akzentbeleuchtung

### Produktvorteile

- Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration
- Homogenes Licht über die gesamte Lampenlänge

### Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 20.000 h mit Warmstart-EVG
- Dimmbar



## Technische Daten



### Elektrische Daten

Nennleistung	58,0 W
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C)	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium
Konstruktionsleistung	58,00 W

### Photometrische Daten

Lichtstrom bei 25°C	3800 lm
Lichtfarbe	60
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Rot

### Abmessungen & Gewicht



G13  
IEC 7004-51  
DIN 49653 T1

Rohrdurchmesser	26 mm
Länge	1500 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	1500,00 mm
Durchmesser	26,0 mm

### Lebensdauer

Nutzlebensdauer	18000 h <sup>1)</sup>
Lebensdauer	20000 h <sup>1)</sup>
Bemessungslampenlebensdauer	13000 h
Nennlebensdauer	13000 h

<sup>1)</sup> Mit Warmstart EVG

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G13
Quecksilbergehalt der Lampe	2,5 mg

## Produktdatenblatt


Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
------------------------------------	----

### Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	68 kWh/1000h

### Lichtverteilung

---

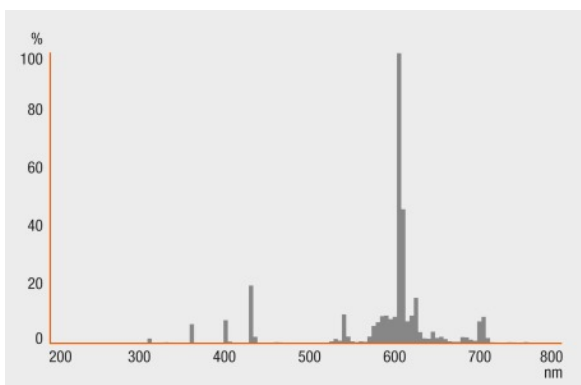

### Strahlungsverteilung

---

#### Systemgarantie

OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG


# Produktdatenblatt



Garantie

## Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: [www.osram.de/lampenbruch](http://www.osram.de/lampenbruch)

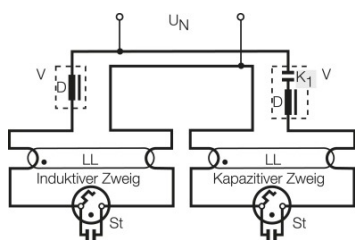

Schaltplan

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300024271	L 58 W/60	Versandschachtel 10	1544 mm x 64 mm x 150 mm	14.82 dm <sup>3</sup>	2314.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter

## Produktdatenblatt

- ▶ [www.osram.de/systemgarantie](http://www.osram.de/systemgarantie)

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter

- ▶ [www.osram.de/QUICKTRONIC](http://www.osram.de/QUICKTRONIC)

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.