

## L 8 W/640

Basic T5 Short | Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz



### Anwendungsgebiete

- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Öffentliche Gebäude

### Produktvorteile

- Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration
- Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer
- Kompakt und schlank

### Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: bis zu 10.000 h (mit EVG QUICKTRONIC)



## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	8,00 W
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C)	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium
Bemessungsleistung	8,00 W

### Photometrische Daten

Farbwiedergabeindex Ra	≥60
Lichtstrom bei 25°C	385 lm
Lichtfarbe	640

### Abmessungen & Gewicht

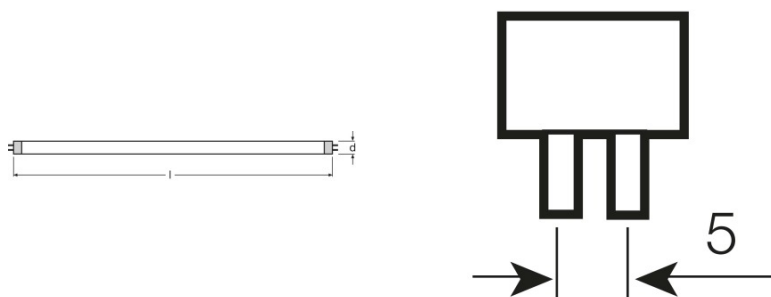

Rohrdurchmesser	16 mm
Länge	288,0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	288,00 mm
Durchmesser	16,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	8000 h <sup>1)</sup>
Bemessungslampenlebensdauer	5000 h
Nennlebensdauer	5000 h

<sup>1)</sup> Bei Betrieb an KVG/VVG

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G5
Quecksilbergehalt der Lampe	2,5 mg
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja


# Produktdatenblatt

## Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	9 kWh/1000h

## Lichtverteilung

---

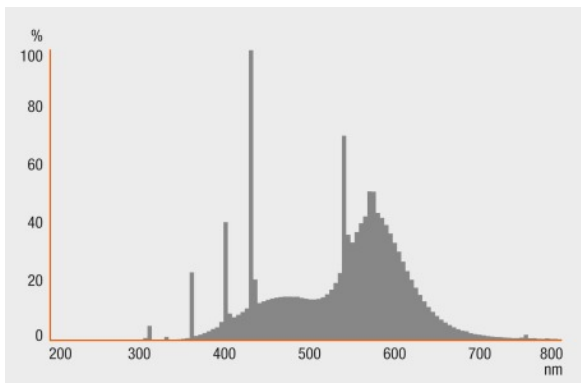

---

## Strahlungsverteilung

---

### Systemgarantie

OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG

---

### Sicherheitshinweise


Im Falle eines Lampenbruchs: [www.osram.de/lampenbruch](http://www.osram.de/lampenbruch)

# Produktdatenblatt



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein

Schaltplan



Schaltplan



Schaltplan

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321025081	L 8 W/640	Versandschachtel 10	313 mm x 51 mm x 105 mm	1.68 dm <sup>3</sup>	463.00 g
4050300008912	L 8 W/640	Versandschachtel 25	320 mm x 119 mm x 105 mm	4.00 dm <sup>3</sup>	980.60 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter [www.osram.de/systemgarantie](http://www.osram.de/systemgarantie)

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter [www.osram.de/QUICKTRONIC](http://www.osram.de/QUICKTRONIC)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

---

L 8 W/640

Basic T5 Short | Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz

Produkt-Bezeichnung	EVG-Bezeichnung	EAN	Benennungsleistung + Verlustleistung	Nennstrom	Lichtstrom bei 35°C	Anzahl Brennstelle n
L 8W/640	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	10.50 W	0.07 A	450 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	10.50 W	0.07 A	450 lm	1
	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	17.50 W	0.13 A	450 lm	2