



MASTER PL-T 2P

MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT

MASTER PL-T ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	GX24d-3
Sockelinformation	2 Pin
Lebensdauer 10% Ausfallrate EM	6500 hr
Lebensdauer 50% Ausfallrate EM	10000 hr
LSF EM 2kh Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 4000h Nenn-, 3h Zyklus	98 %
LSF EM 6000h Nenn-, 3h Zyklus	92 %
LSF EM 8000h Nenn-, 3h Zyklus	78 %

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	827 [CCT of 2700K]
Farbwiedergabeindex	82 Ra8
Lichtfarbe	Warmton-extra
Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtstrom EM 25°C	1725 Lm
Lichtstrom nominal EM 25°C	1800 Lm
Nennlichtausbeute EM 25°C	66 (min) Lm/W
LLMF EM 2000h Nenn-	92 %
LLMF EM 4000h Nenn-	87 %
LLMF EM 6000h Nenn-	84 %
LLMF EM 8000h Nenn-	81 %
Designtemperatur	28 C

Farbkoordinate X	455 -
Farbkoordinate Y	417 -

• Elektrische Kenndaten

Lampenleistung	26 W
Lampenleistung EM 25°C, nominal	26 W
Lampen-Nennleistung EM 25°C	26.0 W
Lampenspannung EM 25°C	100 V
Lampenstrom EM 25°C	0.335 A
Dimmbar	Nein [Nein]

• Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL)	B
Quecksilbergehalt	1.4 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	32 kWh

• Produktabmessungen

Sockel - Sockel A - Abstand	86.7 (max) mm
Einschublänge B	111.0 (max) mm
Gesamtlänge C	134.2 (max) mm
Durchmesser D	41 (max) mm

• Produktdaten

Bestellnummer	559883 70
Produktcode	871150055988370
Produktname	MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT

PHILIPS

MASTER PL-T 2P

Bestellbezeichnung MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/
5X10CC
Anzahl pro Verpackung 1
Verpackungskonfiguration 5X10CC
Verpackungsanzahl pro Umverpackung 50
Barcode auf Verpackung (EAN1) 8711500559883




Barcode der Umverpackung (EAN2) 8711500272157
Barcode auf Umverpackung (EAN3) 8711500559906
12 NC 927914582771
ILCOS-Code FSM-26/27/1B-I-GX24d=3
Nettogewicht pro Stück 66.000 gr

Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst

Abmessungsskizzen


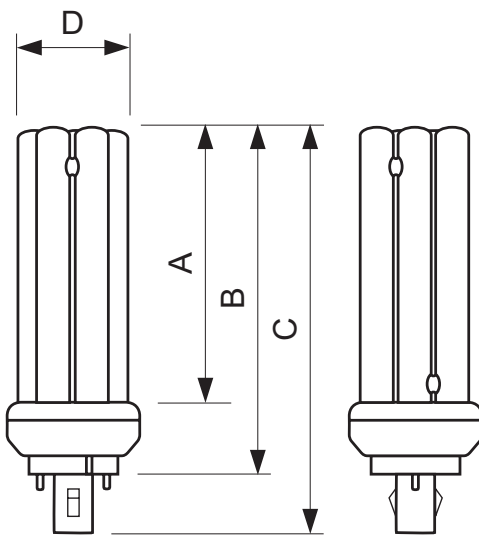


GX24d-3

MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 26W/827/2P M	86.7	111.0	134.2	41

Photometrische Daten

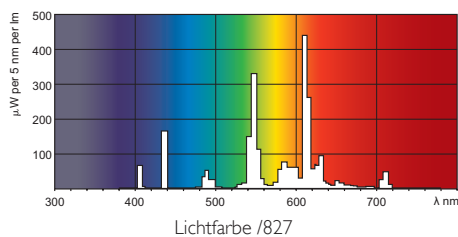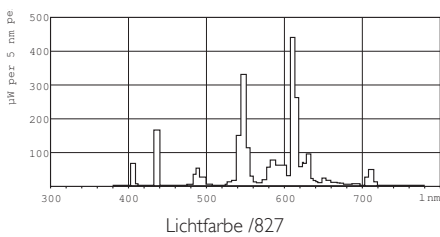



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Juli 27
Änderungen vorbehalten