



MASTER PL-T TOP 4P

MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT

MASTER PL-T TOP ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Die Philips Amalgamtechnologie sichert die optimale Leistung und hohe Effizienz bei hohen Temperaturschwankungen.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	GX24q-3
Sockelinformation	4 Pin
Lebensd.10%Ausfallr.	8000 hr
Warm EL3h	
Lebensd.10%Ausfallr.	4500 hr
Kalt EL3h	
Lebensd.50%Ausfallr.	13000 hr
Warm EL3h	
Lebensd.50%Ausfallr.	7000 hr
Kalt EL3h	
LSF HF Warm 2kh	99 %
Nenn-, 3h	
LSF HF Warm 4kh	98 %
Nenn-, 3h	
LSF HF Warm 6kh	97 %
Nenn-, 3h	
LSF HF Warm 8kh	90 %
Nenn-, 3h	
LSF HF Warm 12kh	60 %
Nenn-, 3h	

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830 [CCT of 3000K]
Farbwiedergabeindex	82 Ra8
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Nennlichtstrom EL	2400 Lm
25°C	
Lichtstrom nominal	2400 Lm
EL 25°C	
Nennlichtausbeute EL	75 (min) Lm/W
25°C	
LLMF HF 2000h	92 %
Nenn-	

LLMF HF 4000h	88 %
Nenn-	
LLMF HF 6000h	85 %
Nenn-	
LLMF HF 8000h	84 %
Nenn-	
LLMF HF 12000 h	81 %
Nenn-	
Designtemperatur	28 C
Farbkoordinate X	434 -
Farbkoordinate Y	397 -

• Elektrische Kenndaten

Lampenleistung	32 W
Lampen-Nennleistung	32.0 W
EL 25°C	
Lp.Leistung EL 25°C	32 W
nominal	
Lampenspannung EL	106 V
25°C	
Lampenstrom EL	0.320 A
25°C	
Dimmbar	Ja [Ja]

• Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL)	A
Quecksilbergehalt	1.4 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	36 kWh

• Messbedingungen

Bemessungsstrom	0.320 A
-----------------	---------



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER PL-T TOP 4P

HF Generat. gemessene Spannung 200 V
Widerstand 315 ohm

• **Produktabmessungen**

Sockel - Sockel A - Abstand 98.7 (max) mm
Einschublänge B 123.0 (max) mm
Gesamtlänge C 138.7 (max) mm
Durchmesser D 41 (max) mm

• **Produktdaten**

Bestellnummer 560230 70
Produktcode 871150056023070
Produktname MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT
Bestellbezeichnung MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/5X10CC




Anzahl pro Verpackung 1
Verpackungskonfiguration 5X10CC
Verpackungsanzahl pro Umverpackung 50
Barcode auf Verpackung (EAN1) 8711500560230
Barcode der Umverpackung (EAN2) 8711500560247
Barcode auf Umverpackung (EAN3) 8711500560254
12 NC 927911983069
ILCOS-Code FSMH-32/30/1B-L/P-GX24q=3
Nettogewicht pro Stück 70.000 gr

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der

- Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten elektronischem Vorschaltgerät beeinflusst.
- Häufiges Schalten bei nicht ausreichend vorgewärmten Elektroden verkürzt die Lebensdauer der Lampe.


Abmessungsskizzen

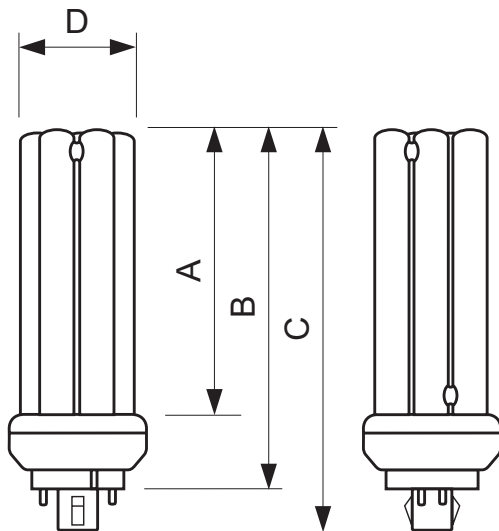

MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T TOP 32W/830/4P A	98.7	123.0	138.7	41

Photometrische Daten

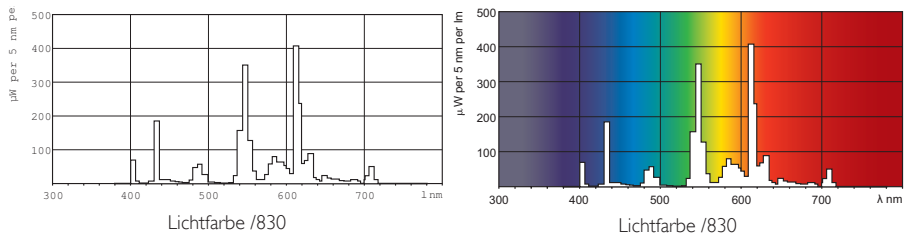

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Juli 27
Änderungen vorbehalten