

# MASTER TL-E Circular

## MASTER TL-E Circular Super 80 22W/865 1CT



Die ringförmige MASTER TL-E Circular mit 29 mm Röhrendurchmesser ermöglicht eine omnidirektionale Lichtverteilung. Sie eignet sich optimal für Leuchten in Bereichen in Schulen, Büros, Bars oder Restaurants.

### Produkt Daten

#### • Allgemeine Eigenschaften

Socket	G10q
Kolbenform	C-T9 [C-T 29 mm]
Lebensdauer	9000 hr
50%Ausfallrate EM	
LSF EM 2kh Nenn-, 3h Zyklus	98 %
LSF EM 4000h Nenn-, 3h Zyklus	77 %
LSF EM 6000h Nenn-, 3h Zyklus	60 %
LSF EM 8000h Nenn-, 3h Zyklus	45 %

#### • Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	865 [CCT of 6500K]
Farbwiedergabeindex	85 Ra8
Lichtfarbe	Cool Daylight
Farbtemperatur	6500 K
Nennlichtstrom EM 25°C	1250 Lm
Lichtstrom nominal EM 25°C	1250 Lm
Nennlichtausbeute EM 25°C	57 Lm/W
Mittlere Leuchtdichte EM	0.85 cd/cm2
LLMF EM 2000h Nenn-	90 %
LLMF EM 4000h Nenn-	87 %
LLMF EM 6000h Nenn-	85 %
LLMF EM 8000h Nenn-	84 %
Designtemperatur	25 C

Farbkoordinate X	313 -
Farbkoordinate Y	337 -

#### • Elektrische Kenndaten

Lampenleistung	22 W
Lampenleistung EM 25°C, nominal	22 W
Lampen-Nennleistung EM 25°C	22.0 W
Lampenspannung EM 25°C	62 V
Lampenstrom EM 25°C	0.400 A
Dimmbar	Ja [Ja]

#### • Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL)	B
Quecksilbergehalt	8 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	24 kWh

#### • Produktabmessungen

Durchmesser D	27.1 (min), 30.9 (max) mm
Gesamtbreite E	203.2 (min), 215.9 (max) mm
Innendurchmesser I	147.6 (min), 157.2 (max) mm

#### • Produktdaten

Bestellnummer	840537 00
Produktcode	872790084053700
Produktname	MASTER TL-E Circular Super 80 22W/865 1CT

# PHILIPS

# MASTER TL-E Circular

Bestellbezeichnung	MASTER TL-E Circular 22W/865 1CT/12
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	12
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	12


Barcode auf Verpackung (EAN1)	8727900840537
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8727900840544
12 NC	928026286570
ILCOS-Code	FSC-22/65/1B-E-G10q-29/210
Nettogewicht pro Stück	0.110 kg

## Hinweise

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and


remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

## Abmessungsskizzen

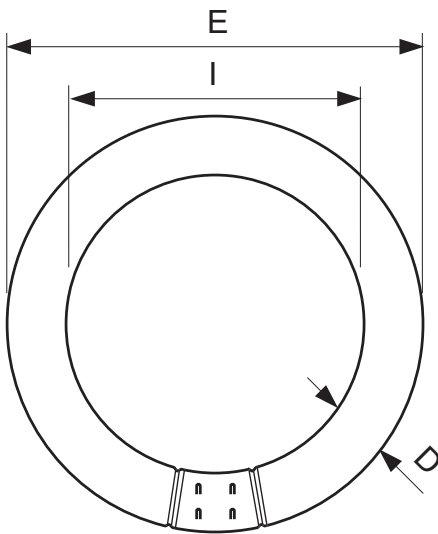

### MASTER TL-E Circular Super 80 22W/865 1CT

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL-E 22W/865	27.1	30.9	203.2	215.9	147.6	157.2



G10q



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, Juli 27  
Änderungen vorbehalten