



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Durch die Möglichkeit zum Dimmen kann eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Äquivalente Leistung	
Sockel	R7S [R7s]	Äquivalente Leistung	100 W
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Startzeit (Nom)	0.5 s
Schaltzyklus	50000X	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Technischer Typ	14-100W	Leistungsfaktor (Nom)	0.8
		Spannung (Nom)	220-240 V
Lichttechnische Daten		Temperaturkenndaten	
Lichtstrom (Nom)	1600 lm	Gehäusetemperatur (max)	90 °C
Nennlichtstrom (Nom)	1600 lm		
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Dimmen	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Dimmbar	Ja
Nennlichtausbeute (Nom)	114.29 lm/W		
Farbkonsistenz	<6	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Energiesparendes Produkt	ja
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %	Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
		Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
		Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
Elektrische Kenndaten		Produktdaten	
Eingangsfrequenz	50-60 Hz	Gesamt-Produktcode	871869657879700
Power (Rated) (Nom)	14 W		
Lampenstrom (Nom)	74 mA		

CorePro LEDlinear MV

Bestell-Produktname	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
EAN/UPC - Produkt	8718696578797
Bestellcode	57879700
Anzahl pro Verpackung	1

Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001243702
Nettogewicht (Einzelteil)	0.095 kg


Abmessungsskizzen

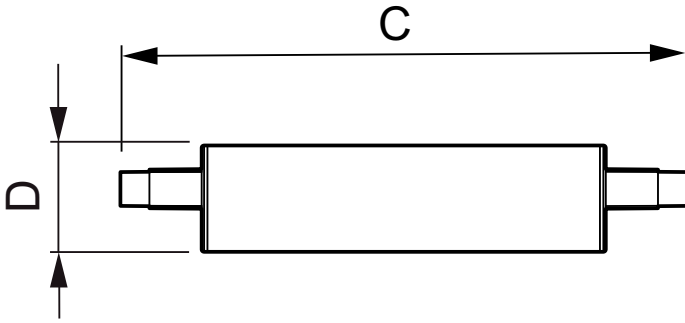

Linear 220V 15W-100W1500lm 3000K R7S Dim

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

General Uniform Lighting

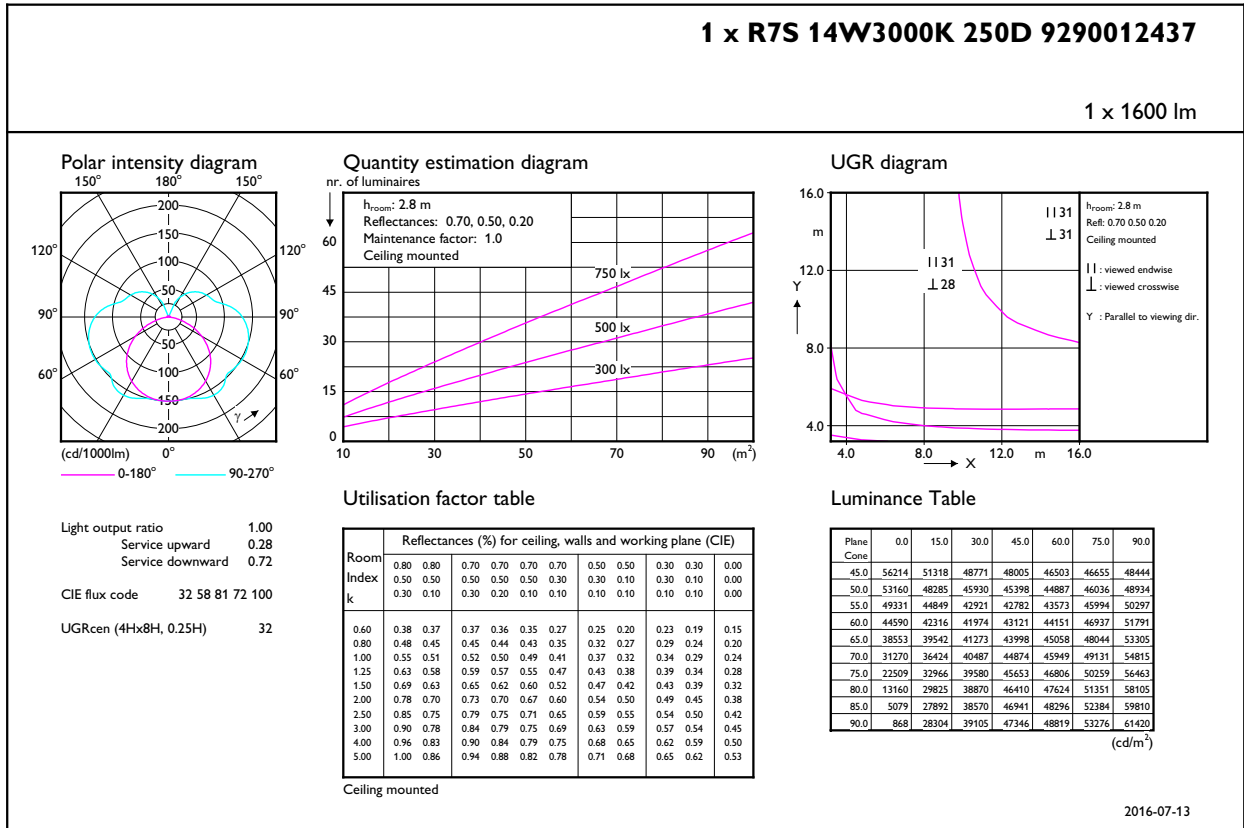

2016-07-13

