



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Durch die Möglichkeit zum Dimmen kann eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|--|-----------------------|
| Sockel | R7S [R7s] |
| Nennlebensdauer (Nom) | 15000 h |
| Schaltzyklus | 50000X |
| Technischer Typ | 14-120W |
| Lichttechnische Daten | |
| Farbcode | 830 [CCT von 3000 K] |
| Lichtstrom (Nom) | 2000 lm |
| Nennlichtstrom (Nom) | 2000 lm |
| Lichtfarbe | Weiß (WH) |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000 K |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 142.86 lm/W |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 80 |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom) | 70 % |


| Elektrische Kenndaten | |
|---|--------------|
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 14 W |
| Lampenstrom (Nom) | 75 mA |
| Äquivalente Leistung | 120 W |
| Startzeit (Nom) | 0.5 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom) | 0.5 s |
| Leistungsfaktor (Nom) | 0.8 |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |
| Temperaturkenndaten | |
| Gehäusetemperatur (max) | 100 °C |
| Dimmen | |
| Dimmbar | Ja |
| Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
| Energieeffizienz-Label (EEL) | A++ |

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

| | |
|---------------------------------|--|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 14 kWh |
| Produktdaten | |
| Gesamt-Produktcode | 871869671400300 |
| Bestell-Produktname | CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 |
| EAN/UPC - Produkt | 8718696714003 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Bestellcode | 71400300 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Anzahl pro Umverpackung | 10 |
| Material-Nr. (12NC) | 929001353602 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0.095 kg |


Abmessungsskizzen

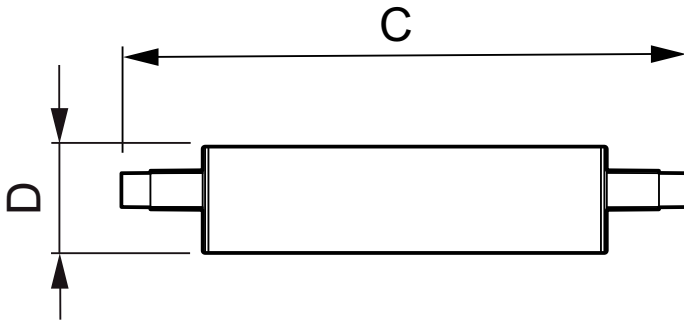



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 | 29 mm | 118 mm |

R7S 220V 15.5W-110W 1800lm 3000K R7S D

Photometrische Daten



General Information 01 Photometry 01 Page 10

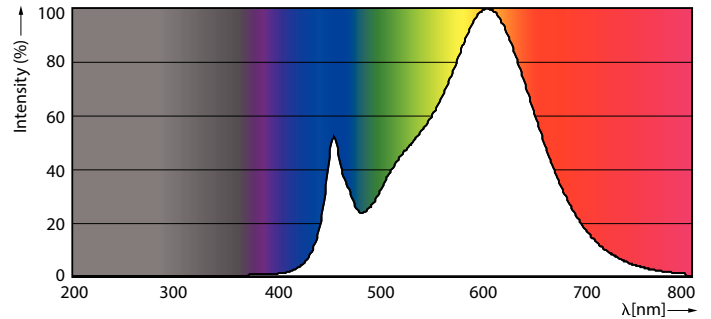

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampe

Lebensdauer



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

