



MASTER LEDtube T5 230V



MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Die Philips MASTER LEDtube T5 220-240V eignen sich hervorragend als Konversionslampe für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen.

Hinweise

- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir
- weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu
- betreiben
- Bitte beachten Sie die Hinweise zu Konversionslampen (Umverdrahtung) vom ZVEI/VDE unter: <https://www.zvei.org/presse-medien/publikationen/einsatz-von-led-lampen-als-alternative-zu-zweiseitig-gesockelten-leuchtstofflampen-in-leuchten/>

Produkt Daten

Elektrische Kenndaten	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Stromverbrauch	26 W
Lampenstrom (Nom)	125 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind	0.5 s
Leistungsfaktor (Anteil)	0.92
Spannung (Nom)	220-240 V

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G5 [G5]
Nominelle Nutzebensdauer	50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	200.000
Lighting Technology	LED
Referenz für die Flussmessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 Grad
Lichtstrom	3.900 lm

MASTER LEDtube T5 230V

Lichtfarbe	Kühles Tageslicht
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	150 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Temperaturkenndaten

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (max)	70 °C

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Lampenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Produktlänge	1.500 mm
Kolbenform	Röhre, doppelseitig gesockelt

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienzklasse	D
------------------------	---

Energiesparendes Produkt	Ja
Prüfzeichen	RoHS-Konformität CE-Kennzeichnung KEMA Keur-Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	26 kWh
EPREL Registrierungsnummer	652786
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten

Full EOC	871869681933300
Bestell-Produktname	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
Bestellcode	81933300
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Materialnummer (12NC)	929001909002
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
EAN Umverpackung	8718696819340



Abmessungsskizzen

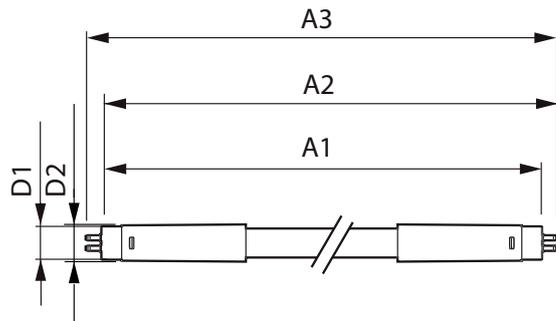


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15 mm	16,9 mm	1.449 mm	1.456,1 mm	1.463,2 mm

MASTER LEDtube T5 230V

Photometrische Daten

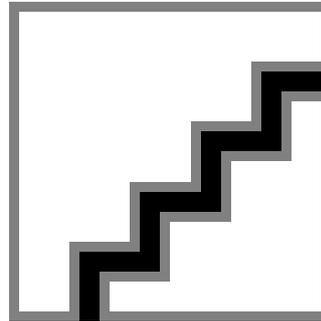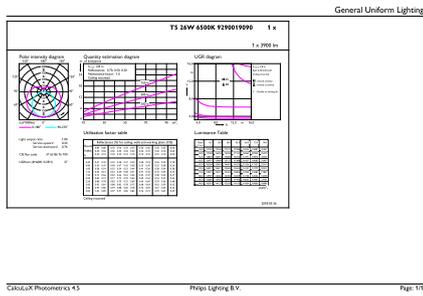


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Lebensdauer

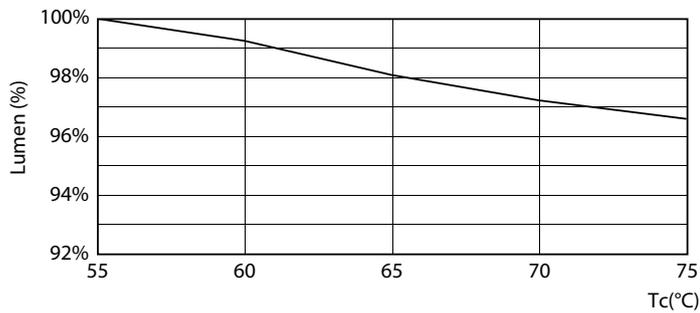



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

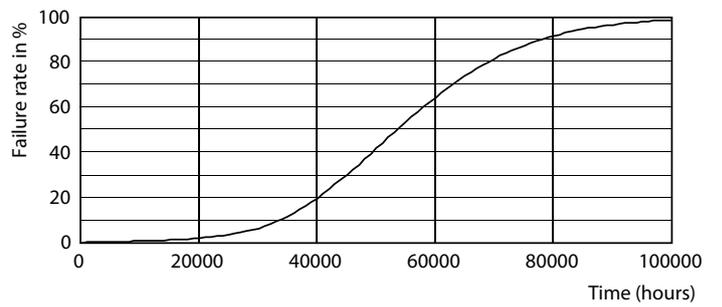

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5


MASTER LEDtube T5 230V

Lebensdauer

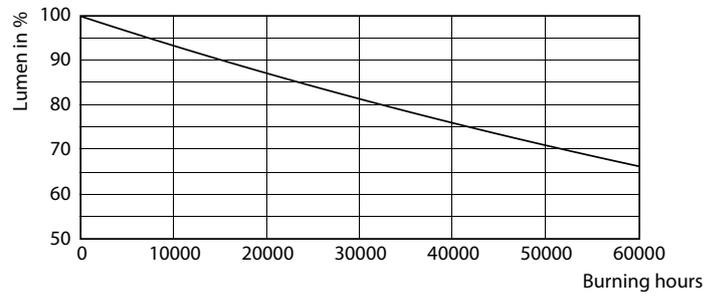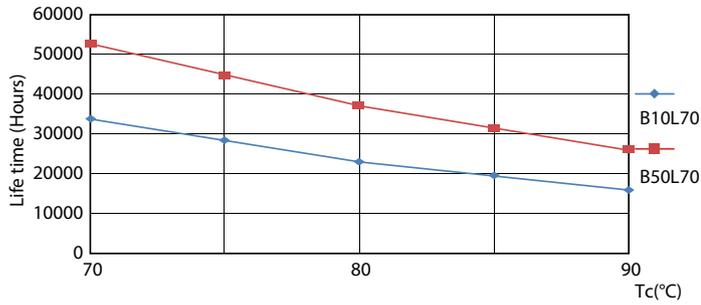

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

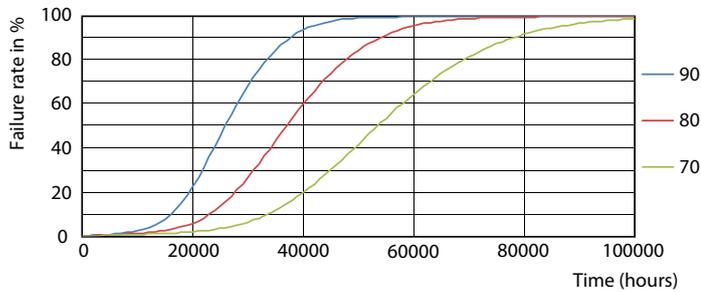

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

