

T8 Luxline® Plus

F58W/840

0001530



Range Features

-



PRODUCT OVERVIEW

Lampenoberfläche	Coated
Lampenform	Linear
Farbtemperatur (K)	4000
Ra	85
Dimmbar	Yes
EAN-Code	5410288015309
Energieklasse	A
Verschluss/Socket	G13
Typ	T8 Luxline Plus
Watt (Nennleistung) (W)	58
Lichtfarbe	840 Cool White
Bestellnummer	0001530
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	90
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	5200
Technologie	Fluorescent
Spannung (V)	110

DATENTABELLE

Optische Daten

Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	25
Farbtemperatur (K)	4000
Ra	85
Lichtfarbe	840 Cool White
Lichtstrom (Nennwert) (lm)	5200
Nennwert Lichtstrom nach 12.000 h, 50 Hz	0.9
Nennwert Lichtstrom nach 16.000 h, 50 Hz	0.89

T8 Luxline® Plus

F58W/840

0001530

Nennwert Lichtstrom nach 20.000 h, 50 Hz	0.87
Nennwert Lichtstrom nach 2.000 h, 50 Hz	0.96
Nennwert Lichtstrom nach 4.000 h, 50 Hz	0.94
Nennwert Lichtstrom nach 6.000 h, 50 Hz	0.92
Nennwert Lichtstrom nach 8.000 h, 50 Hz	0.91
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	5200

Allgemeine Daten

Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)	20000
Betriebsgerät erforderlich	Yes
Lampenoberfläche	Coated
Lampenform	Linear
Dimmbar	Yes
EAN-Code	5410288015309
Energieklasse	A
Leuchtennennwert	Open
Allgemeiner Einsatz	Retail; Hospitality; Logistics and Industry; Museums; Education; Office; Residential & Consumer;
IEC-Referenz	IEC 60081
IEC-Referenz 2	IEC 61195
Einsatzzweck	General lighting
Verschluss/Socket	G13
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	2.8
Typ	T8 Luxline Plus
Bestellnummer	0001530
Produktname	F58W/840
Nennwert Überlebensfaktor nach 12.000 h, 50 Hz	0.92
Nennwert Überlebensfaktor nach 16.000 h, 50 Hz	0.8
Nennwert Überlebensfaktor nach 20.000 h, 50 Hz	0.5
Nennwert Überlebensfaktor nach 2.000 h, 50 Hz	0.99
Nennwert Überlebensfaktor nach 4.000 h, 50 Hz	0.98
Nennwert Überlebensfaktor nach 6.000 h, 50 Hz	0.96
Nennwert Überlebensfaktor nach 8.000 h, 50 Hz	0.94
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No

T8 Luxline® Plus

F58W/840

0001530

Technologie	Fluorescent
Transformator erforderlich	No
Menge/Verpackungseinheit	25
E-Nummer SE	8356616
E-Nummer FI	4940774


Elektrische Daten

Stromstärke (A)	0.67
Zündspannung (V)	0
kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	68
Watt (Nennleistung) (W)	58
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	90
Nennwert Lichtausbeute (lm/W) 100H, 50Hz Optimum	90
Watt (Nennwert) (W)	50
Watt (Nennwert) – EVG (W)	50
Spannung (V)	110

Physikalische Daten

Durchmesser (mm)	26
Lampendurchmesser (mm) – D	26
Lampenlänge (mm) – C/L	1514.2
Länge Basis zu Basis (mm) – A	1500
Länge Basis zu Pin (Min-Max) – B	1504.7-1507.1
Verpackungsbezeichnung	Box/Sleeve
Gewicht (kg)	0.20
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	154.50 x 15.50 x 15.00
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	151.10 x 2.90 x 2.80

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

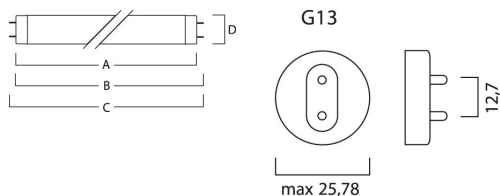

T8 Luxline® Plus

F58W/840

0001530

