

# Lynx-D

SA LYNX-D 13W/830 G24d-1 SLV

**0025909**



## Range Features

- Compact and high performance double bend pin base lamp
- Suitable for operation on conventional control gear
- Excellent luminous flux
- Excellent colour rendering (CRI=85)
- Available in Homelight (2700K), Warm White (3000K), White (3500K) Cool White (4000K) and Daylight (6500K)
- Average rated life: 12000 hours



## PRODUCT OVERVIEW

Lampenoberfläche	frosted
Lampenform	Stick
Farbtemperatur (K)	3000
Ra	80
Dimmbar	NO
EAN-Code	5410288259093
Energieklasse	A
Verschluss/Sockel	G24d-1
Typ	Lynx D
Watt (Nennleistung) (W)	13
Lichtfarbe	830 Warm White
Bestellnummer	0025909
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	69
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	12000
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	900
Technologie	Compact Fluorescent
Spannung (V)	91

## DATENTABELLE

### Optische Daten

Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	25
Farbtemperatur (K)	3000
Ra	80
Lichtfarbe	830 Warm White
Lichtstrom (Nennwert) (lm)	900

# Lynx-D

SA LYNX-D 13W/830 G24d-1 SLV

**0025909**

<b>Lichtstromnennwert bei 35 °C (lm)</b>	5000
<b>Nennwert Lichtstrom nach 12.000 h, 50 Hz</b>	0.7
<b>Nennwert Lichtstrom nach 12.000 h, EVG</b>	0.75
<b>Nennwert Lichtstrom nach 2.000 h, 50 Hz</b>	0.85
<b>Nennwert Lichtstrom nach 4.000 h, 50 Hz</b>	0.78
<b>Nennwert Lichtstrom nach 6.000 h, 50 Hz</b>	0.76
<b>Nennwert Lichtstrom nach 6.000 h, EVG</b>	0.82
<b>Nennwert Lichtstrom nach 8.000 h, 50 Hz</b>	0.75
<b>Nennwert Lichtstrom nach 8.000 h, EVG</b>	0.79
<b>Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)</b>	900

## Allgemeine Daten

<b>Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)</b>	12000
<b>Betriebsgerät erforderlich</b>	Yes
<b>Lampenoberfläche</b>	frosted
<b>Lampenform</b>	Stick
<b>Dimmbar</b>	NO
<b>Nur für trockene Umgebungen</b>	yes
<b>EAN-Code</b>	5410288259093
<b>Energieklasse</b>	A
<b>Leuchtennenwert</b>	Open
<b>Allgemeiner Einsatz</b>	Retail; Hospitality; Logistics and Industry; Museums; Education; Office; Residential & Consumer;
<b>IEC-Referenz</b>	IEC 60901
<b>IEC-Referenz 2</b>	IEC 61199
<b>IEC-Referenz 3</b>	IEC 60921
<b>Einsatzzweck</b>	General lighting
<b>Verschluss/Sockel</b>	G24d-1
<b>Quecksilbergehalt der Lampe (mg)</b>	< 2.50 mg
<b>Typ</b>	Lynx D
<b>Bestellnummer</b>	0025909
<b>Lange Bezeichnung</b>	Compact and high performance double bend pin base lamp Suitable for operation on conventional control gear Excellent luminous flux Excellent colour rendering (CRI=85) Available in Homelight (2700K), Warm White (3000K), White (3500K) Cool White (4000K) and Daylight (6500K) Average rated life: 12000 hours
<b>Produktnamen</b>	SA LYNX-D 13W/830 G24d-1 SLV

## Lynx-D

SA LYNX-D 13W/830 G24d-1 SLV

**0025909**

Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	12000
Nennwert Überlebensfaktor nach 12.000 h, 50 Hz	0.5
Nennwert Überlebensfaktor nach 12.000 h, EVG	0.9
Nennwert Überlebensfaktor nach 16.000 h, 50 Hz	0.71
Nennwert Überlebensfaktor nach 16.000 h, EVG	0.71
Nennwert Überlebensfaktor nach 2.000 h, 50 Hz	0.98
Nennwert Überlebensfaktor nach 2.000 h, EVG	1
Nennwert Überlebensfaktor nach 4.000 h, 50 Hz	0.9
Nennwert Überlebensfaktor nach 4.000 h, EVG	1
Nennwert Überlebensfaktor nach 6.000 h, 50 Hz	0.7
Nennwert Überlebensfaktor nach 6.000 h, EVG	1
Nennwert Überlebensfaktor nach 8.000 h, 50 Hz	0.50
Nennwert Überlebensfaktor nach 8.000 h, EVG	0.99
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Startzeit (max) (s)	10 Sec
Technologie	Compact Fluorescent
Transformator erforderlich	No
Menge/Verpackungseinheit	10
E-Nummer SE	8357356
E-Nummer FI	4944108

## Elektrische Daten

Stromstärke (A)	0.21
Zündspannung (V)	180
kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	16
Watt (Nennleistung) (W)	13
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	69
Nennwert Lichtausbeute (lm/W) 100H, 50Hz Optimum	69
Watt (Nennwert) (W)	13
Watt (Nennwert) – EVG (W)	54.2
Spannung (V)	91

## Lynx-D


SA LYNX-D 13W/830 G24d-1 SLV

**0025909**

### Physikalische Daten

<b>Lampendurchmesser (mm) – D</b>	35
<b>Lampenlänge (mm) – C/L</b>	118
<b>Länge Basis zu Basis (mm) – A</b>	141
<b>Verpackungsbezeichnung</b>	Box/Sleeve
<b>Gewicht (kg)</b>	0.06
<b>Outer package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	16.10 x 8.00 x 18.70
<b>Single package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	14.90 x 3.60 x 3.60

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

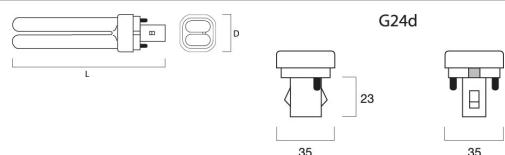

Lynx-D

SA LYNX-D 13W/830 G24d-1 SLV

**0025909**