



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	E27
Kolbenform	PAR 30inch/95mm Lang [PAR 3.75 inch/95mm Long]
Kolbenausführung	Klar
Brennstellung	beliebig [Beliebig]
Lebensdauer 5%	5000 hr
Ausfallrate EM	9000 hr
Lebensdauer 5%	5500 hr
Ausfallrate EL	10000 hr
Lebensdauer 10%	6000 hr
Ausfallrate EM	12000 hr
Lebensdauer 10%	8000 hr
Ausfallrate EL	15000 hr
Lebensdauer 20%Ausfallrate EM	
Lebensdauer 20%Ausfallrate EL	
Lebensdauer 50%Ausfallrate EM	
Lebensdauer 50%Ausfallrate EL	

Erwartete Lichtleistung	2700 Lm
Erwartete Lichtausbeute	69 Lm/W
LLMF - Ende Lebensdauer	80 %
Forward Lum Maintenance 2000h	94 %
Forward Lum Maintenance 4000h	90 %
Forward Lum Maintenance 8000h	86 %
Forward Lum Maintenance 12000h	82 %
Forward Lum Maintenance 15000h	80 %
Mittlerer Lichtstrom	2000 Lm
Farbkoordinate X	0.437 -
Farbkoordinate Y	0.400 -
Luminous flux in 90° cone	2400 Lm

• Lichttechnische Eigenschaften

Strahlungsgang	Flood [Flood]
Ausstrahlungswinkel	30 D
gemessener Ausstrahlungswinkel	30 D
Lichtstärke	8000 cd
Farbkennung	930 [CCT of 3000K]
Farbwiedergabeindex	88 (min), 91 (nom) Ra8
Lichtfarbe	WWarmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Gemessene Farbtemperatur	2950 K

• Elektrische Kenndaten

Systemleistung EM	47 W
Systemleistung EL	43 W
Lampenleistung	35 W
Lampenleistung EM	35 W
Lampen-Nennleistung EM 25°C	40.0 W
Lampenleistung EL	35 W
Lampen-Nennleistung EL 25°C	39.0 W
Lampenspannung	88 V
Lampenstrom EM	0.450 A
Lampenstrom EL	0.450 A
Zündzeit	30 (max) s

PHILIPS

MASTERColour CDM-R Elite

Anlaufzeit (90% Lichtleistung)	3 (max) min
Wiederzündzeit [min]	15 (max) min
Dimmbar	Nein [Nein]
Anlaufzeit 60% Lichtleistung	120 s

• Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL)	A
Quecksilbergehalt Energieverbrauch kWh/1000h	4.7 mg 43 kWh

• Messbedingungen

Schaltzyklus	1350X
--------------	-------

• Anforderungen Leuchtenentwicklung

Sockettemperatur	200 (max) C
Kolbentemperatur	300 (max) C

• Produktabmessungen

Gesamtlänge C	123 (max) mm
---------------	--------------

Durchmesser D 97 (max) mm
Gesamtlänge C [inch] 4.84 (max) in

• Produktdaten


Bestellnummer	241942 00
Produktcode	871829124194200
Produktname	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
Bestellbezeichnung	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	6
Verpackungsanzahl pro Unverpackung	6
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8718291241942
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8718291241959
12 NC	928108200630
ILCOS-Code	MRS/UB-35/930-H-E27-95/125/30
Nettogewicht pro Stück	0.220 kg

Hinweise

- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät

Abmessungsskizzen

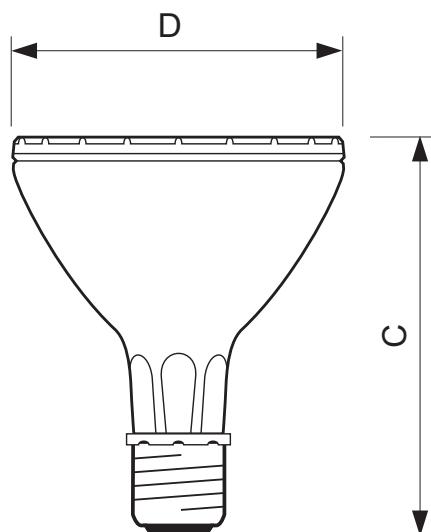


MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Product	C (Max)	D (Max)
CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	123	97



E27

Photometrische Daten

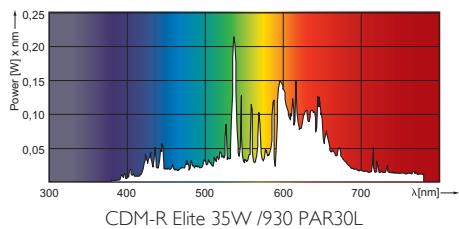

CDM-R Elite 35W /930 PAR30L



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V.
(Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber-
(Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten
Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, August 8
Änderungen vorbehalten