
HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D

HALOSPOT 70 | Halogen Spot mit Aluminiumreflektor, Durchmesser 70 mm



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Griffkappe zur Blendbegrenzung und für einfaches Handling
- Hervorragende Lichtverteilung durch Reflektorfacettierung
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Drastisch reduzierte Wärmebelastung in der Leuchte durch aluminiumbeschichteten Reflektor
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 3.000 h
- Dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100
- Farbtemperatur: 3.000 K

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	20,0 W
Nennspannung	12,0 V
Bemessungsleistung	20,00 W
Netzleistungsfaktor λ	1,00


Photometrische Daten

Nennnutzlichtstrom 90°	150 lm
Lichtstärke	900 cd
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	100
Bemessungsnutzlichtstrom 90°	150 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	24 °
Startzeit	0,0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s

Abmessungen & Gewicht

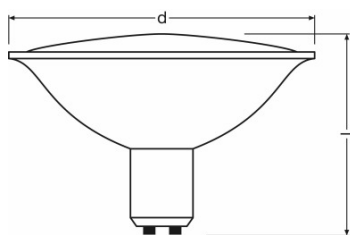

Durchmesser	70,5 mm
Länge	50,0 mm
Gesamtlänge	45,6 mm
Außenkolben	AR70
Maximaler Durchmesser	71,0 mm

Lebensdauer

Produktdatenblatt

Nennlebensdauer	3000 h
Bemessungslampenlebensdauer	3000 h
Anzahl der Schaltzyklen	75000 ¹⁾
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,75

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA15d
Quecksilbergehalt der Lampe	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja


Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	22 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	HMGS//UB-20-12-BA15D-70/24
--------------	----------------------------

Lichtverteilung

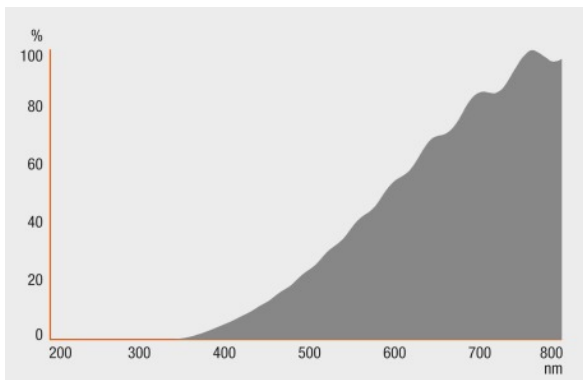

Strahlungsverteilung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300011110	HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D	Versandschachtel 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	2.89 dm ³	408.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Lichtverteilungskurven unter

▶ www.osram.de

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.