
Produktdatenblatt

HALOLUX CERAM 100 W 230 V B15D

HALOLUX CERAM | Kompakte Halogenlampen für den Gebrauch in schmalen Leuchten



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung
- Esstischbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

Produktvorteile

- Kompaktere Abmessungen als Standardglühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Betrieb ohne Trafo
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- 100 % dimmbar
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Verfügbar in höheren Wattagen bis zu 205 W

Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	100,00 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	100,00 W
Netzleistungsfaktor λ	1,00


Photometrische Daten

Bemessungsfarbtemperatur	2900 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Bemessungslichtstrom	1800 lm
Nennlichtstrom	1800 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,80

Lichttechnische Daten

Startzeit	0,0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s

Abmessungen & Gewicht

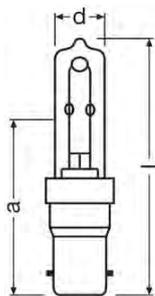

Durchmesser	13,0 mm
Gesamtlänge	86,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	55,0 mm
Länge	86,0 mm
Außenkolben	T13
Maximaler Durchmesser	18,0 mm

Lebensdauer

Produktdatenblatt

Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	B15d
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja


Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch	100 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-100-230-B15D-55
-------	----------------------------

— Lichtverteilung

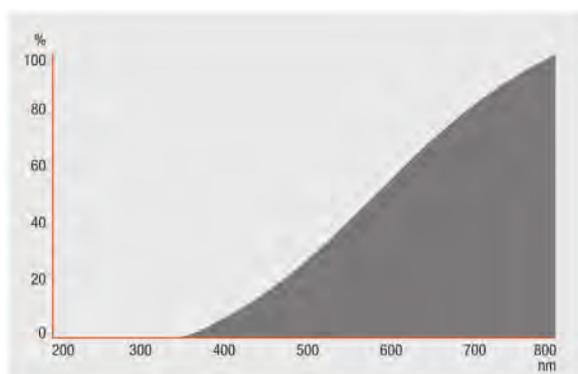

Strahlungsverteilung

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321393760	HALOLUX CERAM 100 W 230 V B15D	Versandschachtel 12 Stück Faltschachtel	180 mm x - x -	3.20 dm ³	485.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produkte von LEDVANCE,
vertrieben durch die OSRAM GmbH,
Digital Lighting Systems

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München, Deutschland