

---

# Produktdatenblatt

## HALOLUX CERAM 150 W 230 V B15D

HALOLUX CERAM | Kompakte Halogenlampen für den Gebrauch in schmalen Leuchten



---

### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung
- Esstischbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

---

### Produktvorteile

- Kompaktere Abmessungen als Standardglühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Betrieb ohne Trafo
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

---

### Produkteigenschaften

- 100 % dimmbar
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Verfügbar in höheren Wattagen bis zu 205 W

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	150,00 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	150,00 W
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1,00


### Photometrische Daten

Bemessungsfarbtemperatur	2900 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Bemessungslichtstrom	2870 lm
Nennlichtstrom	2870 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,80

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0,0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s

### Abmessungen & Gewicht

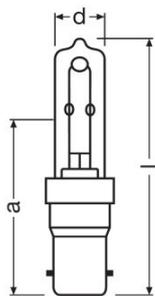

Durchmesser	13,0 mm
Gesamtlänge	86,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	55,0 mm
Länge	86,0 mm
Außenkolben	T13
Maximaler Durchmesser	18,0 mm

### Lebensdauer

## Produktdatenblatt

Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	B15d
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

### Zertifikate & Standards


Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch	150 kWh/1000h

### Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-150-230-B15D-55
-------	----------------------------

## Lichtverteilung

---

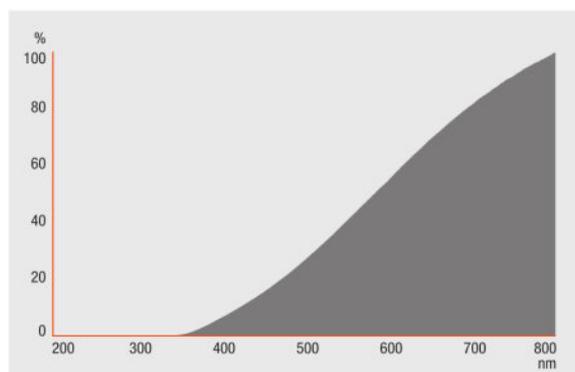

## Strahlungsverteilung

## Produktdatenblatt

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321393784	HALOLUX CERAM 150 W 230 V B15D	Versandschachtel 12 Stück Faltschachtel	180 mm x - x -	3.20 dm <sup>3</sup>	539.40 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produkte von LEDVANCE,  
vertrieben durch die OSRAM GmbH,  
Digital Lighting Systems

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Straße 6  
80807 München, Deutschland