



GE Lighting

Das Wesentliche

2017



LED-Lampen	4
Konventionelle Lampen	9
Hochdruckentladungslampen (HID)	10
Lineare Leuchtstofflampen (LFL)	13
Kompaktleuchtstofflampen (CFL) mit Stiften	15
Elektronische Kompaktleuchtstofflampen (CFL)	17
Halogenlampen	18
Speziallampen	19
LED-Innenleuchten	20
LED-Außenleuchten	22



GE Lighting bietet ein komplettes und breites Spektrum von Beleuchtungslösungen aller Technologien einschließlich herkömmlicher Lampen und neuer LED-Produkte an. In dieser Broschüre zeigen wir die wesentlichen Beleuchtungslösungen, damit Sie einfacher auswählen können, was Sie benötigen.

Um das gesamte GE Lighting Produktportfolio und weitere Informationen zu den Produktreihen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter oder besuchen Sie unsere Website: www.gelighting.com/eu



LED-Lampen

Artikel-Nr.	Alte Artikel-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen	Volt	Socket	Kelvin	Ausstrahl- winkel (°)	Lebens- dauer (h)	Energie- effizienz	VPE	Bild
LED BRIGHT STIK™												
93047281	-	LED 7/STIK/830/100-240/E14/F 3/15*	7	550	100-240	E14	3000	240	15 000	A+	3er-Pack	
93047524	-	LED 7/STIK/840/100-240/E14/F 3/15*	7	600	100-240	E14	4000	240	15 000	A+	3er-Pack	
93048805	-	LED 7/STIK/865/100-240/E14/F 3/15*	7	600	100-240	E14	6500	240	15 000	A+	3er-Pack	
93023175	-	LED 6/STIK/830/100-240/E27/F 3/15	6	470	100-240	E27	3000	240	15 000	A+	3er-Pack	
93023174	-	LED 6/STIK/840/100-240/E27/F 3/15	6	470	100-240	E27	4000	240	15 000	A+	3er-Pack	
93032231	-	LED 6/STIK/865/100-240/E27/F 3/15	6	470	100-240	E27	6500	240	15 000	A+	3er-Pack	
93023173	-	LED10/STIK/830/100-240/E27/F 3/15*	9	810	100-240	E27	3000	240	15 000	A+	3er-Pack	
93023172	-	LED10/STIK/840/100-240/E27/F 3/15*	9	810	100-240	E27	4000	240	15 000	A+	3er-Pack	
93023110	-	LED10/STIK/865/100-240/E27/F 3/15*	9	810	100-240	E27	6500	240	15 000	A+	3er-Pack	
93038722	-	LED12/STIK/830/100-240/E27/F 2/10*	12	1060	100-240	E27	3000	240	15 000	A+	Doppelpack	
93038720	-	LED12/STIK/840/100-240/E27/F 2/10*	12	1060	100-240	E27	4000	240	15 000	A+	Doppelpack	
93038721	-	LED12/STIK/865/100-240/E27/F 2/10*	12	1060	100-240	E27	6500	240	15 000	A+	Doppelpack	
93023114	-	LED16/STIK/830/100-240/E27/F 2/10*	15	1521	100-240	E27	3000	240	15 000	A+	Doppelpack	
93023113	-	LED16/STIK/840/100-240/E27/F 2/10*	15	1521	100-240	E27	4000	240	15 000	A+	Doppelpack	
93023111	-	LED16/STIK/865/100-240/E27/F 2/10	15	1521	100-240	E27	6500	240	15 000	A+	Doppelpack	
93032230	-	LED 6/STIK/830/100-240/B22/F 3/15	6	470	100-240	B22	3000	240	15 000	A+	3er-Pack	
93023171	-	LED10/STIK/830/100-240/B22/F 3/15	9	810	100-240	B22	3000	240	15 000	A+	3er-Pack	
93038719	-	LED12/STIK/830/100-240/B22/F 2/10	12	1060	100-240	B22	3000	240	15 000	A+	Dual pack	
93023112	-	LED16/STIK/830/100-240/B22/F 2/10	15	1521	100-240	B22	3000	240	15 000	A+	Dual pack	
LED GLÜHFADENLAMPE A60												
93046418	-	LED4/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear	4	460	220-240	E27	2700	355	10 000	A++	1/6	
93046416	-	LED4/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl	4	460	220-240	E27	2700	355	10 000	A++	1/6	
93046417	-	LED5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear	5	590	220-240	E27	2700	355	10 000	A++	1/6	
93046420	-	LED5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl	5	590	220-240	E27	2700	355	10 000	A++	1/6	
93046421	-	LED6.5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear	6.5	760	220-240	E27	2700	355	10 000	A++	1/6	
93046419	-	LED6.5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl	6.5	760	220-240	E27	2700	355	10 000	A++	1/6	
LED GLÜHFADENLAMPE G80												
93053090	-	LED4/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear	4	460	220-240	E27	2700	355	10 000	A++	1/4	
93053089	-	LED4/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl	4	460	220-240	E27	2700	355	10 000	A++	1/4	
93053088	-	LED5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear	5	590	220-240	E27	2700	355	10 000	A++	1/4	
93052992	-	LED5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl	5	590	220-240	E27	2700	355	10 000	A++	1/4	
93052991	-	LED6.5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear	6.5	760	220-240	E27	2700	355	10 000	A++	1/4	
93053091	-	LED6.5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl	6.5	760	220-240	E27	2700	355	10 000	A++	1/4	
LED GLÜHFADENLAMPE KERZENFORM												
93051684	-	LED2.5/B35FIL/827/E27/220-240V/ 1/10	2.5	250	220-240	E27	2700	355	10 000	A++	1/10	
93051683	-	LED2.5/B35FIL/827/E14/220-240V/ 1/10	2.5	250	220-240	E14	2700	355	10 000	A++	1/10	
93051682	-	LED2.5/B35FIL/827/B22/220-240V/ 1/10	2.5	250	220-240	B22	2700	355	10 000	A++	1/10	
93051681	-	LED4/B35FIL/827/E27/220-240V/ 1/10	4	470	220-240	E27	2700	355	10 000	A++	1/10	
93051680	-	LED4/B35FIL/827/E14/220-240V/ 1/10	4	470	220-240	E14	2700	355	10 000	A++	1/10	
93051679	-	LED4/B35FIL/827/B22/220-240V/ 1/10	4	470	220-240	B22	2700	355	10 000	A++	1/10	
LED GLÜHFADENLAMPE, SPHÄRISCH												
93051678	-	LED2.5/P45FIL/827/E27/220-240V/ 1/6	2.5	250	220-240	E27	2700	355	10 000	A++	1/6	
93051677	-	LED2.5/P45FIL/827/E14/220-240V/ 1/6	2.5	250	220-240	E14	2700	355	10 000	A++	1/6	
93051673	-	LED2.5/P45FIL/827/B22/220-240V/ 1/6	2.5	250	220-240	B22	2700	355	10 000	A++	1/6	
93051676	-	LED4/P45FIL/827/E27/220-240V/ 1/6	4	470	220-240	E27	2700	355	10 000	A++	1/6	
93051675	-	LED4/P45FIL/827/E14/220-240V/ 1/6	4	470	220-240	E14	2700	355	10 000	A++	1/6	
93051674	-	LED4/P45FIL/827/B22/220-240V/ 1/6	4	470	220-240	B22	2700	355	10 000	A++	1/6	
LED GLASKOLBENLAMPE												
93046029	-	LED4.5/A60 GLASS/827/220-240V/E27/F 1/6	4.5	470	220-240	E27	2700	355	8 000	A++	1/6	
93046030	-	LED8/A60 GLASS/827/220-240V/E27/F 1/6	8	810	220-240	E27	2700	355	8 000	A+	1/6	
LED ENERGY SMART™ PYGMY												
93022938	-	LED1.6/T25/827/100-240V/E14/F	1.6	140	100-240	E14	2700	-	15 000	A++	10	
93046028	-	LED1.6/T25/865/100-240V/E14/F BL 1/10	1.6	150	100-240	E14	6500	-	15 000	A++	10	



Artikel-Nr.	Alte Artikel-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen	Volt	Sockel	Kelvin	Ausstrahlwinkel (°)	Lebensdauer (h)	Energieeffizienz	VPE	Bild
LED STIFTSOCKELLAMPEN												
93019426		LED1.6/G4/827/12V/BL 1/10	1.6	150	12	G4	2700	240	15 000	A++	10	
93019427		LED2.5/G9/827/220-240V/BL 1/10	2.5	200	220-240	G9	2700	240	15 000	A++	10	
LED START ECO TROPFENFORM												
93043186		LED5/A60/830/220-230V/E27/BX ECO	5	350	220-230	E27	3000	180	10 000	A+	6	
93043187		LED7/A60/830/220-230V/E27/BX ECO	7	550	220-230	E27	3000	180	10 000	A+	6	
93043189		LED10/A60/830/220-230V/E27/BX ECO	10	750	220-230	E27	3000	180	10 000	A+	6	
LED START GLS TROPFENFORM											*auch mit B22-Sockel erhältlich	
93039072		LED 7/A60/827/100-240V/E27/F HBX1/6*	7	470	100-240	E27	2700	180	15 000	A+	6	
93039070		LED10/A60/827/100-240V/E27/F HBX1/6*	10	810	100-240	E27	2700	180	15 000	A+	6	
93039069		LED11/A60/827/100-240V/E27/F HBX1/6*	11	1055	100-240	E27	2700	180	15 000	A+	6	
93036935		LED16/A67/827/100-240V/E27/F HBX1/6*	16	1521	100-240	E27	2700	180	15 000	A+	6	
LED ENERGY SMART™ GLS RUNDSTRAHLEND, DIMMBAR												
93010067	98783	LED7D/GLS OMNI/827/220-240V/E27 HBX	7	470	220-240	E27	2700	240	25 000	A+	6	
93010267	98785	LED11D/GLS OMNI/827/220-240V/E27 HBX	11	810	220-240	E27	2700	240	25 000	A+	6	
96547	-	LED14D/GLS OMNI/827/220-240V/E27 HBX	14	1100	220-240	E27	2700	240	25 000	A+	6	
LED START KERZENFORM												
93012862		LED3.5/B35/827/E14/100-240V/FR 1/10	3,5	250	100-240	E14	2700	-	15 000	A+	10	
93039439		LED5/B38/827/E14/100-240V/FR 1/10	5	470	100-240	E14	2700	-	15 000	A+	10	
LED ENERGY SMART™ DEKOKERZE, DIMMBAR												
93030092	18503	LED4D/B35/827/E14/220-240V/CLS 1/10	4.5	270	220-240	E14	2700	180	20 000	A+	10	
93030251	84550	LED6D/B38/827/E14/220-240V/CLS 1/10	6	470	220-240	E14	2700	190	20 000	A+	10	
LED START DEKO, SPHÄRISCH												
93012863		LED3.5/P45/827/E14/100-240V/FR 1/6	3.5	250	100-240	E14	2700	-	15 000	A+	6	
93039440		LED5/P45/827/E14/100-240V/FR 1/6	5	470	100-240	E14	2700	-	15 000	A+	6	
LED ENERGY SMART™ DEKO, SPHÄRISCH, DIMMBAR												
93030256	18614	LED4D/P45/827/E14/220-240V/CLS 1/6	4.5	270	220-240	E14	2700	180	20 000	A+	10	
93030263	84556	LED6D/P45/827/E14/220-240V/CLS 1/6	6	470	220-240	E14	2700	190	20 000	A+	10	
LED ENERGY SMART™ MR16												
93040553	-	LED5.5/MR16/827/12V/GU5.3/WFL BX 1/8	5.5	400	12	GU5.3	2700	35	25 000	A+	8	
93040555	-	LED5.5/MR16/830/12V/GU5.3/WFL BX 1/8	5.5	430	12	GU5.3	3000	35	25 000	A+	8	
93040556	-	LED5.5/MR16/840/12V/GU5.3/WFL BX 1/8	5.5	460	12	GU5.3	4000	35	25 000	A+	8	
93040557	-	LED7/MR16/827/12V/GU5.3/WFL BX 1/8	7	530	12	GU5.3	2700	35	25 000	A+	8	
93040558	-	LED7/MR16/830/12V/GU5.3/WFL BX 1/8	7	550	12	GU5.3	3000	35	25 000	A+	8	
93040559	-	LED7/MR16/840/12V/GU5.3/WFL BX 1/8	7	590	12	GU5.3	4000	35	25 000	A+	8	



Artikel-Nr.	Alte Artikel-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen	Volt	Sockel	Kelvin	Ausstrahlwinkel (°)	Lebensdauer (h)	Energieeffizienz	VPE	Bild
LED PRECISE™ MR16, DIMMBAR												
93048335	-	LED7XD/MR16DG/827/12V/35 BX 1/8	7	500	12	GU5.3	2700	35	45 000	A+	8	
93048798	-	LED7XD/MR16DG/830/12V/35 BX 1/8	7	530	12	GU5.3	3000	35	45 000	A+	8	
93048797	-	LED7XD/MR16DG/840/12V/35 BX 1/8	7	570	12	GU5.3	4000	35	45 000	A+	8	
LED START GU10												
93031285	-	LED3/GU10/827/100-240V/35/BX 1/8	3	240	100-240	GU10	2700	35	12 000	A++	8	
93031289	-	LED3/GU10/830/100-240V/35/BX 1/8	3	250	100-240	GU10	3000	35	12 000	A++	8	
93031288	-	LED3/GU10/840/100-240V/35/BX 1/8	3	270	100-240	GU10	4000	35	12 000	A++	8	
93031287	-	LED4.5/GU10/827/100-240V/35/BX 1/8	4.5	360	100-240	GU10	2700	35	12 000	A+	8	
93031290	-	LED4.5/GU10/830/100-240V/35/BX 1/8	4.5	380	100-240	GU10	3000	35	12 000	A+	8	
93031411	-	LED4.5/GU10/840/100-240V/35/BX 1/8	4.5	390	100-240	GU10	4000	35	12 000	A+	8	
LED ENERGY SMART™ GU10, DIMMBAR												
84619	85848	LED5.5D/GU10G/827/220-240V/35/BX 1/8	5.5	380	220-240	GU10	2700	35	25 000	A+	8	
84620	85849	LED5.5D/GU10G/830/220-240V/35/BX 1/8	5.5	400	220-240	GU10	3000	35	25 000	A+	8	
84622	85850	LED5.5D/GU10G/840/220-240V/35/BX 1/8	5.5	420	220-240	GU10	4000	35	25 000	A+	8	
LED PRECISE™ GU10, DIMMBAR *auch mit 25° Ausstrahlwinkel erhältlich												
93040549	-	LED6D/GU10G/927/220-240V/WFL BX 1/10H PR*	6	420	220-240	GU10	2700	35	50 000	A+	10	
93040551	-	LED6D/GU10G/930/220-240V/WFL BX 1/10H PR*	6	440	220-240	GU10	3000	35	50 000	A+	10	
93040554	-	LED6D/GU10G/940/220-240V/WFL BX 1/10H PR*	6	460	220-240	GU10	4000	35	50 000	A+	10	
LED ENERGY SMART™ REFLEKTOR, DIMMBAR												
93011164	13509	LED7D/R63G/927/220-240V/35/E27 BX 1/6	7	400	220-240	E27	2700	35	40 000	A	6	
93011167	13398	LED12D/P30SG/930/220-240V/35/E27BX1/6	12	780	220-240	E27	3000	35	40 000	A	6	
LED ENERGY SMART™ REFLEKTOR, DIMMBAR												
93012778	-	LED12D/R111G/827/12V/G53/35 BX 1/10	12	800	12	G53	2700	35	25 000	A	10	
93012777	-	LED12D/R111G/830/12V/G53/35 BX 1/10	12	800	12	G53	3000	35	25 000	A	10	
93012749	-	LED15D/R111G/827/12V/G53/35 BX 1/10	15	1000	12	G53	2700	35	25 000	A	10	
93012750	-	LED15D/R111G/830/12V/G53/35 BX 1/10	15	1000	12	G53	3000	35	25 000	A	10	
LED ENERGY SMART™ REFLEKTOR PAR38 / IP65												
93013421	-	LED15/PAR38/830/90-240V/E27/WFL 1/6	15	1300	90-240	E27	3000	40	25 000	A	6	
93044739	-	LED15/PAR38G/830/90-240/E27/WFL BX 1/6	15	1300	90-240	E27	3000	40	25 000	A	6	
LED MERCURY												
93038710	-	LED 35W/Mercury/730/E27 GE BX1/6	35	4300	230	E27	3000	-	40 000	A+	1/6	
93038711	-	LED 35W/Mercury/740/E27 GE BX1/6	35	4500	230	E27	4000	-	40 000	A++	1/6	



Artikel-Nr.	Alte Artikel-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen	Volt	Sockel	Kelvin	Ausstrahlwinkel (°)	Lebensdauer (h)	Energieeffizienz	VPE	Bild
LED 2D												
93039469	-	LED 2D2P 6.5W/CCG/827/GR8 GE BX1/10	6.5	750	-	GR8	2700	120x130	40 000	A+	1/10	
93039470	-	LED 2D2P 6.5W/CCG/830/GR8 GE BX1/10	6.5	770	-	GR8	3000	120x130	40 000	A+	1/10	
93039471	-	LED 2D2P 6.5W/CCG/835/GR8 GE BX1/10	6.5	800	-	GR8	3500	120x130	40 000	A+	1/10	
93039475	-	LED 2D2P 6.5W/CCG/840/GR8 GE BX1/10	6,5	830	-	GR8	4000	120x130	40 000	A+	1/10	
93039478	-	LED 2D4P 12.5W/ECG/827/GR10q GE BX1/10	12.5	1400	-	GR10q	2700	120x130	40 000	A+	1/10	
93039477	-	LED 2D4P 12.5W/ECG/835/GR10q GE BX1/10	12.5	1500	-	GR10q	3500	120x130	40 000	A+	1/10	
93039476	-	LED 2D4P 12.5W/ECG/840/GR10q GE BX1/10	12.5	1550	-	GR10q	4000	120x130	40 000	A+	1/10	
93039473	-	LED 2D4P 13W/CCG/827/GR10q GE BX1/10	13	1400	-	GR10q	2700	120x130	40 000	A+	1/10	
93039472	-	LED 2D4P 13W/CCG/835/GR10q GE BX1/10	13	1500	-	GR10q	3500	120x130	40 000	A+	1/10	
93039474	-	LED 2D4P 13W/CCG/840/GR10q GE BX1/10	13	1550	-	GR10q	4000	120x130	40 000	A+	1/10	
LED MIT STECKSOCKEL												
93051476	-	LED 10.5/G24d/2P/H/830 GE BX1/6	10.5	1050	-	G24d	3000	110 x 120	50 000	A+	1/6	
93051477	-	LED 10.5/G24d/2P/H/840 GE BX1/6	10.5	1050	-	G24d	4000	110 x 120	50 000	A+	1/6	
93051521	-	LED 10.5/G24d/2P/H/865 GE BX1/6	10.5	1050	-	G24d	6500	110 x 120	50 000	A+	1/6	
93019485	-	LED 12.5/G24q-3/4P/H/827 GE BX1/6	12.5	1250	> 50	G24q-3	2700	100 x 75	50 000	A+	1/6	
93019486	-	LED 12.5/G24q-3/4P/H/830 GE BX1/6	12.5	1290	> 50	G24q-3	3000	100 x 75	50 000	A+	1/6	
93019487	-	LED 12.5/G24q-3/4P/H/840 GE BX1/6	12.5	1300	> 50	G24q-3	4000	100 x 75	50 000	A+	1/6	
93019488	-	LED 12.5/G24q-3/4P/H/865 GE BX1/6	12.5	1350	> 50	G24q-3	6500	100 x 75	50 000	A+	1/6	
93024109	-	LED 12.5/G24q-3/4P/V/865 GE BX1/6	12.5	1350	> 50	G24q-3	65000	87	50 000	A+	1/6	
93024110	-	LED 12.5/G24q-3/4P/V/840 GE BX1/6	12.5	1300	> 50	G24q-3	4000	87	50 000	A+	1/6	
93024294	-	LED 12.5/G24q-3/4P/V/830 GE BX1/6	12.5	1290	> 50	G24q-3	3000	87	50 000	A+	1/6	
93024415	-	LED 12.5/G24q-3/4P/V/827 GE BX1/6	12.5	1250	> 50	G24q-3	2700	87	50 000	A+	1/6	
LED RÖHRE T8 HF												
93041502	-	LED 9/T8 PHF 2ft/830 BX1/10	9	1100	50-110	G13	3000	150	50 000	A+	10	
93041503	-	LED 9/T8 PHF 2ft/840 BX1/10	9	1200	50-110	G13	4000	150	50 000	A+	10	
93041504	-	LED 9/T8 PHF 2ft/865 BX1/10	9	1200	50-110	G13	6500	150	50 000	A+	10	
93041505	-	LED 18/T8 PHF 4ft/830 BX1/10	18	2100	50-110	G13	3000	150	50 000	A+	10	
93041836	-	LED 18/T8 PHF 4ft/840 BX1/10	18	2300	50-110	G13	4000	150	50 000	A+	10	
93041837	-	LED 18/T8 PHF 4ft/865 BX1/10	18	2300	50-110	G13	6500	150	50 000	A+	10	
93041838	-	LED 25/T8 PHF 5ft/830 BX1/10	25	3150	50-110	G13	3000	150	50 000	A+	10	
93041839	-	LED 25/T8 PHF 5ft/840 BX1/10	25	3400	50-110	G13	4000	150	50 000	A+	10	
93041840	-	LED 25/T8 PHF 5ft/865 BX1/10	25	3400	50-110	G13	6500	150	50 000	A+	10	
LED RÖHRE T8 PREMIUM-KUNSTSTOFF, DREHBAR												
93038456	-	LED 10/T8 PPR 2ft/830/100-240V BX1/15	10	1080	100-240	G13	3000	150	50 000	A+	15	
93038457	-	LED 10/T8 PPR 2ft/840/100-240V BX1/15	10	1200	100-240	G13	4000	150	50 000	A+	15	
93038459	-	LED 10/T8 PPR 2ft/865/100-240V BX1/15	10	1200	100-240	G13	6500	150	50 000	A+	15	
93038469	-	LED 18/T8 PPR 4ft/830/100-240V BX1/15	18	1980	100-240	G13	3000	150	50 000	A+	15	
93038458	-	LED 18/T8 PPR 4ft/840/100-240V BX1/15	18	2200	100-240	G13	4000	150	50 000	A+	15	
93038473	-	LED 18/T8 PPR 4ft/865/100-240V BX1/15	18	2200	100-240	G13	6500	150	50 000	A+	15	
93038472	-	LED 27/T8 PPR 5ft/830/100-240V BX1/15	27	3100	100-240	G13	3000	150	50 000	A+	15	
93038471	-	LED 27/T8 PPR 5ft/840/100-240V BX1/15	27	3300	100-240	G13	4000	150	50 000	A+	15	
93038470	-	LED 27/T8 PPR 5ft/865/100-240V BX1/15	27	3300	100-240	G13	6500	150	50 000	A+	10	


Artikel-Nr.	Alte Ar- tikel-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen	Volt	Sockel	Kelvin	Ausstrahl- winkel (°)	Lebens- dauer (h)	Energie- effizienz	VPE	Bild
LED RÖHRE T8 BASIC												
93011198	-	LED 8/T8 BP 2ft/830/100-240V BX1/15	8	700	100-240	G13	3000	150	40 000	A+	1/15	
93011195	90450	LED 8/T8 BP 2ft/840/100-240V BX1/15	8	800	100-240	G13	4000	150	40 000	A+	1/15	
93011196	90451	LED 8/T8 BP 2ft/865/100-240V BX1/15	8	800	100-240	G13	6500	150	40 000	A+	1/15	
93011296	-	LED 10/T8 BP 2ft/830/100-240V BX1/15	10	950	100-240	G13	3000	150	40 000	A+	1/15	
93011197	90453	LED 10/T8 BP 2ft/840/100-240V BX1/15	10	1050	100-240	G13	4000	150	40 000	A+	1/15	
93011305	90454	LED 10/T8 BP 2ft/865/100-240V BX1/15	10	1050	100-240	G13	6500	150	40 000	A+	1/15	
93011303	90455	LED 16/T8 BP 4ft/840/100-240V BX1/15	16	1600	100-240	G13	4000	150	40 000	A+	1/15	
93011302	90456	LED 16/T8 BP 4ft/865/100-240V BX1/15	16	1600	100-240	G13	6500	150	40 000	A+	1/15	
93011301	-	LED 20/T8 BP 4ft/830/100-240V BX1/15	20	1850	100-240	G13	3000	150	40 000	A+	1/15	
93011200	90457	LED 20/T8 BP 4ft/840/100-240V BX1/15	20	2050	100-240	G13	4000	150	40 000	A+	1/15	
93011199	90458	LED 20/T8 BP 4ft/865/100-240V BX1/15	20	2050	100-240	G13	6500	150	40 000	A+	1/15	
93011312	-	LED 27/T8 BPR 5ft/830/100-240V BX1/15	27	3000	100-240	G13	3000	140	40 000	A+	1/15	
93011313	90459	LED 27/T8 BPR 5ft/840/100-240V BX1/15	27	3000	100-240	G13	4000	140	40 000	A+	1/15	
93011314	90460	LED 27/T8 BPR 5ft/865/100-240V BX1/15	27	3000	100-240	G13	6500	140	40 000	A+	1/15	
LED RÖHRE T8 GLAS												
93013212	-	LED 8/T8 VG 2ft/830/100-240V BX1/15	8	700	100-240	G13	3000	200	40 000	A+	1/15	
93013213	-	LED 8/T8 VG 2ft/840/100-240V BX1/15	8	800	100-240	G13	6500	200	40 000	A+	1/15	
93013214	-	LED 8/T8 VG 2ft/865/100-240V BX1/15	8	800	100-240	G13	3000	200	40 000	A+	1/15	
93013215	-	LED 10/T8 VG 2ft/830/100-240V BX1/15	10	950	100-240	G13	4000	200	40 000	A+	1/15	
93013220	-	LED 10/T8 VG 2ft/840/100-240V BX1/15	10	1050	100-240	G13	6500	200	40 000	A+	1/15	
93013221	-	LED 10/T8 VG 2ft/865/100-240V BX1/15	10	1050	100-240	G13	3000	200	40 000	A+	1/15	
93013231	-	LED 14.5/T8 VG 4ft/830/100-240V BX1/15	14,5	1450	100-240	G13	4000	200	40 000	A+	1/15	
93013232	-	LED 14.5/T8 VG 4ft/840/100-240V BX1/15	14,5	1650	100-240	G13	6500	200	40 000	A+	1/15	
93013233	-	LED 14.5/T8 VG 4ft/865/100-240V BX1/15	14,5	1650	100-240	G13	4000	200	40 000	A+	1/15	
93013139	-	LED 18/T8 VG 4ft/830/100-240V BX1/15	18	1850	100-240	G13	3000	200	40 000	A+	1/15	
93013140	-	LED 18/T8 VG 4ft/865/100-240V BX1/15	18	2050	100-240	G13	4000	200	40 000	A+	1/15	
93013222	-	LED 18/T8 VG 4ft/840/100-240V BX1/15	18	2050	100-240	G13	6500	200	40 000	A+	1/15	
93013354	-	LED 18/T8 VG 5ft/830/100-240V BX1/10	18	2500	100-240	G13	3000	200	40 000	A+	1/10	
93013355	-	LED 18/T8 VG 5ft/840/100-240V BX1/10	18	2700	100-240	G13	4000	200	40 000	A+	1/10	
93013356	-	LED 18/T8 VG 5ft/865/100-240V BX1/10	18	2700	100-240	G13	6500	200	40 000	A+	1/10	
93013234	-	LED 27/T8 VG 5ft/830/100-240V BX1/10	27	1850	100-240	G13	3000	200	40 000	A+	1/10	
93013235	-	LED 27/T8 VG 5ft/840/100-240V BX1/10	27	2050	100-240	G13	4000	200	40 000	A+	1/10	
93013236	-	LED 27/T8 VG 5ft/865/100-240V BX1/10	27	2050	100-240	G13	6500	200	40 000	A+	1/10	
LED RÖHRE T8 GLAS, DREHBAR												
93022320	-	LED 8/T8 VGR 2ft/830/100-240V BX1/15	8	700	100-240	G13	3000	200	40 000	A+	1/15	
93022319	-	LED 8/T8 VGR 2ft/840/100-240V BX1/15	8	800	100-240	G13	4000	200	40 000	A+	1/15	
93022327	-	LED 8/T8 VGR 2ft/865/100-240V BX1/15	8	800	100-240	G13	6500	200	40 000	A+	1/15	
93022321	-	LED 10/T8 VGR 2ft/865/100-240V BX1/15	10	1 050	100-240	G13	6500	200	40 000	A+	1/15	
93022322	-	LED 10/T8 VGR 2ft/830/100-240V BX1/15	10	950	100-240	G13	3000	200	40 000	A+	1/15	
93022323	-	LED 10/T8 VGR 2ft/840/100-240V BX1/15	10	1 050	100-240	G13	4000	200	40 000	A+	1/15	
93022312	-	LED 14.5/T8 VGR 4ft/830/100-240V BX1/15	14.5	1 450	100-240	G13	3000	200	40 000	A+	1/15	
93022313	-	LED 14.5/T8 VGR 4ft/865/100-240V BX1/15	14.5	1 650	100-240	G13	6500	200	40 000	A+	1/15	
93022315	-	LED 14.5/T8 VGR 4ft/840/100-240V BX1/15	14.5	1 650	100-240	G13	4000	200	40 000	A+	1/15	
93022316	-	LED 18/T8 VGR 4ft/830/100-240V BX1/15	18	1 850	100-240	G13	3000	200	40 000	A+	1/15	
93022317	-	LED 18/T8 VGR 4ft/840/100-240V BX1/15	18	2 050	100-240	G13	4000	200	40 000	A+	1/15	
93022318	-	LED 18/T8 VGR 4ft/865/100-240V BX1/15	18	2 050	100-240	G13	6500	200	40 000	A+	1/15	
93022324	-	LED 27/T8 VGR 5ft/830/100-240V BX1/10	27	2 500	100-240	G13	3000	200	40 000	A+	1/10	
93022325	-	LED 27/T8 VGR 5ft/865/100-240V BX1/10	27	2 700	100-240	G13	6500	200	40 000	A+	1/10	
93022326	-	LED 27/T8 VGR 5ft/840/100-240V BX1/10	27	2 700	100-240	G13	4000	200	40 000	A+	1/10	
LED RÖHRE T8 START GLAS												
93033880	-	LED 8/T8 SG 2ft/865/100-240V BX1/15	8	800	100-240	G13	6500	200	20 000	A+	1/10	
93033881	-	LED 8/T8 SG 2ft/840/100-240V BX1/15	8	800	100-240	G13	4000	200	20 000	A+	1/10	
93033886	-	LED 8/T8 SG 2ft/830/100-240V BX1/15	8	700	100-240	G13	3000	200	20 000	A+	1/10	
93033877	-	LED 16/T8 SG 4ft/865/100-240V BX1/15	16	1600	100-240	G13	6500	200	20 000	A+	1/15	
93033878	-	LED 16/T8 SG 4ft/840/100-240V BX1/15	16	1600	100-240	G13	4000	200	20 000	A+	1/15	
93033879	-	LED 16/T8 SG 4ft/830/100-240V BX1/15	16	1440	100-240	G13	3000	200	20 000	A+	1/15	
93033794	-	LED 27/T8 SG 5ft/865/100-240V BX1/10	27	2700	100-240	G13	6500	200	20 000	A+	1/15	
93033795	-	LED 27/T8 SG 5ft/840/100-240V BX1/10	27	2700	100-240	G13	4000	200	20 000	A+	1/15	
93033876	-	LED 27/T8 SG 5ft/830/100-240V BX1/10	27	2430	100-240	G13	3000	200	20 000	A+	1/15	



Konventionelle Lampen





Artikel-Nr.	Alte Artikel-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen	Volt	Sockel	Kelvin	Ausstrahlwinkel (°)	Lebensdauer (h)	Energieeffizienz	VPE	Bild
ConstantColor™ CMH Supermini												
40399	-	CMH20/T/UVC/830/GU6.5	20	1 615	95	GU6.5	3000	-	12 000	A	12	
88656	-	CMH35/T/UVC/930/GU6.5 BX1/12	35	3 400	95	GU6.5	3000	-	10 000	A+	12	
88657	-	CMH35/T/UVC/942/GU6.5 BX1/12	35	3 400	95	GU6.5	4200	-	12 000	A	12	
67685	-	CMH35/T/UVC/930/U/GU6.5 PRECISE	35	4 000	80-105	GU6.5	3000	-	18 000	-	12	
ConstantColor™ CMH MR16 Precise GX10											*auch mit 12° Ausstrahlwinkel erhältlich	
40401	-	CMH20/MR16/UVC/830/GX10/FL	20	1 000	95	GX10	3000	25*	12 000	A	12	
42691	-	CMH20/MR16/UVC/830/GX10/WFL	20	1 000	95	GX10	3000	40*	12 000	A	12	
88659	-	CMH35/MR16/UVC/930/GX10/FL BX1/12	35	2 200	90	GX10	3000	25*	10 000	A	12	
88660	-	CMH35/MR16/UVC/930/GX10/WFL BX1/12	35	3 000	90	GX10	3000	40*	10 000	A	12	
88662	-	CMH35/MR16/UVC/942/GX10/FL BX1/12	35	5 500	90	GX10	4200	25*	12 000	A	12	
88663	-	CMH35/MR16/UVC/942/GX10/WFL BX1/12	35	3 000	90	GX10	4200	40*	12 000	A	12	
67687	-	CMH35/MR16/UVC/U/930/GX10/25 PRECISE	35	2 500	80-105	Gx10	3000	25*	18 000	-	12	
67697	-	CMH35/MR16/UVC/U/930/GX10/40 PRECISE	35	2 500	80-105	Gx10	3000	40*	18 000	-	12	
ConstantColor™ CMH Mini Einseitig gesockelt												
39858	-	CMH20/TC/UVC/830/G8.5 PLUS	20	1 650	95	G8.5	3000	-	12 000	A	12	
43273	-	CMH35/TC/UVC/U/830/G8.5 PLUS 1/12	35	3 400	90	G8.5	3000	-	16 500	A+	12	
26348	-	CMH35/TC/UVC/U/942/G8.5	35	3 200	90	G8.5	4200	-	18 000	A	12	
67698	43274	CMH70/TC/UVC/U/830/G8.5 PLUS	70	7 000	85	G8.5	3000	-	15 000	A+	12	
26349	-	CMH70/TC/UVC/U/942/G8.5	70	6 200	90	G8.5	4200	-	15 000	A	12	
67683	-	CMH35/TC/UVC/U/930/G8.5 PRECISE	35	4 000	90	G8.5	3000	-	18 000	-	12	
67681	-	CMH70/TC/UVC/U/930/G8.5 PRECISE	70	7 800	85	G8.5	3000	-	18 000	-	12	
ConstantColor™ CMH Einseitig gesockelt												
42708	-	CMH20/T/UVC/U/830/G12 PLUS 1/12 MIH	20	1 650	90	G12	3000	-	12 000	A	12	
43272	-	CMH35/T/UVC/U/830/G12 PLUS 1/12	35	3 400	90	G12	3000	-	16 500	A+	12	
92141	-	CMH35/T/UVC/U/942/G12	35	3 200	90	G12	4200	-	18 000	A	12	
20012	-	CMH150/T/UVC/U/830/G12	150	14 000	90	G12	3000	-	12 000	A+	12	
20014	-	CMH150/T/UVC/U/942/G12	150	13 000	90	G12	4200	-	12 000	A	12	
67699	20005	CMH70/T/UVC/U/830/G12 PLUS	70	7 000	85	G12	3000	-	15 000	A+	12	
20013	-	CMH70/T/UVC/U/942/G12	70	6 000	90	G12	4200	-	15 000	A+	12	
67684	-	CMH35/T/UVC/U/930/G12 PRECISE	35	4 000	90	G12	3000	-	18 000	-	12	
67682	-	CMH70/T/UVC/U/930/G12 PRECISE	70	7 800	85	G12	3000	-	18 000	-	12	
ConstantColor™ CMH Zweiseitig gesockelt												
36912	-	CMH150/TD/UVC/830/RX7S-24	150	14 500	96	RX7s-24	3000	-	15 000	A+	12	
38692	-	CMH150/TD/UVC/942/RX7S-24	150	12 500	96	RX7s-24	4200	-	15 000	A+	12	
43278	-	CMH35/TD/UVC/830/RX7S 1/12	35	3 400	90	RX7s	3000	-	15 000	A	12	
36910	-	CMH70/TD/UVC/830/RX7S	70	7 000	90	RX7s	3000	-	15 000	A+	12	
38698	-	CMH70/TD/UVC/942/RX7S	70	6 200	90	RX7s	4200	-	15 000	A+	12	
35284	-	ARC150/AQUA/TD/865/RX7S-24	150	11 000	95	RX7s-24	6500	-	8 000	A	12	
ConstantColor™ CMH PAR 20											*auch mit 10° Ausstrahlwinkel erhältlich	
26481	-	CMH20PAR20/UVC/830/E27/FL25	20	3 750	95	E27	3000	25*	12 000	A	15	
21685	-	CMH35/PAR20/UVC/830/E27/FL25	35	7 500	90	E27	3000	25*	10 000	A	15	
44919	-	CMH35PAR20/UVC/942/E27/FL25	35	6 950	90	E27	4200	25*	10 000	A	15	
26518	-	CMH20PAR30/UVC/830/E27/FL25	20	4 900	95	E27	3000	25*	12 000	A	6	
21690	-	CMH35/PAR30/UVC/830/E27/FL25	35	11 000	90	E27	3000	25*	10 000	A	6	
44942	-	CMH35PAR30/UVC/942/E27/FL25 1/6	35	10 200	90	E27	4200	25*	10 000	A	6	
21682	-	CMH70/PAR30/UVC/830/E27/FL40	70	4 700	90	E27	3000	40	13 000	A	6	
74619	-	CMH70/PAR30/UVC/942/E27/FL40	70	33 500	90	E27	4200	40*	10 000	A	6	
21683	-	CMH70/PAR30/UVC/830/E27/SP15	70	4 700	90	E27	3000	15	13 000	A	6	




Artikel-Nr.	Alte Artikel-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen	Volt	Sockel	Kelvin	Ausstrahlwinkel (°)	Lebensdauer (h)	Energieeffizienz	VPE	Bild
ConstantColor™ CMH Elliptisch, klar												
97984	46191	CMH100/E/UVC/U/830/E27/C MIH	100	9 200	102	E27	3000	-	15 000	A+	6	
43285	-	CMH150/E/UVC/O/U/942/E27/C 1/6	150	13 200	95	E27	4200	-	15 000	A	12	
97982	46189	CMH70/E/UVC/U/830/E27/C MIH	70	6 300	97	E27	3000	-	15 000	A+	6	
ConstantColor™ CMH Elliptisch, mattiert												
97985	46194	CMH100/E/UVC/U/830/E27/D MIH	100	8 700	102	E27	3000	-	10 000	A+	6	
43286	-	CMH150/E/UVC/O/U/940/E27/D 1/6	150	12 300	95	E27	4000	-	10 000	A	12	
97979	-	CMH70/E/UVC/U/830/E27/D MIH	70	6 000	97	E27	3000	-	15 000	A	6	
43282	-	CMH70/E/UVC/O/U/940/E27/D 1/6	70	5 300	97	E27	4000	-	15 000	A	6	
10591	-	CMH250/E/U/830/E40	250	23 500	117	E40	3000	-	24 000	A+	12	
13087	-	CMH400/E/UVC/U/830/E40	400	40 000	120	E40	3000	-	20 000	A+	6	
ConstantColor™ CMH Röhre, klar												
10589	-	CMH250/T/U/830/E40	250	25 000	117	E40	3000	-	24 000	A+	12	
62356	-	CMH250/T/U/942/E40	250	25 000	107	E40	4200	-	16 000	A+	12	
20302	-	KRC250/CMH/830/T/H/E40	250	20 000	110	E40	3000	-	24 000	A	12	
92478	-	CMH100/TT/UVC/830/E40	100	9 200	109	E40	3000	-	10 000	A+	12	
38749	-	CMH150/TT/UVC/830/E40	150	14 000	100	E40	3000	-	15 000	A+	12	
38752	-	CMH70/TT/UVC/830/E27	70	6 400	95	E27	3000	-	15 000	A+	12	
21514	-	CMH150/UVC/T/U/942/E40	150	12 500	95	E40	4200	-	15 000	A+	12	
21516	-	CMH150/UVC O/T/U/830/E40	150	12 900	100	E40	3000	-	12 000	A+	12	
21517	-	CMH150/UVC O/T/U/942/E40	150	12 500	100	E40	4200	-	12 000	A	12	
13067	-	CMH400/TT/UVC/U/830/E40	400	42 000	120	E40	3000	-	20 000	A+	12	
ConstantColor™ CMH Röhre, klar, Streetwise												
77400	-	CMH50/TT/UVC/730/E27/EM STREETWISE	50	4 800	90	E27	3000	-	24 000	A+	12	
77401	-	CMH70/TT/UVC/730/E27 STREETWISE	70	7 800	100	E27	3000	-	24 000	A+	12	
77399	-	CMH100/TT/UVC/730/E40 STREETWISE	100	10 900	100	E40	3000	-	24 000	A+	12	
77402	-	CMH150/TT/UVC/730/E40 STREETWISE	150	16 300	100	E40	3000	-	24 000	A+	12	
64982	-	CMH50/TT/UVC/730/E27/ECG STREETWISE	50	5 000	77	E27	3000	-	24 000	A+	12	
ConstantColor™ CMH R111												
99990	-	CMH35/R111/UVC/930/GX8.5/FL24	35	1 700	90	GX8.5	3000	24	10 000	A	6	
99993	-	CMH70/R111/UVC/930/GX8.5/FL24	70	3 000	95	GX8.5	3000	24	10 000	A	6	
Lucalox™ XO Röhre, klar												
93373	-	LU50/85/XO/T/27	50	4 400	85	E27	2100	-	35 000	A	25	
93375	-	LU70/90/XO/T12/27	70	6 600	90	E27	2100	-	40 000	A+	25	
93376	-	LU100/100/XO/T/40	100	10 700	100	E40	2100	-	40 000	A+	12	
93377	-	LU150/100/XO/T/40	150	17 500	100	E40	2100	-	40 000	A+	12	
93378	-	LU250/XO/T/40	250	33 000	100	E40	2100	-	40 000	A+	12	
93269	-	LU400/XO/T/40	400	56 500	100	E40	2100	-	32 000	A+	12	




Artikel-Nr.	Alte Artikel-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen	Volt	Sockel	Kelvin	Lebensdauer (h)	Energieeffizienz	VPE	Bild
Lucalox™ XO Mattiert, Ellipsoid											
45696	-	LU 50/85/XO/D/E27 1/12	50	3 600	85	E27	2100	35 000	A	12	
45697	-	LU 70/90/XO/D/E27 1/12	70	6 000	90	E27	2100	40 000	A	12	
93379	-	LU100/100/XO/D/40	100	10 000	100	E40	2100	40 000	A+	12	
93380	-	LU150/100/XO/D/40	150	16 900	100	E40	2100	40 000	A+	12	
93381	-	LU250 XO D 40	250	31 200	100	E40	2100	40 000	A+	12	
93296	-	LU400/XO/D/40	400	54 000	105	E40	2100	32 000	A+	6	
Lucalox™ Ellipsoid Internes Zündgerät											
46209	-	SHP Ovoid CL I 70W E27	70	6 000	90	E27	2000	12 000	A+	12	
46186	-	SHP Ovoid Frosted I 70W E27	70	5 800	90	E27	2000	12 000	A	12	
Lucalox™ XO Superlife Röhre, klar											
88258	-	LU70/90/XO/SBY/T12/E27 GE 1/25 MIH	70	6 600	90	E27	2000	50 000	A	25	
88256	-	LU100/100/XO/SBY/T/E40 GE 1/12 MIH	100	10 700	100	E40	2000	60 000	A+	12	
78737	-	LU 150/XO/SBY/T/E40 1/12 MIH	150	17 500	100	E40	2000	60 000	A+	12	
78738	-	LU 250/XO/SBY/T/E40 1/12 MIH	250	33 200	100	E40	2000	55 000	A+	12	
78739	-	LU 400/XO/SBY/T/E40 1/12 MIH	400	56 500	100	E40	2000	55 000	A+	12	
Lucalox™ XO Superlife Mattiert, Ellipsoid											
88257	-	LU70/90/XO/SBY/D/E27 GE 1/12 MIH	70	6 000	90	E27	2000	50 000	A	12	
88255	-	LU100/100/XO/SBY/D/E40 GE 1/12 MIH	100	10 000	100	E40	2000	60 000	A+	12	
Lucalox™ XO Superlife Ellipsoid											
97238	-	LU50/85/XO/SBY/D/E27	50	3 500	85	E27	2000	40 000	A	12	
Lucalox™ Standard											
46221	-	LU 70/90/MO/T/E27 1/25 MIH	70	6 000	90	E27	2000	28 500	A+	25	
85886	44059	LU1000/40/MIH	1000	130 000	250	E40	2100	24 000	A+	6	
Lucalox™ Standard Mattiert, Ellipsoid											
46217	-	LU 70/90/MO/D/E27 1/12 MIH	70	5 800	90	E27	2000	28 500	A	12	
Sportlight™ Linear											
16920	-	SPL1500/L/H/652/RX7SM	1500	120 000	270	RX7SM	5200	6 000	A	1	
16922	-	SPL2000/L/H/651/SPEC	2000	20 000	250	Special	5200	6 000	A	1	
Sportlight™ klar, Röhre											
88882	-	SPL1000/T/H/960/E40 1/4	1000	80 000	120	E40	6000	8 000	A	4	
30102	-	SPL2000/380V/T/H/960/E40	2000	170 000	250	E40	6000	5 000	A	4	
36078	-	SPL2000/220V/T/H/640/E40	2000	180 000	135	E40	4000	2 000	A+	4	
Sportlight™ Internes Zündgerät											
33148	-	SPL2000/380V/I/T/H/640/E40	2000	190 000	250	E40	4000	2 000	A+	4	
30103	-	SPL2000/380V/I/T/H/960/E40	2000	170 000	250	E40	6000	5 000	A	4	
Durchsichtig Ellipsoid Multi-Vapor											
85924	41828	MVR1000/U/40	1000	105 000	255	E40	4000	15 000	A+	6	


Artikel-Nr.	Alte Artikel-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen	Volt	Sockel	Kelvin	Lebensdauer (h)	Energieeffizienz	VPE	Bild
T5 LongLast™ HE - G5 Sockel										*auch in 2700K und 3500K erhältlich	
61087	-	FT5/14W/830/GE/LL/SL1/30	14	1 350	-	G5	3000*	30 000	A	30	
61091	-	FT5/14W/840/GE/LL/SL1/30	14	1 350	-	G5	4000*	30 000	A	30	
61088	-	FT5/14W/865/GE/LL/SL1/30	14	1 250	-	G5	6500*	30 000	A	30	
61066	-	FT5/14W/830/GE/LL/BULK/40	14	1 230	-	G5	3000*	30 000	A	40	
61067	-	FT5/14W/840/GE/LL/BULK/40	14	1 230	-	G5	4000*	30 000	A	40	
61092	-	FT5/21W/830/GE/LL/SL1/30	21	2 100	-	G5	3000*	30 000	A	30	
61093	-	FT5/21W/840/GE/LL/SL1/30	21	2 100	-	G5	4000*	30 000	A	30	
61094	-	FT5/21W/865/GE/LL/SL1/30	21	1 950	-	G5	6500*	30 000	A	30	
61068	-	FT5/21W/840/GE/LL/BULK/40	21	1 910	-	G5	4000*	30 000	A	40	
T5 LongLast™ HE - G5 Sockel										*auch in 2700K und 3500K erhältlich	
61096	-	FT5/28W/830/GE/LL/SL1/30	28	2 900	-	G5	3000*	30 000	A	30	
61102	-	FT5/28W/840/GE/LL/SL1/30	28	2 900	-	G5	4000*	30 000	A	30	
61098	-	FT5/28W/865/GE/LL/SL1/30	28	2 700	-	G5	6500*	30 000	A	30	
61069	-	FT5/28W/830/GE/LL/BULK/40	28	2 640	-	G5	3000*	30 000	A	40	
61070	-	FT5/28W/840/GE/LL/BULK/40	28	2 640	-	G5	4000*	30 000	A	40	
61100	-	FT5/35W/830/GE/LL/SL1/30	35	3 650	-	G5	3000*	30 000	A	30	
61103	-	FT5/35W/840/GE/LL/SL1/30	35	3 650	-	G5	4000*	30 000	A	30	
61104	-	FT5/35W/865/GE/LL/SL1/30	35	3 400	-	G5	6500*	30 000	A	30	
61071	-	FT5/35W/840/GE/LL/BULK/40	35	3 320	-	G5	4000*	30 000	A	40	
T5 LongLast™ HO										*auch in 3500K und 6500K erhältlich	
61105	-	FT5/24W/830/GE/LL/SL1/30	24	2 000	-	G5	3000*	30 000	A	30	
61097	-	FT5/24W/840/GE/LL/SL1/30	24	2 000	-	G5	4000*	30 000	A	30	
61081	-	FT5/24W/840/GE/LL/BULK/40	24	1 750	-	G5	4000*	30 000	A	40	
61108	-	FT5/39W/830/GE/LL/SL1/30	39	3 500	-	G5	3000*	30 000	A	30	
61109	-	FT5/39W/840/GE/LL/SL1/30	39	3 500	-	G5	4000*	30 000	A	30	
61082	-	FT5/39W/840/GE/LL/BULK/40	39	3 200	-	G5	4000*	30 000	A	40	
61119	-	FT5/49W/830/GE/LL/SL1/30	49	4 900	-	G5	3000*	30 000	A	30	
61122	-	FT5/49W/840/GE/LL/SL1/30	49	4 900	-	G5	4000*	30 000	A	30	
61084	-	FT5/49W/840/GE/LL/BULK/40	49	4 450	-	G5	4000*	30 000	A	40	
61110	-	FT5/54W/830/GE/LL/SL1/30	54	5 000	-	G5	3000*	30 000	A	30	
61111	-	FT5/54W/840/GE/LL/SL1/30	54	5 000	-	G5	4000*	30 000	A	30	
61083	-	FT5/54W/840/GE/LL/BULK/40	54	4 460	-	G5	4000*	30 000	A	40	
78708	-	FT5/80W/830/GE/LL/SL1/30	80	7 000	-	G5	3000*	30 000	A	30	
78709	-	FT5/80W/840/GE/LL/SL1/30	80	7 000	-	G5	4000*	30 000	A	30	
61085	-	FT5/80W/840/GE/LL/BULK/40	80	6 450	-	G5	4000*	30 000	A	40	
T5 Watt-Miser™											
97231	-	FT5/26W/830/GE/WM/SL1/30	26	2 640	-	G5	3000	25 000	A	30	
97232	-	FT5/46W/830/GE/WM/SL1/30	46	4 900	-	G5	3000	25 000	A	30	
97966	-	FT5/51W/830/GE/WM/SL1/30	51	5 000	-	G5	3000	25 000	A	30	
97965	-	FT5/76W/830/GE/WM/SL1/30	76	7 000	-	G5	3000	25 000	A	30	
T5 High Efficiency										*auch in 6500K erhältlich	
33389	-	FT5/14W/830/24 000HRS/GE/SL1/30	14	1 300	-	G5	3000*	24 000	A+	30	
33390	-	FT5/14W/840/24 000HRS/GE/SL1/30	14	1 300	-	G5	4000*	24 000	A+	30	
93012725	-	FT5/21W/830/24 000HRS/GE/SL1/30	21	2 000	-	G5	3000*	24 000	A+	30	
93012726	-	FT5/21W/840/24 000HRS/GE/SL1/30	21	2 000	-	G5	4000*	24 000	A+	30	
33402	-	FT5/28W/830/24 000HRS/GE/SL1/30	28	2 760	-	G5	3000*	24 000	A+	30	
33403	-	FT5/28W/840/24 000HRS/GE/SL1/30	28	2 760	-	G5	4000*	24 000	A+	30	
33410	-	FT5/35W/830/24 000HRS/GE/SL1/30	35	3 510	-	G5	3000*	24 000	A+	30	
33417	-	FT5/35W/840/24 000HRS/GE/SL1/30	35	3 510	-	G5	4000*	24 000	A+	30	
T5 High Output										*auch in 6500K erhältlich	
93012727	-	FT5/24W/840/24 000HRS/GE/SL1/30	24	2 000	-	G5	4000*	24 000	A+	30	
93012728	-	FT5/24W/830/24 000HRS/GE/SL1/30	24	2 000	-	G5	3000*	24 000	A+	30	
93012738	-	FT5/39W/830/24 000HRS/GE/SL1/30	39	3 450	-	G5	3000*	24 000	A+	30	
93012739	-	FT5/39W/840/24 000HRS/GE/SL1/30	39	3 450	-	G5	4000*	24 000	A+	30	
93012723	-	FT5/49W/840/24 000HRS/GE/SL1/30	49	4 850	-	G5	4000*	24 000	A+	30	
93012732	-	FT5/49W/830/24 000HRS/GE/SL1/30	49	4 850	-	G5	3000*	24 000	A+	30	
93012733	-	FT5/54W/830/24 000HRS/GE/SL1/30	54	4 860	-	G5	3000*	24 000	A+	30	
93012734	-	FT5/54W/840/24 000HRS/GE/SL1/30	54	4 860	-	G5	4000*	24 000	A+	30	
93012736	-	FT5/80W/830/24 000HRS/GE/SL1/30	80	7 000	-	G5	3000*	24 000	A+	30	
93012731	-	FT5/80W/840/24 000HRS/GE/SL1/30	80	7 000	-	G5	4000*	24 000	A+	30	

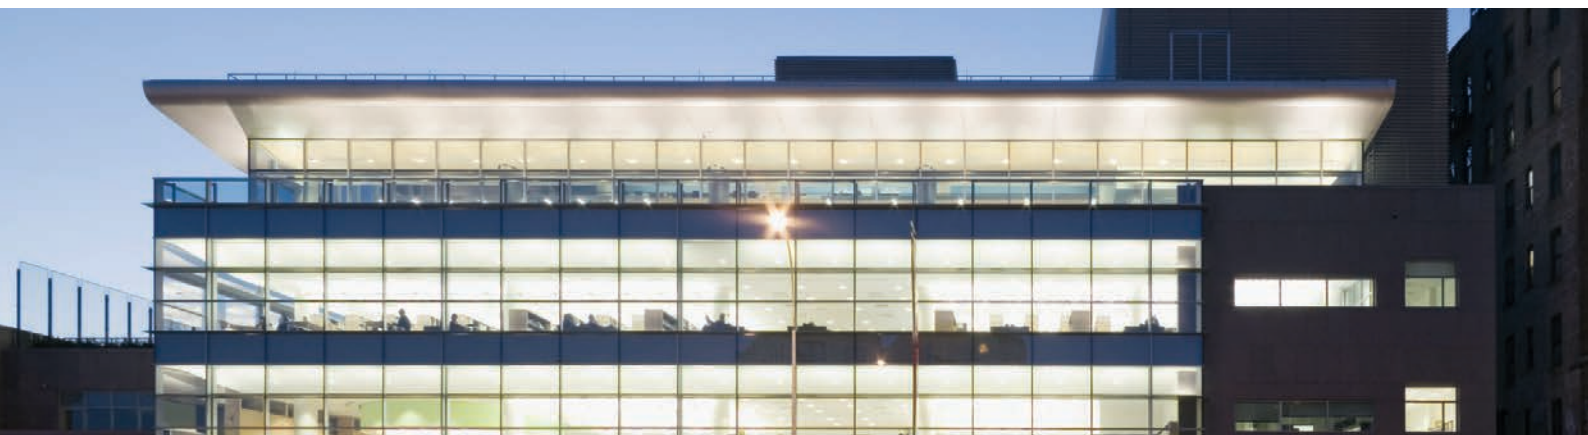

Ar- tikel-Nr.	Alte Ar- tikel-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen	Volt	Sockel	Kelvin	Lebens- dauer (h)	Energie- effizienz	VPE	Bild
T8 Watt-Miser™											
62526	-	FT8/16W/860/GE/WM/SL1/25	16	1 230	-	G13	6000	15 000	A	25	
62524	-	FT8/16W/830/GE/WM/SL1/25	16	1 300	-	G13	3000	15 000	A	25	
62525	-	FT8/16W/840/GE/WM/SL1/25	16	1 300	-	G13	4000	15 000	A	25	
62528	-	FT8/32W/840/GE/WM/SL1/25	32	2 750	-	G13	4000	15 000	A	25	
62527	-	FT8/32W/830/GE/WM/SL1/25	32	2 750	-	G13	3000	15 000	A	25	
62529	-	FT8/32W/860/GE/WM/SL1/25	32	2 600	-	G13	6000	15 000	A	25	
62570	-	FT8/51W/830/GE/WM/SL1/25	51	4 600	-	G13	3000	15 000	A	25	
62568	-	FT8/51W/860/GE/WM/SL1/25	51	4 420	-	G13	6000	15 000	A	25	
62569	-	FT8/51W/840/GE/WM/SL1/25	51	4 600	-	G13	4000	15 000	A	25	
T8 Polylux XLR™ G13 Sockel											
62559	-	FT8/18W/830/GE/SL1/25	18	1 350	-	G13	2940	15 000	A	25	
62558	-	FT8/18W/840/GE/SL1/25	18	1 350	-	G13	4040	15 000	A	25	
62557	-	FT8/18W/860/GE/SL1/25	18	1 300	-	G13	6400	15 000	A	25	
62561	-	FT8/18W/840/GE/BULK/25	18	1 350	-	G13	4040	15 000	A	25	
62553	-	FT8/36W/830/GE/SL1/25	36	3 350	-	G13	2940	15 000	A	25	
62551	-	FT8/36W/840/GE/SL1/25	36	3 350	-	G13	4040	15 000	A	25	
62552	-	FT8/36W/860/GE/SL1/25	36	3 250	-	G13	6400	15 000	A	25	
62549	-	FT8/58W/830/GE/SL1/25	58	5 200	-	G13	2940	15 000	A	25	
62548	-	FT8/58W/840/GE/SL1/25	58	5 200	-	G13	4040	15 000	A	25	
62547	-	FT8/58W/860/GE/SL1/25	58	5 000	-	G13	6400	15 000	A	25	
62556	-	FT8/30W/830/GE/SL1/25	30	2 450	-	G13	2940	15 000	A	25	
T5 Standard Miniatur, G5 Sockel											
*auch in 3500K erhältlich											
39441	-	F4W/33/T5/GE/SL 1/25	4	130	-	G5	4040*	5 000	B	25	
39445	-	F6W/33/T5/GE/SL 1/25	6	260	-	G5	4040*	5 000	B	25	
37754	-	F8W/T5/29 GE 1/25	8	395	-	G5	2940*	5 000	B	25	
37755	-	F8W/T5/33 GE 1/25	8	395	-	G5	4040*	5 000	B	25	
39437	-	F13W/29/T5/GE/SL 1/25 MIC	13	850	-	G5	3000*	6 000	B	25	
39440	-	F13W/33/T5/GE/SL 1/25 MIC	13	850	-	G5	4000*	6 000	B	25	
T5 Triphosphor Miniatur, G5 Sockel											
37008	-	F8W T5 827 GE 100 WAY BULK	8	460	-	G5	2720	5 000	B	100	
37009	-	F8W T5 840 GE 100 WAY BULK	8	460	-	G5	4040	5 000	B	100	
39447	-	F13W/827/T5/GE/SL 1/25 MIC	13	970	-	G5	2700	5 000	B	25	
T5 Specfill Standard Miniatur, G5 Sockel											
27011	-	F8/T5/33/GE/SPECFILL 1/25 MIC	8	395	-	G5	4040	8 000	B	25	
91450	-	F8/T5/33/GE/SPECFILL/100 WAY BULK	8	395	-	G5	4040	8 000	B	100	
27027	-	F8/T5/35/GE/SPECFILL 1/25 MIC	8	395	-	G5	3450	8 000	B	25	
91451	-	F8/T5/35/GE/SPECFILL/100 WAY BULK	8	395	-	G5	3450	8 000	B	100	
T5 Specfill Standard Miniatur, G5 Sockel											
40307	-	F6/T5/33/GE/SPECFILL/100 WAY BULK	6	260	-	G5	4040	8 000	B	100	
40327	-	F6/T5/840/GE/SPECFILL/100 WAY BULK	6	300	-	G5	4000	8 000	B	100	
45034	-	F8/T5/865/GE/SPECFILL/100 WAY BULK	8	430	-	G5	6500	8 000	B	100	
40331	-	F8/T5/840/GE/SPECFILL/100 WAY BULK	8	460	-	G5	4000	8 000	B	100	
Starter											
64087	36536	OT STARTER-UNIV 155/500 4-65W GE BX250	Single 4-65W	-	-	-	-	-	-	250	
64088	36537	OT STARTER-UNIV 155/500 4-65W GE 2000	Single 4-65W	-	-	-	-	-	-	2000	
64085	36711	OT STARTER-TANDEM 155/200 4-22W GE BX250	Series 4-8W, 15-22W	-	-	-	-	-	-	250	
64086	36714	OT STARTER-TANDEM 155/200 4-22W GE 2000	Series 4-8W, 15-22W	-	-	-	-	-	-	2000	

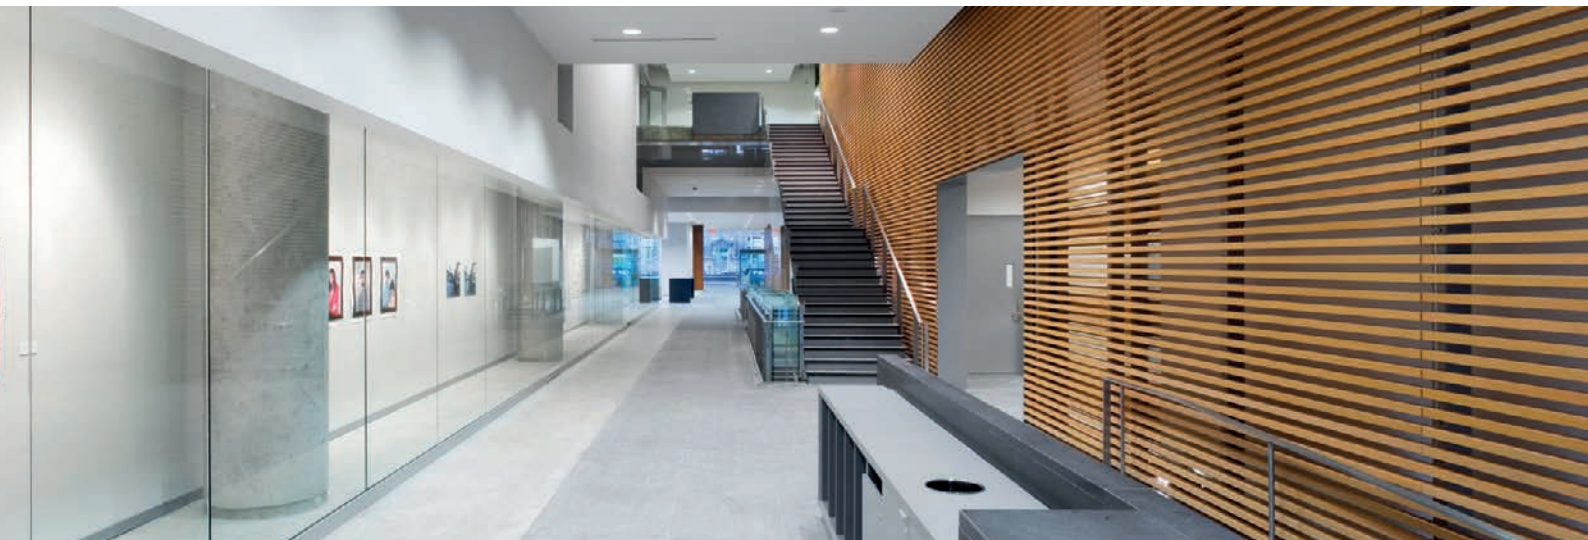

Artikel-Nr.	Alte Artikel-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen	Volt	Sockel	Kelvin	Lebensdauer (h)	Energieeffizienz	VPE	Bild
Biax S 2 Stifte, Interner Starter, G23 Sockel											*auch in 2700K und 3500K erhältlich
37661	-	F5BX/SPX41/840/MIH	5	265	35	G23	4000*	10 000	B	10	
38984	-	F7 BX/865 2P G23 GE MIH	7	425	47	G23	6500*	10 000	A	10	
38930	-	F7BX/830 2P G23 GE MIH	7	425	47	G23	3000*	10 000	A	10	
37660	-	F7BX/SPX41/840/MIH	7	425	47	G23	4000*	10 000	A	10	
38985	-	F9 BX/865 2P G23 GE MIH	9	600	60	G23	6500*	10 000	A	10	
38929	-	F9 BX/830 2P G23 GE MIH	9	600	60	G23	3000*	10 000	A	10	
37653	-	F9BX/SPX41/840 MIH	9	600	60	G23	4000*	10 000	A	10	
38986	-	F11 BX/865 2P G23 GE MIH	11	900	91	G23	6500*	10 000	A	10	
38928	-	F11 BX/830 2P G23 GE MIH	11	900	91	G23	3000*	10 000	A	10	
37664	-	F11BX/840/2P/S MIH	11	900	91	G23	4000*	10 000	A	10	
Biax S/E 4 Stifte, benötigt externen Starter, 2G7 Sockel											*auch in 2700K erhältlich
37715	-	F5BX/840/4P 2G7 MIH	5	265	35	2G7	4000*	10 000	B	10	
37716	-	F7BX/840/4P 2G7 MIH	7	425	47	2G7	4000*	10 000	A	10	
37711	-	F9BX/840/4P 2G7 MIH	9	600	60	2G7	4000*	10 000	A+	10	
97926	-	F9BX/830/4P 2G7 MIH GE	9	600	60	2G7	3000*	10 000	A+	10	
37713	-	F11BX/840/4P 2G7 MIH	11	900	91	2G7	4000*	10 000	A+	10	
12603	-	F11BX/865/4P 2G7 MIH	11	900	91	2G7	6500*	10 000	A	10	
97925	-	F11BX/830/4P 2G7 MIH GE	11	900	91	2G7	3000*	10 000	A+	10	
Biax D 2 Stifte, Interner Starter											*auch in 2700K und 3500K erhältlich
70258	78212	F10DBX/T4/LL/830/2P BX 1/10	10	600	64	G24d-1	3000*	12 000	B	10	
70265	78214	F10DBX/T4/LL/840/2P BX 1/10	10	600	64	G24d-1	4000*	12 000	B	10	
70268	78215	F10DBX/T4/LL/865/2P BX 1/10	10	600	64	G24d-1	6500*	12 000	B	10	
70572	78222	F13DBX/T4/LL/830/2P BX 1/10	13	900	91	G24d-1	3000*	12 000	A	10	
70573	78224	F13DBX/T4/LL/840/2P BX 1/10	13	900	91	G24d-1	4000*	12 000	A	10	
70574	78225	F13DBX/T4/LL/865/2P BX 1/10	13	900	91	G24d-1	6500*	12 000	A	10	
13017	-	F18DBXT4/SPX65/865	18	1 200	100	G24d-2	6500*	12 000	B	10	
12864	-	F18DBXT4/SPX41/840	18	1 200	100	G24d-2	4000*	12 000	B	10	
12861	-	F18DBXT4/SPX30/830	18	1 200	100	G24d-2	3000*	12 000	B	10	
35305	-	F26DBXT4/SPX65/865	26	1 800	105	G24d-3	6500*	12 000	B	10	
35252	-	F26DBXT4/SPX41/840	26	1 800	105	G24d-3	4000*	12 000	B	10	
35237	-	F26DBXT4/SPX30/830	26	1 800	105	G24d-3	3000*	12 000	B	10	
Biax D/E LongLast™ 4 Stifte, benötigt externen Starter, Q24q-1 Sockel											*auch in 2700K und 3500K erhältlich
70555	78218	F10DBX/T4/LL/830/4P BX 1/10	10	600	64	G24q-1	3000*	20 000	A	10	
70560	78220	F10DBX/T4/LL/840/4P BX 1/10	10	600	64	G24q-1	4000*	20 000	A	10	
Biax D/E LongLast™ 4 Stifte, benötigt externen Starter											*auch in 2700K und 3500K erhältlich
70583	78227	F13DBX/T4/LL/830/4P BX 1/10	13	900	91	G24q-1	3000*	20 000	A	10	
70584	78229	F13DBX/T4/LL/840/4P BX 1/10	13	900	91	G24q-1	4000*	20 000	A	10	
70587	78232	F13DBX/T4/LL/865/4P BX 1/10	13	900	91	G24q-1	6500*	20 000	A	10	
12866	-	F18DBX/SPX30/830/4P	18	1 200	100	G24q-2	3000*	20 000	A	10	
12870	-	F18DBX/SPX41/840/4P	18	1 200	100	G24q-2	4000*	20 000	A	10	
35235	-	F26DBX/SPX30/830/4P	26	1 800	105	G24q-3	3000*	20 000	A	10	
35236	-	F26DBX/SPX41/840/4P	26	1 800	105	G24q-3	4000*	20 000	A	10	
42798	-	F26DBX/SPX65/865/4P	26	1 710	105	G24q-3	6500*	20 000	A	10	

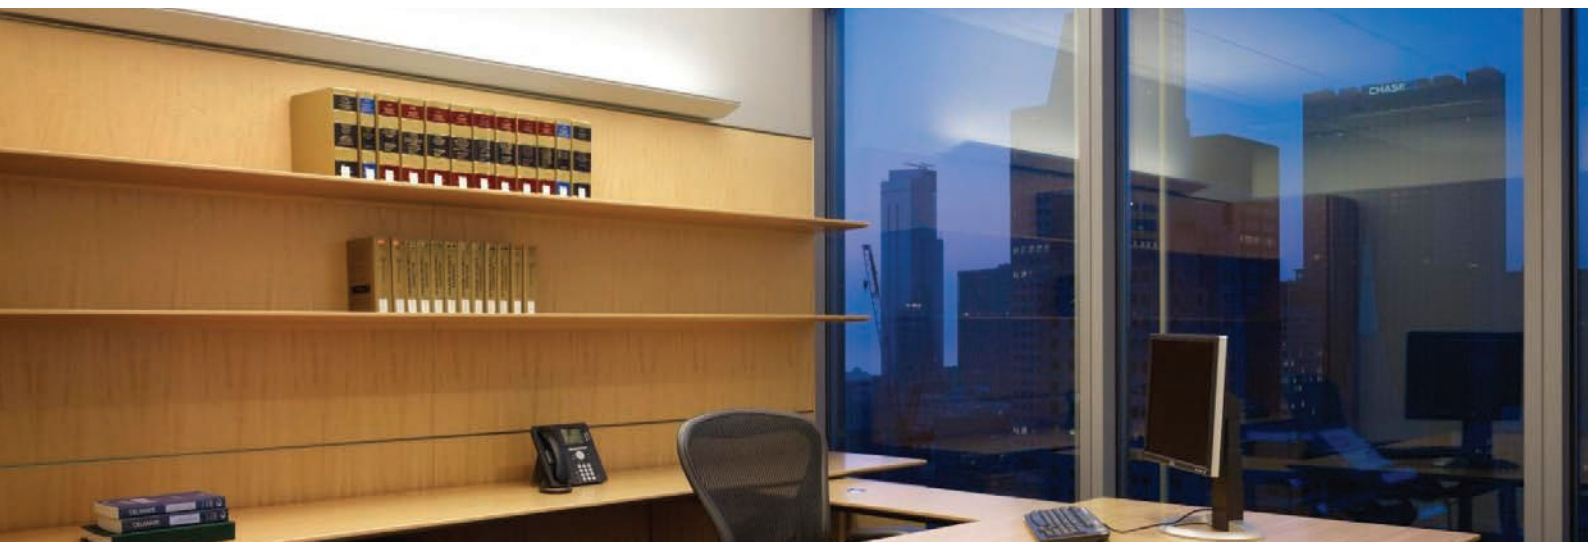

Artikel-Nr.	Alte Artikel-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen	Volt	Sockel	Kelvin	Lebensdauer (h)	Energieeffizienz	VPE	Bild
Biax T 2 Stifte mit Amalgam, Interner Starter											*auch in 2700K und 3500K erhältlich
35966	-	F13TBX/SPX30/830/A/2P	13	900	91	GX24d-1	3000*	12 000	B	10	
35941	-	F13TBX/SPX41/A/2P	13	900	91	GX24d-1	4000*	12 000	B	10	
35944	-	F18TBX/SPX30/830/A/2P	18	1200	100	GX24d-2	3000*	12 000	B	10	
35964	-	F26TBX/SPX41/840/A/2P	26	1 800	105	GX24d-3	4000*	12 000	B	10	
35952	-	F26TBX/SPX30/830/A/2P	26	1 800	105	GX24d-3	3000*	12 000	B	10	
Biax T/E LongLast™ 4 Stifte mit Amalgam, benötigt externen Starter											*auch in 2700K und 3500K erhältlich
34395	-	F13TBX/SPX30/830/A/4P	13	900	91	GX24q-1	3000*	20 000	A	10	
34387	-	F13TBX/SPX41/840/A/4P	13	900	91	GX24q-1	4000*	20 000	A	10	
34396	-	TU F18TBX/SPX30/830/A/4P GX24Q-2 GE MIH	18	1 200	100	GX24q-2	3000*	20 000	A	10	
34385	-	F18TBX/SPX41/840/A/4P	18	1 200	100	GX24q-2	4000*	20 000	A	10	
34397	-	F26TBX/SPX30/830/A/4P	26	1 800	105	GX24q-3	3000*	20 000	A	10	
34381	-	F26TBX/SPX41/840/A/4P	26	1 800	105	GX24q-3	4000*	20 000	A	10	
94523	-	F32TBX/SPX41/840/A/4P	32	2 400	100	GX24q-3	4000*	20 000	A	10	
94521	-	F32TBX/SPX30/830/AP4P	32	2 400	100	GX24q-3	3000*	20 000	A	10	
46315	-	F42TBX/841/A/4P/EOL	42	3 200	135	GX24q-4	3000*	20 000	A	10	
46313	-	F42TBX/830/A/4P/EOL	42	3 200	135	GX24q-4	3000*	20 000	A	10	
Biax L LongLast™ 4 Stifte, benötigt externen Starter											*auch in 2700K und 3500K erhältlich
41090	-	TU F18BX/840 GE 1/25	18	1 250	61	2G11	4000*	10 000	A	25	
41088	-	TU F18BX/830 GE 1/25	18	1 250	61	2G11	3000*	10 000	A	25	
41155	-	TU F24BX/840 GE 1/25	24	1 800	91	2G11	4000*	10 000	A	25	
41134	-	TU F24BX/830 GE 1/25	24	1 800	91	2G11	3000*	10 000	A	25	
41170	-	TU F36BX/840 GE 1/25	36	2 900	112	2G11	4000*	10 000	A+	25	
41168	-	TU F36BX/830 GE 1/25	36	2 900	112	2G11	3000*	10 000	A+	25	
75694	-	TU F36BX/865 GE 1/25	36	2 900	112	2G11	6500*	10 000	A	25	
41167	-	TU F34BX/840 GE 1/25	34	2 800	120	2G11	4000	10 000	A+	25	
41163	-	TU F34BX/830 GE 1/25	34	2 800	120	2G11	3000	10 000	A+	25	
41171	-	TU F40BX/830 GE 1/25	40	3 500	126	2G11	3000	22 500	A	25	
41173	-	TU F40BX/840 GE 1/25	40	3 500	126	2G11	4000	22 500	A	25	
41174	-	TU F55BX/830 GE 1/25	55	4 800	100	2G11	3000	22 500	A	25	
41298	-	TU F55BX/840 GE 1/25	55	4 800	100	2G11	4000	22 500	A	25	
75695	-	TU F55BX/865 GE 1/25	55	4 800	100	2G11	6500	22 500	A	25	
2D Watt-Miser™											
85135	-	F162D/T4/827/2P GE HB 1/10 WM	16	1 100	103	GR8	2700	12 000	A	10	
85138	-	F162D/T4/835/2P GE HB 1/10 WM	16	1 100	103	GR8	3500	12 000	A	10	
85141	-	F162D/T4/827/4P GE HB 1/10 WM	16	1 100	103	GR10q	2700	12 000	A	10	
85142	-	F162D/T4/835/4P GE HB 1/10 WM	16	1 100	103	GR10q	3500	12 000	A	10	
85143	-	F212D/T4/827/4P GE HB 1/10 WM	21	1 375	103	GR10q	2700	12 000	A	10	
85144	-	F212D/T4/835/4P GE HB 1/10 WM	21	1 375	103	GR10q	3500	12 000	A	10	
85109	-	F282D/T5/827/2P GE HB 1/10 WM	28	2 150	108	GR8	2700	15 000	A	20	
85118	-	F282D/T5/827/4P GE HB 1/10 WM	28	2 150	108	GR10q	2700	15 000	A	20	
85130	-	F282D/T5/835/4P GE HB 1/10 WM	28	2 150	108	GR10q	3500	15 000	A	20	
85132	-	F282D/T5/840/4P GE HB 1/10 WM	28	2 150	108	GR10q	4000	15 000	A	20	
85133	-	F382D/T5/827/4P GE HB 1/10 WM	38	3 020	110	GR10q	2700	15 000	A	10	
85134	-	F382D/T5/835/4P GE HB 1/10 WM	38	3 020	110	GR10q	3500	15 000	A	10	



Artikel-Nr.	Alte Artikel-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen	Volt	Sockel	Kelvin	Lebensdauer (h)	Energieeffizienz	VPE	Bild
Stabform T3 Electronic Mini											*auch mit B22-Sockel erhältlich
71124	-	OT FLE23QBX/T3/827/E27 230V 1/8T 10Y/01	23	1 400	230	E27*	2700	10 000	A	8	
72383	97000	OT FLE23QBX/T3/840/E27 230V 1/8T 10Y/01	23	1 400	230	E27	4000	10 000	A	8	
Stabform T3 Electronic Mini											*auch mit B22-Sockel erhältlich **auch in 6500K erhältlich
71297	-	OT FLE9TBX/T3/827/E27 230V 1/8T 10Y/01	9	470	230	E27*	2700**	10 000	A	8	
71299	-	OT FLE9TBX/T3/840/E27 230V 1/10 10Y/01	9	470	230	E27*	4000**	10 000	A	10	
71117	-	OT FLE11TBX/T3/827/E27 230V 1/8T 10Y/01	11	590	230	E27*	2700**	10 000	A	8	
71296	-	OT FLE11TBX/T3/827/E14 230V 1/8T 10Y/01	11	590	230	E14*	2700**	10 000	A	8	
71116	-	OT FLE15TBX/T3/827/E27 230V 1/8T 10Y/01	15	850	230	E27*	2700**	10 000	A	8	
72375	-	OT FLE15TBX/T3/840/E27 230V 1/10 10Y/01	15	850	230	E27*	4000**	10 000	A	10	
72379	-	OT FLE20TBX/T3/827/E27 230V 1/8T 10Y/01	20	1 185	230	E27*	2700**	10 000	A	8	
72381	-	OT FLE20TBX/T3/840/E27 230V 1/10 10Y/01	20	1 185	230	E27*	4000**	10 000	A	8	
71500	-	OT FLE11TBX/T3/840/E27 230V 1/10 10Y/01	11	590	230	E27*	4000	10 000	A	10	
T2 Spiralform, elektronisch											*auch mit B22-Sockel erhältlich **auch in 6500K erhältlich
85637	-	OT FLE8HLX/T2/827/E14 GE 1/8T 8Y /37	8	470	230	E14*	2700**	8 000	A	8	
85638	-	OT FLE8HLX/T2/827/E27 GE 1/8T 8Y /37	8	470	230	E27*	2700**	8 000	A	8	
85639	-	OT FLE12HLX/T2/827/E14 GE 1/6T 10Y /37	12	715	230	E14*	2700	10 000	A	6	
85640	-	OT FLE12HLX/T2/827/E27 GE 1/6T 10Y /37	12	715	230	E27*	2700**	10 000	A	6	
85642	-	OT FLE15HLX/T2/827/E27 GE 1/6T 10Y /37	15	950	230	E27*	2700**	10 000	A	6	
85644	-	OT FLE20HLX/T2/827/E27 GE 1/6T 10Y /37	20	1 220	230	E27*	2700**	10 000	A	6	
85646	-	OT FLE20HLX/T2/840/E27 GE BX 1/10 10Y/37	20	1 200	230	E27*	4000**	10 000	A	10	
85648	-	OT FLE23HLX/T2/827/E27 GE 1/6T 10Y/37	23	1 450	230	E27*	2700**	10 000	A	6	
85650	-	OT FLE23HLX/T2/840/E27 GE BX 1/10 10Y/37	23	1 380	230	E27*	4000**	10 000	A	10	
T2 LongLast™ Spiralform, elektronisch											*auch mit B22-Sockel erhältlich
71126	-	OT FLE8HLX/T2/827/E27 1/8T 15Y /01	8	470	230	E27*	2700	15 000	A	8	
75800	-	OT FLE13HLX/T2/827/E27 GE 1/6T 15Y /01	13	715	230	E27*	2700	15 000	A	6	
72390	-	OT FLE15HLX/T2/827/E27 GE 1/6T 15Y /01	13	950	230	E27*	2700	15 000	A	6	
72391	-	OT FLE20HLX/T2/827/E27 GE 1/6T 15Y /01	20	1 220	230	E27*	2700	15 000	A	6	
T3 Globe elektronisch											*auch mit B22-Sockel erhältlich
33928	-	OT FLE7SPH/T2/827/E14 1/8T GE 8Y/01	7	320	220-240	E14*	2700	8 000	A	8	

Artikel-Nr.	Alte Artikel-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen	Volt	Sockel	Kelvin	Ausstrahlwinkel (°)	Lebensdauer (h)	Energieeffizienz	VPE	Bild
Halogen Linear R7s zweifach gesockelt, energiesparend												
63519	76210	OT K12 C100W 230V R7S 78MM GE BX1/10MIC	100	1 900	230	R7s	2800	-	2 000	D	10	
63525	76530	OT K12 C100W 240V R7S 78MM GE BX1/10MIC	100	1 900	240	R7s	2800	-	2 000	D	10	
64973	-	OT K11 C130W 230V R7S 117MM GE BX1/10MIC	130	2 440	230	R7s	2900	-	2 000	D	10	
64974	-	OT K11 C130W 240V R7S 117MM GE BX1/10MIC	130	2 440	240	R7s	2900	-	2 000	D	10	
64968	-	OT K9 C200W 230V R7S 117MM GE BX1/10MIC	200	4 000	230	R7s	3000	-	2 000	D	10	
64971	-	OT K9 C200W 240V R7S 117MM GE BX1/10MIC	200	4 000	240	R7s	3000	-	2 000	D	10	
64967	-	OT K1 C330W 230V R7S 117MM GE BX1/10MIC	330	7 000	230	R7s	3000	-	2 000	D	10	
64970	-	OT K1 C330W 240V R7S 117MM GE BX1/10MIC	330	7 000	240	R7s	3000	-	2 000	D	10	
Halogen Linear R7s Doppelbasis												
29180	-	TU K4 1000W 230V R7S 189MM BX GE 1/10MIH	1000	21 000	230	R7s	3000	-	2 000	D	100	
29181	-	TU K4 1000W 240V R7S 189MM BX GE 1/10MIH	1000	21 000	240	R7s	3000	-	2 000	D	10	
29184	-	TU K5 1500W 230V R7S 254MM BX GE 1/10MIH	1500	32 000	230	R7s	3000	-	2 000	D	100	
29187	-	TU K5 1500W 240V R7S 254MM BX GE 1/10MIH	1500	32 000	240	R7s	3000	-	2 000	D	10	
Halogen Standard											*auch mit B22-Sockel erhältlich	
98362	-	TU 30W HALO A/CL/E27 230V GE BX 1/10	30	405	230	E27*	2800	-	2 000	D	10	
98361	-	TU 30W HALO A/CL/B22 240V GE TRBX 1/8	30	405	240	B22	2800	-	1000	C	1/8	
98406	-	TU 30W HALO A/CL/E27 240V GE TRBX 1/8	30	405	240	E27*	2800	-	2 000	D	8	
63613	-	TU 42W HALO A/CL/E27 230V GE BX 1/10	42	630	230	E27*	2800	-	2 000	D	10	
79422	-	TU 42W HALO A/CL/E27 240V GE TRBX 1/8	42	630	240	E27*	2800	-	2 000	D	8	
63931	-	TU 42W HALO A/CL/E27 240V GE TWBX 2/16TR	42	630	240	E27	2800	-	2000	C	2/16	
62575	-	TU 42W HALO A/CL/B22 240V GE TRBX 1/8	42	630	240	B22	2800	-	2000	C	1/8	
63928	-	TU 42W HALO A/CL/B22 240V GE TWBX 2/16TR	42	630	240	B22	2800	-	2000	C	2/16	
63959	-	TU 53W HALO A/CL/E27 230V GE BX 1/10	53	850	230	E27*	2900	-	2 000	D	8	
63961	-	TU 53W HALO A/CL/E27 240V GE TRBX 1/8	53	850	240	E27*	2900	-	2 000	D	8	
64993	-	TU 53W HALO A/CL/B22 240V GE TRBX 1/8	53	850	240	B22	2900	-	2000	C	1/8	
63612	-	TU 70W HALO A/CL/E27 230V GE BX 1/10	70	1 200	230	E27*	2900	-	2 000	D	10	
79423	-	TU 70W HALO A/CL/E27 240V GE TRBX 1/8	70	1 200	240	E27*	2900	-	2 000	D	8	
63932	-	TU 70W HALO A/CL/E27 240V GE TWBX 2/16TR	70	1200	240	E27	2900	-	2000	C	2/16	
63929	-	TU 70W HALO A/CL/B22 240V GE TWBX 2/16TR	70	1200	240	B22	2900	-	2000	C	2/16	
62576	-	TU 70W HALO A/CL/B22 240V GE TRBX 1/8	70	1200	240	B22	2900	-	2000	C	1/8	
97246	-	TU 100W HALO A/CL/E27 230V GE BX 1/10	100	1 800	230	E27*	2900	-	2 000	D	10	
97243	-	TU 100W HALO A/CL/E27 240V GE TRBX 1/8	100	1 800	240	E27*	2900	-	2 000	D	8	
Halogen Kerze											*auch mit B15 und B22-Sockel erhältlich	
98402	-	TU 20W HALO C/CL/E14 230V GE BX 1/10	20	235	230	E14*	2900	-	2 000	D	10	
98399	-	TU 20W HALO C/CL/E14 240V GE TRBX 1/12	20	235	240	E14*	2800	-	2 000	D	12	
98400	-	TU 20W HALO C/CL/B22 240V GE TRBX 1/12	20	235	240	B22	2800	-	1000	C	1/12	
98398	-	TU 30W HALO C/CL/E14 230V GE BX 1/10	30	405	230	E14*	2800	-	2 000	D	10	
98396	-	TU 30W HALO C/CL/E27 230V GE BX 1/10	30	405	230	E27*	2800	-	2 000	D	10	
98392	-	TU 30W HALO C/CL/E14 240V GE TRBX 1/12	30	405	240	E14*	2800	-	2 000	D	12	
98391	-	TU 30W HALO C/CL/E27 240V GE TRBX 1/12	30	405	240	E27*	2800	-	2 000	D	12	
98367	-	TU 30W HALO C/CL/E14 240V GE TWBX 2/20TR	30	405	240	E14	2800	-	1000	C	2/20	
98393	-	TU 30W HALO C/CL/B22 240V GE TRBX 1/12	30	405	240	B22	2800	-	1000	C	1/12	
76575	-	TU 42W HALO C/CL/E14 230V GE BX 1/10	42	630	230	E14*	2900	-	2 000	D	10	
76573	-	TU 42W HALO C/CL/E27 230V GE BX 1/10	42	630	230	E27*	2900	-	2 000	D	10	
76569	-	TU 42W HALO C/CL/E14 240V GE TRBX 1/12	42	630	240	E14*	2900	-	2 000	D	12	
76568	-	TU 42W HALO C/CL/E27 240V GE TRBX 1/12	42	630	240	E27*	2900	-	2 000	D	12	
63936	-	TU 42W HALO C/CL/E14 240V GE TWBX 2/20TR	42	630	240	E14	2800	-	2000	C	2/20	
63938	-	TU 42W HALO C/CL/B22 240V GE TWBX 2/20TR	42	630	240	B22	2800	-	2000	C	2/20	
76570	-	TU 42W HALO C/CL/B22 240V GE TRBX 1/12	42	630	240	B22	2800	-	2000	C	1/12	
Halogen Tropfen											*auch mit B15 und B22-Sockel erhältlich	
98390	-	TU 20W HALO S/CL/E14 230V GE BX 1/10	20	170	230	E14*	2900	-	2 000	D	10	
98388	-	TU 20W HALO S/CL/E27 230V GE BX 1/10	20	235	230	E27*	2900	-	2 000	D	10	
98385	-	TU 20W HALO S/CL/E14 240V GE TRBX 1/12	20	235	240	E14*	2800	-	2 000	D	12	
98384	-	TU 30W HALO S/CL/E14 230V GE BX 1/10	30	405	230	E14*	2800	-	2 000	D	10	
98382	-	TU 30W HALO S/CL/E27 230V GE BX 1/10	30	405	230	E27*	2800	-	2 000	D	10	
98372	-	TU 30W HALO S/CL/E14 240V GE TWBX 2/16TR	30	405	240	E14	2800	-	1000	C	2/16	
98377	-	TU 30W HALO S/CL/E27 240V GE TRBX 1/12	30	405	240	E27*	2900	-	2 000	D	12	
98378	-	TU 30W HALO S/CL/E14 240V GE TRBX 1/12	30	405	240	E14*	2800	-	2 000	D	12	
98375	-	TU 30W HALO S/CL/B22 240V GE TWBX 2/16TR	30	405	240	B22	2800	-	1000	C	2/16	
76553	-	TU 42W HALO S/CL/E14 230V GE BX 1/10	42	630	230	E14*	2900	-	2 000	D	10	
76551	-	TU 42W HALO S/CL/E27 230V GE BX 1/10	42	630	230	E27*	2900	-	2 000	D	10	
76548	-	TU 42W HALOS/CL/E14 240V GE TRBX 1/12	42	630	240	E14*	2900	-	2 000	D	12	
63944	-	TU 42W HALO S/CL/E14 240V GE TWBX 2/16TR	42	630	240	E14	2800	-	2000	C	2/16	
76547	-	TU 42W HALO S/CL/E27 240V GE TRBX 1/12	42	630	240	E27*	2900	-	2 000	D	12	



Artikel-Nr.	Alte Artikel-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen	Volt	Sockel	Kelvin	Ausstrahlwinkel (°)	Lebensdauer (h)	Energieeffizienz	VPE	Bild
Halogen Sonstiges												
75927		TU 30W HAL COOK E14 240V BL 2/20 TR	30	405	240	E14	2800	-	2000	C	2/20	
Niedervolt Halogen Stiftsockellampen												
93010694	34720	OT M29/H Q10/6V/TR/CL G4 100H GE BX 1/20	10	-	6	G4	-	-	-	-	20	
93010624	34714	OT M35/H Q20/12V/TR CL G4 250H GE BX1/20	20	-	12	G4	-	-	-	-	20	
34674	-	TU*M11/H H10/12V/TR/CL G4 GE BX 1/20 MIH	10	140	12	G4	2800	-	2 000	C	20	
93010692	-	OT M47/H Q20/12V/AX/CL G4 GE BX 1/20 MIC	20	380	12	G4	2900	-	2 000	C	20	
88304		OT M47/H/E 20W 12V G4 GE HFBL 2/20 TRAY	20	380	12	G4	2900	-	2000	C	2/20	
42959	-	TU M9/H H5/12V/TR/CL G4 GE BX 1/20 MIH	5	60	12	G4	2800	-	2 000	B	20	
34682	-	TU M313/H Q75/12V/TR/CL GY6,35 GE BX1/20	75	1 350	12	GY6.35	2900	-	3 000	D	20	
34702	-	TU M32/H Q50/12V/TR/CL GY6,35 GE BX 1/20	50	930	12	GY6.35	2900	-	3 000	C	20	
97298	-	TU M32 12V 50W GY6.35 BULK 1/60/720	50	950	12	Gy6.35	2900	-	2000	C	1/60/720	
34708	-	TU M95/H Q35/12V/TR/CL GY6,35 GE BX 1/20	35	550	12	GY6.35	2900	-	3 000	C	20	
34712	-	TU M76/H Q20/12V/AX/CL GY6,35 GE BX 1/20	20	300	12	GY6.35	3000	-	3 000	C	100	
34710	-	TU M75/H Q35/12V/AX/CL GY6,35 GE BX 1/20	35	600	12	GY6.35	3000	-	4 000	C	100	
34703	-	TU M74H Q50/12V/AX/CL GY6,35 GE BX 1/20	50	900	12	GY6.35	3000	-	4 000	C	100	
34683	-	TU M73/H Q75/12V/AX/CL GY6,35 GE BX 1/20	75	1 350	12	GY6.35	3000	-	4 000	D	20	
34663	-	TU M67/H Q100/24V/TR/CL GY6,35 GEBX1/20	100	2 000	24	GY6.35	3000	-	3 000	D	20	
34664	-	TU M180/H Q100/12V/AX/CL GY6,36GE BX1/20	100	2 150	12	GY6.35	3000	-	4 000	C	20	
34676	-	TU 56510 Q100/12V/TR/CL GY6,35 GE BX1/20	100	2 200	12	GY6.35	3000	-	3 000	C	20	
Hochvolt-Stiftsockellampen												
98415	-	TU SHORTG9 20W CL 230V GE BX 1/10 MIH	20	235	230	G9	3000	-	1 000	D	-	
98441	-	TU SHORTG9 20W CL 240V GE BX 1/10 MIH	20	235	240	G9	4000	-	1 000	D	-	
98413	-	TU SHORTG9 20W CL 240V GE HFBL 2/20 MIH	20	235	240	G9	2800	-	2000	C	2/20	
93025904	-	TU SHORTG9 30W CL 240V GE HFBL2/20 TR	30	405	240	G9	2800	-	2000	C	2/20	
64126	-	TU SHORTG9 42W CL 230V GE BX 1/10 MIH	42	630	230	G9	2800	-	2 000	D	10	
Precise MR16 Bright 5000 Kaltlichtreflektor geschlossen - Standard										*auch mit 18° und 60° Ausstrahlwinkel erhältlich		
88235	-	OT M269/BAB/CG 20W 12V GE BX1/10 MIC	20	450	12	GU5.3	3000	36	5 000	C	10	
93031672	-	OT M258/EXN/CG 50W 12V GE TWBL 2/20 MIC	50	680	12	GU5.3	2800	36	5000	C	1/10	
88239	-	OT M258/EXN/CG 50W 12V GE BX1/10 MIC	50	2 100	12	GU5.3	3000	36*	5 000	C	10	

Speziallampen

Artikel-Nr.	Alte Artikel-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen	Volt	Sockel	Kelvin	Ausstrahlwinkel (°)	Lebensdauer (h)	Energieeffizienz	VPE	Bild
Schwimmbadlampe PAR 56												
23427	-	300PAR56 12V	300	-	12	Schraubklemme	-	WFL	1 000	-	12	



Artikel-Nr.	Alte Artikel-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen	Volt	Kelvin	Ausstrahlwinkel (°)	Lebensdauer (h)	Energieeffizienz	VPE	Bild
BTA LED Panel											
93041679	-	BTA22-3640-7S-L EU	36	3 900	-	4000	-	50 000	-	1	
93040562	-	BTA22-3540-7S-T-L EU	35	3 800	-	4000	-	50 000	-	1	
LED Lumination™ IS											
93012514		IS147A2MDSLVR IHNS	35	3 900	-	3 500	-	-	A++	1	
93012515		IS147A2MVSLVR IHNS	35	3 900	-	3 500	-	-	A++	1	
93012516		IS147A3MDSLVR IHNS	35	3 900	-	4 000	-	-	A++	1	
93012517		IS147A3MVSLVR IHNS	35	3 900	-	4 000	-	-	A++	1	
93012575		IS147A2MVSLVREL IHNS*	39	3 900	-	3 500	-	-	A++	1	
93012533		IS147A3MVSLVREL IHNS*	39	3 900	-	4 000	-	-	A++	1	
93012577		IS147A2MDSLVRREL IHNS*	39	3 900	-	3 500	-	-	A++	1	
93012578		IS147A3MDSLVRREL IHNS*	39	3 900	-	4 000	-	-	A++	1	
93012518		IS147B2MDSLVR IHNS	44	4 800	-	3 500	-	-	A++	1	
93012519		IS147B2MVSLVR IHNS	44	4 800	-	3 500	-	-	A++	1	
93012520		IS147B3MDSLVR IHNS	44	5 000	-	4 000	-	-	A++	1	
93012561		IS147B3MVSLVR IHNS	44	5 000	-	4 000	-	-	A++	1	
93012581		IS147B2MVSLVREL IHNS*	48	4 800	-	3 500	-	-	A++	1	
93012582		IS147B3MVSLVREL IHNS*	48	5 000	-	4 000	-	-	A++	1	
93012585		IS147B2MDSLVRREL IHNS*	48	4 800	-	3 500	-	-	A++	1	
93012586		IS147B3MDSLVRREL IHNS*	48	5 000	-	4 000	-	-	A++	1	
LED Eco Downlight											
93011620	-	DM6L110SP40	10	800	-	4000	-	40 000	A+	1	
93011762	-	DM6L212SP40	12	1 000	-	4000	-	40 000	A+	1	
93011767	-	DM8L118SP40	18	1 500	-	4000	-	40 000	A+	1	
93011768	-	DM8L224SP40	24	2 000	-	4000	-	40 000	A+	1	
93011771	-	DM8L330SP40	30	2 500	-	4000	-	40 000	A+	1	
LED BRR											
93033041	-	BRR227A840DMP 600x600 DALI 4000k	37	3 600	-	4000	-	40 000	A++	1	
93043127	-	BRR227A840D 600x600 DALI 4000k	37	3 600	-	4000	-	40 000	A++	1	
93028696	-	BRR227A840DH 600x600 DALI 4000k	57	5 900	-	4000	-	40 000	A++	1	
93028697	-	840DHMP 600x600 DALI 4000k	57	5 900	-	4000	-	40 000	A++	1	
LED NB1000											
95946	-	BW173FWOPL	8	700	220-240	4000	-	50 000	-	1	
95947	-	BW273FWOPL	12.5	1 200	220-240	4000	-	50 000	-	1	
95949	-	BW373FWOPL	17	1 500	220-240	4000	-	50 000	-	1	



Artikel-Nr.	Alte Artikel-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen	Volt	Kelvin	Ausstrahlwinkel (°)	Lebensdauer (h)	Energieeffizienz	VPE	Bild
Albeo™ LED-Leuchte – ABV-Serie											
93025891	-	ABV171V48DNVST IHNS	96	11 160	-	4000	120° Diffus	100 000+	A++	1	
93025892	-	ABV171V485NVST IHNS	96	10 380	-	4000	55°	100 000+	A++	1	
93025893	-	ABV171V489NVST IHNS	96	10 790	-	4000	90°	100 000+	A++	1	
93025894	-	ABV171V48DNDST IHNS	96	11 160	-	4000	120° Diffus	100 000+	A++	1	
93025895	-	ABV171V485NDST IHNS	96	10 380	-	4000	55°	100 000+	A++	1	
93025896	-	ABV171V489NDST IHNS	96	10 820	-	4000	90°	100 000+	A++	1	
93025897	-	ABV172V48DNVST IHNS	191	22 140	-	4000	120° Diffus	100 000+	A++	1	
93025898	-	ABV172V485NVST IHNS	191	20 270	-	4000	55°	100 000+	A++	1	
93025899	-	ABV172V489NVST IHNS	191	21 650	-	4000	90°	100 000+	A++	1	
93025900	-	ABV172V48DNDST IHNS	191	22 140	-	4000	120° Diffus	100 000+	A++	1	
93025901	-	ABV172V485NDST IHNS	191	20 270	-	4000	55°	100 000+	A++	1	
93025902	-	ABV172V489NDST IHNS	191	21 650	-	4000	90°	100 000+	A++	1	
LED Mariner IP65								* Leere Halterung, LED-Röhren separat bestellen, siehe Seite 7.			
75563*	-	NL LED MARINER T8 SINGLE 1200MM GE	23	2 250	-	-	-	-	-	-	
75564*	-	NL LED MARINER T8 TWIN 1200MM GE	46	4 500	-	-	-	-	-	-	
75566*	-	NL LED MARINER T8 SINGLE 1500MM GE	27	2 250	-	-	-	-	-	-	
75568*	-	NL LED MARINER T8 TWIN 1500MM GE	54	4 500	-	-	-	-	-	-	
LED NPP IP20								* Leere Halterung, LED-Röhren separat bestellen, siehe Seite 7.			
34254*	-	NL LED N-PACK NPP SINGLE 1200MM GE	23	2 250	-	-	-	-	-	-	
34252*	-	NL LED N-PACK NPP TWIN 1200MM GE	46	4 500	-	-	-	-	-	-	
83673*	-	NL LED N-PACK NPP SINGLE 1500MM GE	27	2 250	-	-	-	-	-	-	
83669*	-	NL LED N-PACK NPP TWIN 1500MM GE	54	4 500	-	-	-	-	-	-	
Artikel-Nr.	Alte Artikel-Nr.	Bezeichnung	Watt	Lumen	Volt	Kelvin	Ausstrahlwinkel (°)	Lebensdauer (h)	Energieeffizienz	VPE	Bild
LED Soft Strip – Für den Innenbereich - IP20-Einstufung											
93011531	-	LSS04-24-27-60	4.8 W/m	370 lm/m	24	2700	120	25 000	A+	10 × 5 m Rollen pro Karton	
93011532	-	LSS04-24-40-60	4.8 W/m	470 lm/m	24	4000	120	25 000	A+	10 × 5 m Rollen pro Karton	
93011533	-	LSS04-24-57-60	4.8 W/m	470 lm/m	24	5700	120	25 000	A+	10 × 5 m Rollen pro Karton	
93011535	-	LSS10-24-27-60	10 W/m	750 lm/m	24	2700	120	25 000	A	10 × 5 m Rollen pro Karton	
93011536	-	LSS10-24-40-60	10 W/m	850 lm/m	24	4000	120	25 000	A+	10 × 5 m Rollen pro Karton	
93011537	-	LSS10-24-57-60	10 W/m	900 lm/m	24	5700	120	25 000	A+	10 × 5 m Rollen pro Karton	
LED Soft Strip – Für den Außenbereich - IP65-Einstufung											
93011539	-	LSS04-24-27-60-IP65	4.8 W/m	320 lm/m	24	2700	120	25 000	A+	10 × 5 m Rollen pro Karton	
93011538	-	LSS10-24-27-60-IP65	10 W/m	700 lm/m	24	2700	120	25 000	A	10 × 5 m Rollen pro Karton	
93011541	-	LSS04-24-57-60-IP65	4.8 W/m	400 lm/m	24	5700	120	25 000	A+	10 × 5 m Rollen pro Karton	
93011540	-	LSS10-24-57-60-IP65	10 W/m	800 lm/m	24	5700	120	25 000	A+	10 × 5 m Rollen pro Karton	
LED Soft Strip - Zubehöreile											
93011732	-	LSS Connector strip to driver	-	-	-	-	-	-	-	-	
93011731	-	LSS Connector strip to strip	-	-	-	-	-	-	-	-	

Ein komplettes Portfolio

Navona



Die Navona-Leuchten kombinieren zeitlose Ästhetik – die sich jeder Umgebung anpasst – mit einem hoch entwickelten LED Optiksistem, mit dem das Licht genau dorthin gesteuert wird, wo es erforderlich ist. Zusammen mit hoher Energieeffizienz, geringem Wartungsaufwand und Kompatibilität mit Außenbereichskontrollen wird Ihnen eine Lösung geboten, die eine bemerkenswert vielseitige urbane Lichtlösung darstellt.



Okapi LED



Die perfekte Kombination zwischen Ästhetik und Zweckmäßigkeit machen aus Okapi die perfekte Lösung zum Ersatz von Leuchten mit geringer Energieeffizienz und schädlichen Lichtimmissionen. Diese Leuchte ist die ideale Lösung für die effiziente Beleuchtung von Gehwegen, Parkanlagen und Gärten bis zu einer Höhe von 6 m.



Spinella LED



Hier kommt Spinella, die Fahrbahnbeleuchtung von GE Lighting im Einzel- und Mehrfachmodul. Von Anwohnerstraßen bis Autobahnen ändern die Spinella-Beleuchtungen die Art, in der Sie Ihre Straßen beleuchten. In der EMEA-Region entwickelt und hergestellt, stellt GE eine Balance zwischen den technischen Erfordernissen eines ausgereiften LED-Systems und den funktionalen Anforderungen an Außenleuchten, die zuverlässig in allen Wetterbedingungen funktionieren, her.



Odyssey LED



Die Odyssey LED-Leuchte ist eine leistungsstarke, steuerbare Straßenbeleuchtung. Für Gehwege, Parks und Gärten bis zu einer Höhe von 15 m.



SLBt



Die Entwicklung der SLBt-Leuchten bietet einen bequemen und attraktiven Upgrade-Pfad zu allen wesentlichen Vorteilen der Straßenbeleuchtung mit LED und stellt eine hervorragende Kombination aus Beleuchtungstechnologie, Energieeffizienz und Kosten-Nutzen-Verhältnis dar. Praktisch und zuverlässig, die perfekte Einstiegslösung.



SMBt



Die SMBt LED Straßenbeleuchtung verschafft einer breiten Zielgruppe sämtliche Vorteile der LED-Beleuchtung. Diese Leuchten sollen die 35-150W HID-Leuchten ersetzen und sind eine hervorragende LED-Lösung für Neben- und Anwohnerstraßen sowie sonstige öffentliche Flächen, für die eine geringe Beleuchtung erforderlich ist.



SMIx



Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Ästhetik sind wichtig für unsere SMix-Außenbeleuchtung, die für eine gleichmäßige Beleuchtung auf niedrigen und hohen Stufen sorgt. Die SMix ist ebenfalls komplett kompatibel mit der LightGrid Technologie von GE für intelligente Städtelösungen und eröffnet damit eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Zukunft.



AMix



Unsere LED-Flutlichtleuchte AMix bietet eine flexible und schnelle Montagelösung für Tankstellen, Hochregallager, Parkhäuser, Industriebereiche und andere Flächenbeleuchtungsbedürfnisse. Die perfekte Lösung als Ersatz für herkömmliche Leuchten wie z. B. HID-Lampen und für Neuinstallationen.



ALix



Die ALix bieten einen reduzierten Energieverbrauch bei gleichzeitiger langer Lebensdauer, wodurch wiederkehrende Instandhaltungskosten nahezu ausgeschlossen werden. Dies sorgt für erhebliche Einsparungen bei den Betriebskosten während der gesamten Lebensdauer einer Leuchte. Es ist ein großer Bereich an asymmetrischen und symmetrischen Lichtverteilungskurven verfügbar, der für Flächenbeleuchtung, Flutlicht und Fahrwege mit geringem Verkehrsaufkommen optimiert wurde.



AHix



Die AHix-Leuchten bieten eine optimale LED-Beleuchtungslösung für Anwendungspakete mit hohen Lichtleistungen. Die einzigartige, bewährte reflektierende Optiktechnologie von GE in Kombination mit dem effektiven Thermomanagement sorgt für eine hervorragende Lichteffizienz über die gesamte Lebensdauer der Leuchten, selbst bei extremen Temperaturen.



Produkt- name	Nennleistung (W)	Effizienz (lm/W)	CCT (K)	IP	IK	IEC	Spannung (V)
Navona	16 - 72	Bis 109	3000, 4000	IP66	IK08	C1, C2 (auf Anfrage)	230-240
Okapi	20 - 55	Bis 109	3000, 4000, 5000	IP66	IK08	C1, C2	220-240
Spinella	20 - 230	Bis 116	4000	IP66	IK09	C1, C2	220-240
Odyssey	17 - 94	Bis 119	3000, 4000	IP66	IK09	C1, C2	220-240
SLBt	12 - 72	Bis 110	3000, 4000	IP66	IK09	C1, C2	220-240
SMBt	16 - 105	Bis 125	3000, 4000	IP66	IK09	C1, C2	220-240
SMix	40 - 141	Bis 113	4000	IP66	IK08/09	C1	220-240
AMix	77 - 155	Bis 143	4000, 5000	IP65	IK08	C1	220-240
ALix	32 - 140	Bis 135	4000, 5000	IP66	IK08	C1, C2	220-240
AHix	200 - 300	Bis 133	4000, 5000	IP66	IK08	C1	220-240

Das Wesentliche 2017



www.gelighting.com/eu

und General Electric sind beides eingetragene Handelsmarken der
General Electric Company

GE Lighting entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Deswegen sind alle Produktbeschreibungen in dieser Broschüre als allgemeine Information gedacht und wir können von Zeit zu Zeit im Interesse der Produktentwicklung - ohne Benachrichtigung oder öffentliche Information - die Spezifikationen ändern. Alle Beschreibungen und Bezeichnungen in dieser Publikation stellen nur generelle Informationen über die Produkte dar und sollten keineswegs Teil jedewegen Vertrages werden. Die Daten in dieser Publikation wurden unter kontrollierten experimentellen Bedingungen erhoben. GE Lighting kann über die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen hinaus keinen Verpflichtungen nachgehen, die aus dem Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Daten entstanden sind.