

# MEGATRON®

# LED

## Leuchten Highlights 2016 II.



**IDV 25** Jahre  
1990–2015  
Bestleistungen

[www.megatron-licht.eu](http://www.megatron-licht.eu)

**MEGATRON®**

# LED-AUSSENLEUCHTEN



MEGATRON® LED-Außenleuchten sind energieeffiziente und zuverlässige Lichtquellen für Objektbauten und Privathäuser. Sie sind langlebig und für den Betrieb an Bewegungsmel-

dern geeignet. Im Sortiment finden Sie sowohl dekorative Außenleuchten als auch funktionale Außen- und Flächenstrahler.




## Produkteigenschaften




### ▶ SMART-Serie

- 25.000-35.000 Stunden Lebensdauer
- Teilweise dimmbar
- Hohe Lichtqualität
- Für private und gewerbliche Nutzer
- 3 Jahre Garantie

▶ SMART

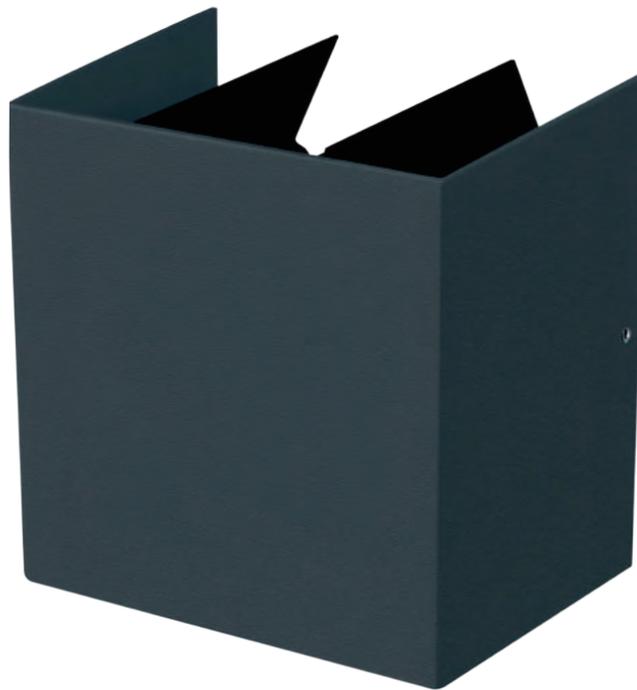

**IP54**

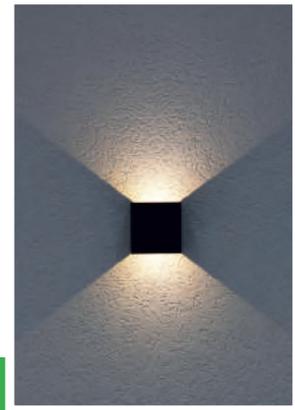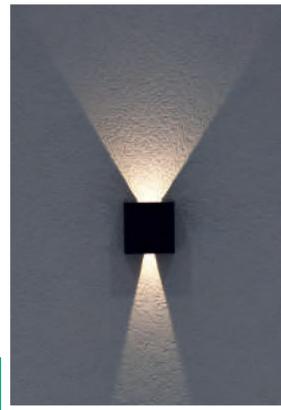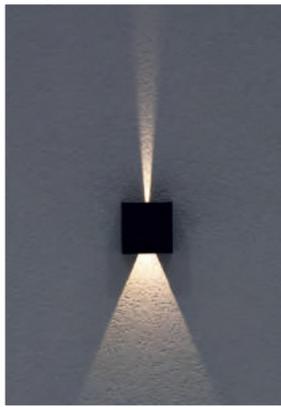

MEGATRON® GORKY ist ein quadratisches LED Uplight/Downlight mit variablen Lamellen, die den Austrittswinkel des Lichts begrenzen oder bündeln. GORKY ermöglicht individuelle Wallwasher-Effekte.

- Anschlussfertige, leicht installierbare LED-Komplettleuchte
- LED-Module (warmweiß) und Treiber fest eingebaut
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse (Aluminium-Druckguss)
- Zwei Kabeleinführungen für Durchgangsverdrahtung
- Schutzart: IP54




220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Farbe	Stunden	Dimmbar	Chip-Lumen (lm)	System-Lumen (lm)	Lichtfarbe K	Länge x Breite x Höhe (mm)
MT69000	6W	Anthrazit	30.000	-	500	300	3000 (Ra80)	140 x 145 x 105

▶ SMART



**IP54**

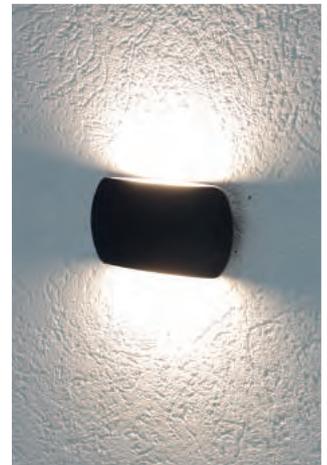

MEGATRON® GARDA ist eine ovale LED-Außenleuchte mit breiten Lichtaustrittsbereichen nach oben und unten. GARDA erzeugt zwei halbkreisförmige Lichtfächer.

- Anschlussfertige, leicht installierbare LED-Komplettleuchte
- SMD-LED-Arrays (warmweiß) und Treiber fest eingebaut
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse (Aluminium-Druckguss)
- Zwei Kabeleinführungen für Durchgangsverdrahtung
- Schutzart: IP54




220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Farbe	Stunden	Dimmbar	Chip-Lumen (lm)	System-Lumen (lm)	Lichtfarbe K	Länge x Breite x Höhe (mm)
MT69001	14W	Anthrazit	30.000	-	950	720	3000 (Ra80)	200 x 52 x 110




▶ SMART

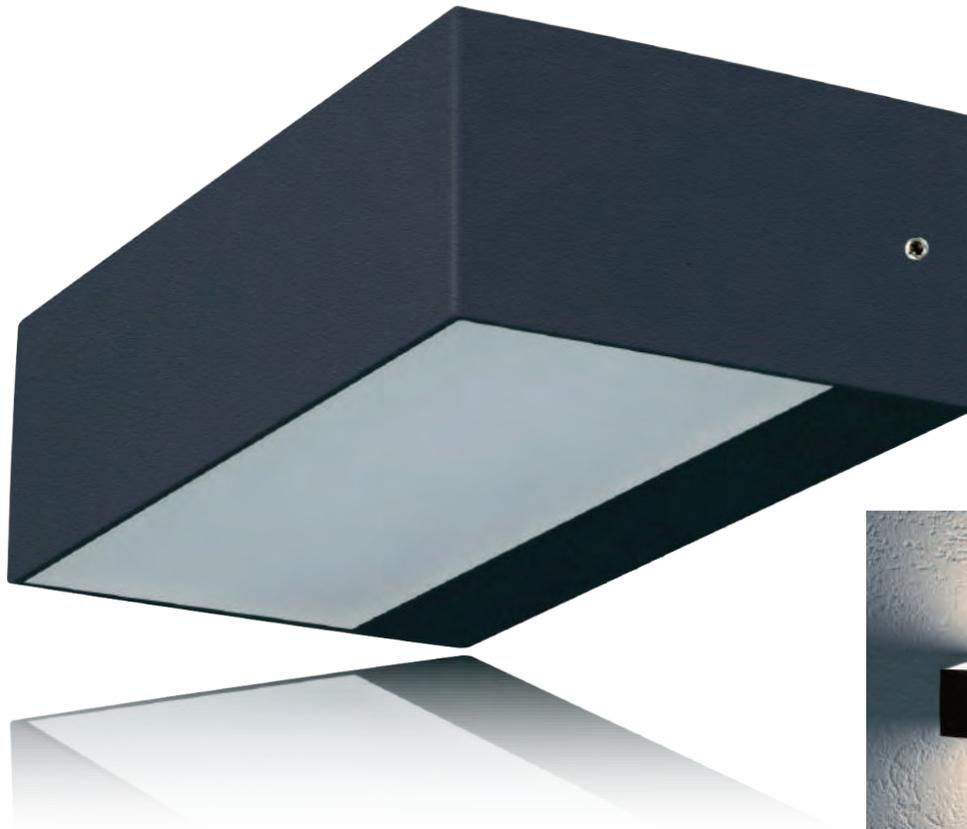

MEGATRON® NUMERO ist ein rechteckiges, kastenförmiges Uplight/Downlight. Für NUMERO ist eine optionale Acrylglasplatte erhältlich, um sie auch als Hausnummerbeleuchtung nutzen zu können.

- Anschlussfertige, leicht installierbare LED-Komplettleuchte
- SMD-LED-Arrays (warmweiß) und Treiber fest eingebaut
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse (Aluminium-Druckguss)
- Zubehör: transparente Acrylglasplatte mit Montagelöchern und schwarzen selbstklebenden Ziffern (000 bis 999)
- Schutzart: IP54

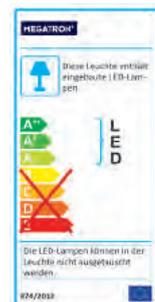

220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Farbe	Stunden	Dimmbar	Chip-Lumen (lm)	System-Lumen (lm)	Lichtfarbe K	Länge x Breite x Höhe (mm)
<b>MT69002</b>	9W	Anthrazit	30.000	-	850	520	3000 (Ra80)	207 x 110 x 60
<b>MT69003</b>	Acrylglasplatte für Hausnummer inklusive schwarzen selbstklebenden Ziffern (000 bis 999)							

# LED AUSSENLEUCHE

MEGATRON®

MEGATRON® SATURNO UP&DOWN | 5W LED

▶ SMART



**IP54**



Extravagantes Design und wunderschönes Licht: Bei der ringförmigen MEGATRON® SATURNO erzeugt das indirekt leuchtende LED-Modul zwei effektvolle, elliptische Lichtobjekte.

- Anschlussfertige, leicht installierbare LED-Komplettleuchte
- COB LED-Modul (warmweiß) und Treiber fest eingebaut
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse (Aluminium-Druckguss)
- Schutzart: IP54



220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Farbe	⌚ Stunden	⤴ Dimmbar	Chip-Lumen (lm)	System-Lumen (lm)	Lichtfarbe K	Länge x Breite x Höhe (mm)
<b>MT69004</b>	5W	Anthrazit	30.000	-	500	300	3000 (Ra80)	200 x 212 x 56

MEGATRON®

▶ SMART




**IP54**



Die MEGATRON® CANGO UP & DOWN ist eine lichtstarke Außenleuchte, die mit LED-Reflektoren zwei Lichtfächer in einem Abstrahlwinkel von ca. 60° zeichnet.

- Anschlussfertige, leicht installierbare LED-Komplettleuchte
- COB LED-Modul (warmweiß) und Treiber fest eingebaut
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse (Aluminium-Druckguss)
- Schutzart: IP54

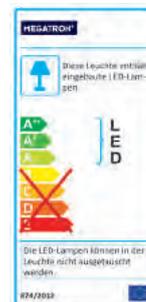

220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Farbe	⌚ Stunden	⤴ Dimmbar	Chip-Lumen (lm)	System-Lumen (lm)	Lichtfarbe K	Länge x Breite x Höhe (mm)
<b>MT69005</b>	12W	Anthrazit	30.000	-	1100	750	3000 (Ra80)	106 x 80 x 138

# LED-AUSSENLEUCHE

MEGATRON®

MEGATRON® CANGO | 6W LED

▶ SMART



**IP54**



MEGATRON® CANGO setzt starke Lichtakzente ohne zu blenden.  
Das Licht wird sanft in einem Winkel von ca. 60° aus dem Gehäuse entlassen.

- Anschlussfertige, leicht installierbare LED-Komplettleuchte
- COB LED-Modul (warmweiß) und Treiber fest eingebaut
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse (Aluminium-Druckguss)
- Schutzart: IP54



220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Farbe	⌚ Stunden	⤴ Dimmbar	Chip-Lumen (lm)	System-Lumen (lm)	Lichtfarbe K	Länge x Breite x Höhe (mm)
<b>MT69006</b>	6W	Anthrazit	30.000	-	550	350	3000 (Ra80)	106 x 80 x 95

MEGATRON®




**IP54**



MEGATRON® SIBU ist eine lichtstarke Wandleuchte mit breitem Ausleuchtungsbe-  
reich. Durch ihren hohen Lichtstrom von 750 Lumen kann SIBU auch in größerer  
Höhe montiert werden. Der LED-Reflektor liegt vertieft im Leuchtenkopf, sodass das  
Licht blendfrei abgegeben wird. Die weiße Innenlackierung erhöht die Lichtausbeute.

- Anschlussfertige, leicht installierbare LED-Komplettleuchte
- COB LED-Modul (warmweiß) und Treiber fest eingebaut
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse (Aluminium-Druckguss)
- Zwei Kabeleinführungen für Durchgangsverdrahtung
- Schutzart: IP54

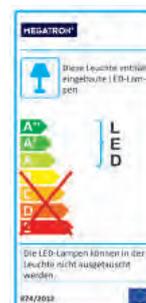

220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Farbe	Stunden	Dimmbar	Chip-Lumen (lm)	System-Lumen (lm)	Lichtfarbe K	Ø x Höhe (mm)
<b>MT69007</b>	10W	Anthrazit	30.000	-	850	750	3000 (Ra80)	160 x 80

▶ SMART



**IP54**



Rund, flach, modern - MEGATRON® TAUPO ist eine stylische LED-Leuchte, die nicht nur als Außenleuchte, sondern auch in Eingangsbereichen oder Foyers eine gute Figur macht. Sie gibt ein dezentes, blendfreies Licht. Tipp: TAUPO lässt sich perfekt mit der kleineren MEGATRON® LOKA rund (MT69009) kombinieren.

- Anschlussfertige, leicht installierbare LED-Komplettleuchte
- SMD-LED-Array (warmweiß) und Treiber fest eingebaut
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse (Aluminium-Druckguss)
- Zwei Kabeleinführungen für Durchgangsverdrahtung
- Schutzart: IP54




220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Farbe	Stunden	Dimmbar	Chip-Lumen (lm)	System-Lumen (lm)	Lichtfarbe K	Länge x Breite x Höhe (mm)
<b>MT69008</b>	9W	Anthrazit	30.000	-	850	680	3000 (Ra80)	215 x 36

# MEGATRON® LED-AUSSENLEUCHTEN

MEGATRON® LOKA RUND/ECKIG | 4,5W LED


▶ SMART

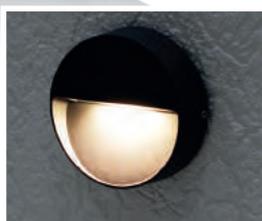

**IP54**

MEGATRON® LOKA rund und eckig wirken tagsüber sehr zurückhaltend. In der Dunkelheit setzen sie dezente Lichtakzente ohne zu blenden, leuchten trotz kompakter Bauform breit und gut aus.

- Anschlussfertige, leicht installierbare LED-Komplettleuchte
- SMD-LED-Array (warmweiß) und Treiber fest eingebaut
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse (Aluminium-Druckguss)
- Auch ideal geeignet zur Beleuchtung von Treppen
- Schutzart: IP54

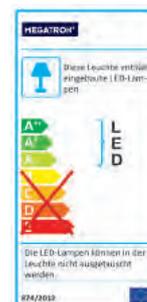

220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Farbe	⌚ Stunden	⤴ Dimmbar	Chip-Lumen (lm)	System-Lumen (lm)	Lichtfarbe K	Länge x Breite x Höhe (mm)
<b>MT69009</b> rund	4,5W	Anthrazit	30.000	-	300	250	3000 (Ra80)	Ø100 H:30
<b>MT69010</b> eckig	4,5W	Anthrazit	30.000	-	300	250	3000 (Ra80)	100 x 100 x 30

### Verkaufsdisplay

Präsentieren Sie MEGATRON® Außenleuchten als "Eye Catcher" in Ihrem Shop! Das hochwertige, stabile Display auf Euro-Palette wird vormontiert und elektrisch anschlussfertig ausgeliefert. Es dient zugleich als Warenträger für MEGATRON® Verkaufskartons.



Modellbeispiel



### Verpackungen

MEGATRON® Leuchten werden in attraktiven Verkaufs-Verpackungen geliefert, die allen EU-Anforderungen entsprechen. Das Leuchten-Energielabel ist in deutscher Sprache aufgedruckt.


# MEGATRON® LED-FLÄCHENSTRAHLER

MEGATRON ispot® | 10W LED

▶ SMART




IP65

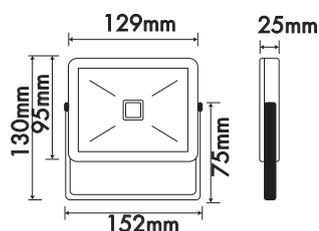

Die MEGATRON ispot® LED-Außenstrahler überzeugen durch ihre bildschöne Optik. Mit 1,5m Kabellänge meistern Sie problemlos alle Befestigungen. Eine AP-Anschlußdose sollte vorhanden sein.

- MEGATRON® Flächenstrahler ersetzen herkömmliche Halogenstrahler
- Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung und blendfreies Licht
- Integrierte LED-Chips (SMD)
- Auch über Bewegungs- und Dämmerungsmelder einsetzbar
- Das Gehäuse ist durch IP65 Schutzart staub- und spritzwassergeschützt und für den Außenbereich geeignet
- Material: Aluminium/Druckguss

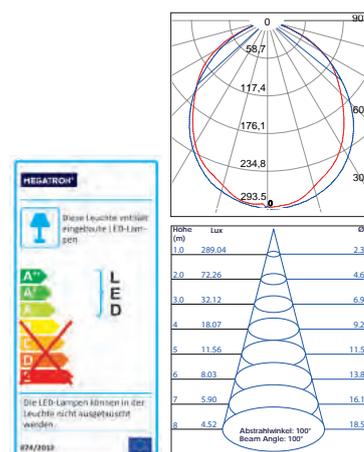

220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Farbe	Stunden	Dimmbar	lm	Lichtfarbe K	Länge x Breite x Höhe (mm)	
MT69504	10	Weiß	30.000	-	650	4000 (Ra80)	152 x 130 x 25	

# LED-FLÄCHENSTRAHLER

MEGATRON®

MEGATRON ispot® | 20W LED


▶ SMART



+45°C  
-30°C

100°



IP65

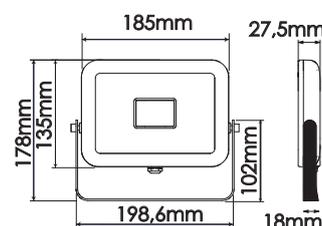

NEU

Diese LED-Außenstrahler überzeugen durch ihre bildschöne Optik. Qualität, die sich bereits im Design zeigt. Mit 1,5m Kabellänge meistern Sie problemlos alle Befestigungen. Eine AP-Anschlußdose sollte vorhanden sein.

- MEGATRON® Flächenstrahler ersetzen herkömmliche Halogenstrahler
- Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung und blendfreies Licht
- Integrierte LED-Chips (SMD)
- Auch über Bewegungs- und Dämmerungsmelder einsetzbar
- Das Gehäuse ist durch IP65 Schutzart staub- und spritzwassergeschützt und für den Außenbereich geeignet
- Material: Aluminium/Druckguss

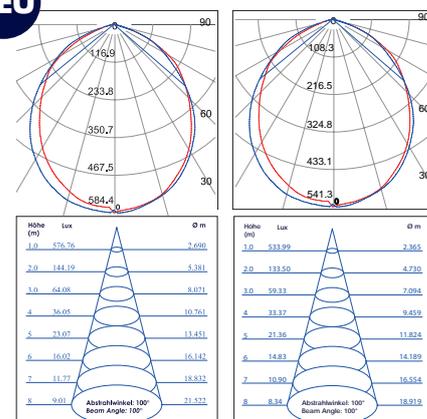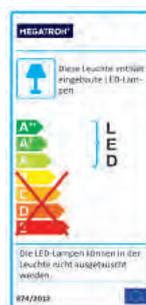

MT69804

MT69644/  
MT69654

220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Farbe	Stunden	Dimmbar	lm	Lichtfarbe K	Länge x Breite x Höhe (mm)	
<b>MT69804</b>	20	Weiß	30.000	-	1400	4000 (Ra80)	198,6 x 178 x 27,5	
<b>MT69644</b>	20	Schwarz	30.000	-	1250	4000 (Ra80)	198,6 x 178 x 27,5	
<b>MT69654</b>	20	Silber	30.000	-	1250	4000 (Ra80)	198,6 x 178 x 27,5	


NEU

MEGATRON®

# MEGATRON® LED-FLÄCHENSTRAHLER

MEGATRON® TOTT | 20W/33W/60W LED


▶ SMART




**IP65**



MT69254



MT69354




Die MEGATRON® TOTT LED-Außenstrahler ersetzen herkömmliche Halogenstrahler bis zu 300W.

- Integrierte LED-Chips (SMD)
- Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung und blendfreies Licht
- Flächenmäßige Ausleuchtung durch 80°/100° Abstrahlwinkel
- Das Gehäuse ist durch IP65 Schutzart staub- und spritzwassergeschützt und für den Außenbereich geeignet
- Material: Aluminium/Druckguss
- Inklusive 1,50m Anschlusskabel und Stecker



MT69454



220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Farbe	Stunden	Dimmbar	lm	Lichtfarbe K	Länge x Breite x Höhe (mm)	
<b>MT69254</b> F25500SM TOTT S	12	Grau	25.000	-	900	4000 (Ra80)	114 x 86 x 77	
<b>MT69354</b> F25400SM TOTT M	33	Grau	25.000	-	2300	4000 (Ra80)	181 x 141 x 102	
<b>MT69454</b> F25600SM TOTT L	60	Grau	25.000	-	4200	4000 (Ra80)	287 x 238 x 134	

# LED-FLÄCHENSTRAHLER

**MEGATRON®**

**MEGATRON® BOBB | 20W LED mit PIR-Sensor**

► SMART

**PIR-  
SENSOR**




+45°C  
-25°C

90°

**IP44**


70°

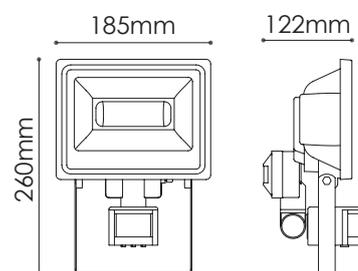

Die MEGATRON® BOBB LED-Außenstrahler ersetzen herkömmliche Halogenstrahler mit Bewegungsmelder.

- Außenleuchte mit integrierten LED inklusive PIR-Sensor
- PIR-Sensor Erfassungswinkel: ca. 180°
- PIR-Sensor Reichweite: 12m
- Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung und blendfreies Licht
- Flächenmäßige Ausleuchtung durch 70° Abstrahlwinkel
- Schutzart: Gehäuse IP54, Bewegungsmelder IP44
- Breiter Temperaturbereich von -25 C - +45 C
- Material: Aluminium/Glas/Kunststoff

MT69264



Abstrahlhöhe (m)	Lux	Øm
1	537,80	1,441
2	134,50	2,882
3	59,76	4,323
4	33,61	5,764
5	21,51	7,205

Abstrahlwinkel: 70°  
Beam Angle: 70°


220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Farbe	Stunden	Dimmbar	lm	Lichtfarbe K	Länge x Breite x Höhe (mm)	
<b>MT69264</b>	20	Silber	30.000	-	1400	4000 (Ra80)	185 x 260 x 122	

**MEGATRON®**

► PROFESSIONAL

Leuchtmittel wechselbar

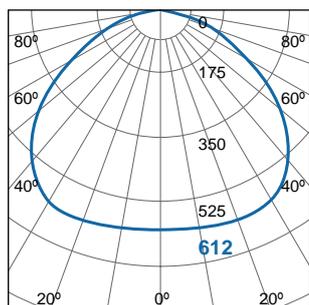


Zhaga

+40°C  
-30°C

115°

IP44

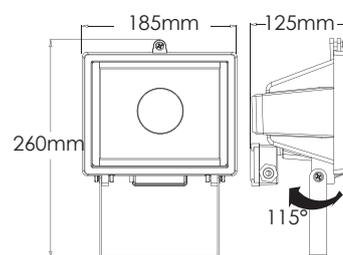

Der MEGATRON® TECOH® LED-Außenstrahler (120° Abstrahlwinkel) ersetzt mit 2000 Lumen einen 150 Watt Halogenstrahler. Er ist mit einem auswechselbaren 30 Watt LED-Modul TECOH® CFx von MEGAMAN® bestückt. TECOH® CFx entspricht dem internationalen ZHAGA-Standard zur Austauschbarkeit von LED-Lichtquellen, der von vielen führenden Lichtmarken unterstützt wird.

- MEGATRON® Flächenstrahler ersetzen herkömmliche Halogenstrahler
- Komplett-Set inklusive MEGAMAN® TECOH® CFx-Modul
- Lichtquelle austauschbar gem. Zhaga Book 2, Lampenfassung PHJ65d-2 (siehe MEGAMAN® Hauptkatalog)
- Das Gehäuse ist durch IP44 Schutzart spritzwassergeschützt und für den Außenbereich geeignet
- Inklusive 1,50m Anschlusskabel und Stecker



220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Farbe	Stunden	Dimmbar	lm	Lichtfarbe K	Länge x Breite x Höhe (mm)	
<b>MT69102</b> F25445SM+ CF0120d	30	Weiß	35.000	100-10%	1800	2800 (Ra82)	185 x 260 x 125	
<b>MT69104</b> F25445SM+ CF0120d	30	Weiß	35.000	100-10%	2000	4000 (Ra85)	185 x 260 x 125	
<b>MT69142</b> F25445SM+ CF0120d	30	Schwarz	35.000	100-10%	1800	2800 (Ra82)	185 x 260 x 125	
<b>MT69144</b> F25445SM+ CF0120d	30	Schwarz	35.000	100-10%	2000	4000 (Ra85)	185 x 260 x 125	

## MEGATRON® CAPPI | LED & ESL PAR38

▶ SMART

Leuchtmittel nach Wunsch wählen



ZUBEHÖR – DIFFUSORDECKEL NUR FÜR MEGAMAN® PAR38 ESL und LED z.B. FÜR MM17672/MM17674

Art.-Nr.

<b>MM16250</b>	rot
<b>MM16252</b>	grün
<b>MM16253</b>	gelb



Die MEGATRON® Außenleuchte CAPPI bringt Atmosphäre in Garten und Hof. Mit dem Erdspieß wird die Leuchte einfach in den Boden gesteckt. Durch die Schutzart IP54 und das robuste Kunststoffgehäuse trotzt sie Wind und Wetter.

Wählen Sie aus dem großen MEGAMAN® Sortiment ihr Wunsch-Leuchtmittel PAR38. Sie haben die Wahl zwischen warmweißer (2800K) und neutralweißer (4000K) Lichtfarbe, Diffusor (LED/ESL) oder LED-TCH-Reflektor und verschiedenen Helligkeitsstufen. Die detaillierte Modellübersicht finden Sie im MEGAMAN®-Hauptkatalog.

- Das Gehäuse ist durch IP54 Schutzart wasserdicht für den Außenbereich geeignet
- Problemloser Einsatz mit Erdspieß
- 120° Neigung möglich
- Anschlußkabel: Länge 3m inkl. Stecker
- Material: Kunststoff



220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Passendes Leuchtmittel	Farbe	Leuchtmittel-Sockel	Material	Breite x Höhe (mm)	
<b>MT70813</b> F32114SP		<i>Ohne Leuchtmittel</i> Siehe MEGAMAN® Hauptkatalog	Schwarz	E27	Kunststoff	70 x 458	


**MEGATRON®**

# DESIGN-LED-PANEL



MEGATRON® LED-Panels haben eine glatte Oberfläche ohne störende Reflexionen oder optische Störer. Die Ecken des Aluminium-Rahmens sind abgerundet - ein Vorteil bei der Pendelmontage.

Herkömmliche BAP-LED-Panels haben oft eine geriffelte Oberfläche. Die Gitterstruktur erzeugt unangenehme optische Effekte, besonders bei schrägem Blickwinkel. Die Ecken sind spitz und oft scharfkantig.

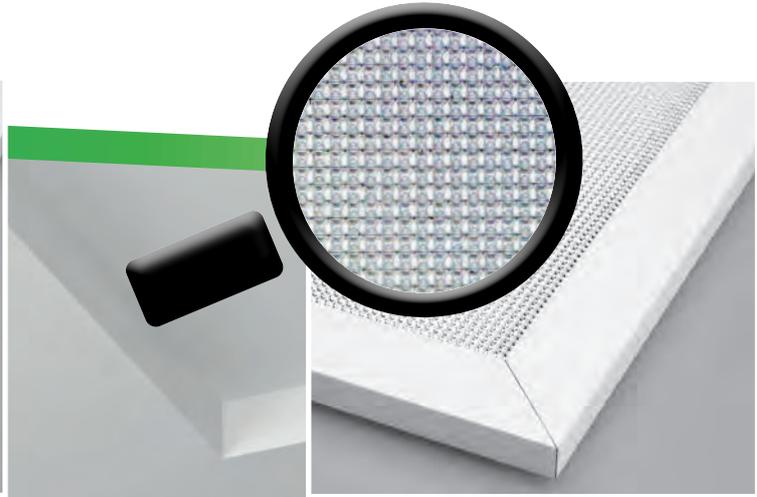

**UGR  
<19**

## Blendarmes Licht für anspruchsvolle Sehaufgaben

MEGATRON® LED-PANELS eignen sich besonders gut für PC-Arbeitsplätze, Büros, Seminarräume, Arztpraxen, Werkstätten usw.

Die PANELS geben ein gleichmäßig verteiltes Licht, das durch die matte Oberfläche der Diffusorplatte besonders blendarm abgegeben wird. Der sehr niedrige UGR-Wert <19 bedeutet, dass praktisch keine Störungen durch Blendung oder Reflexionen auftreten. Die Nutzer fühlen sich wohl und können konzentriert ihrer Tätigkeit nachkommen.

**Bis zu 137 lm/W Effizienz**

**UGR <19 – BAP-geeignet**

**IP20**



**PF>0,9**

MEGATRON® LED-Panels zeichnen sich durch eine glatte, matte Oberfläche aus. Sie bewirkt eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne störende Blendung und Reflexe. Durch die drei Lichtfarben warmweiß, neutralweiß und tageslichtweiß können die Panels in unterschiedlichsten Umgebungen verwendet werden.

- Frequenz: 50/60Hz
- Hoher Leistungsfaktor (HPF) >0,9
- Material: Aluminium/Kunststoff
- DALI-Treiber auf Anfrage erhältlich
- IES-Dateien auf Anfrage erhältlich



Art.-Nr.	Wattage Panel (W)	Systemleistung inkl. Treiber (W)	lm	cd	⌚ Stunden	Lichtfarbe K	Stromstärke	Systemspannung (V)	Panel Eingangsspannung (V)	Länge x Breite x Höhe (mm)
<b>MT76213</b>	27	30	3500lm	1600cd	40.000	3000K (>Ra80)	750mA	AC 220-240V~	DC 32-42V	620mm x 620mm x 9mm
<b>MT76214</b>	27	30	3600lm	1700cd	40.000	4000K (>Ra80)	750mA	AC 220-240V~	DC 32-42V	620mm x 620mm x 9mm
<b>MT76215</b>	27	30	3700lm	1800cd	40.000	5000K (>Ra80)	750mA	AC 220-240V~	DC 32-42V	620mm x 620mm x 9mm

**Zubehör:**


**MT76200** - Montage-Set für Hängepanel

**MT76201** - Aluminiumrahmen matt/pulverbeschichtet (auf Anfrage)

## MEGATRON® LED-PANEL: bis zu 164% effizienter und 65% sparsamer

	MEGATRON LED-PANEL	FL-Rasterleuchte (EVG)	FL-Rasterleuchte (KVG)
Systemleistung	30W (inkl. Treiber)	62W (incl. EVG)	86W (incl. KVG)
Lampenleistung	27W	4 x 14W = 56W	4 x 18W = 72W
Leuchten-Lichtstrom	3600lm	3346lm	3326lm
Lampenlichtstrom	3600lm	4 x 1200lm	4 x 1350lm
Lampen-Effizienz	133lm/W	86lm/W	75lm/W
System-Effizienz	120lm/W	54lm/W	39lm/W
Stromkosten 1000h (27ct/kWh)	8,10 EUR	16,74 EUR	23,22 EUR
Gesamt-Stromkosten (40.000h)	<b>324,00 EUR</b>	669,60 EUR*	928,80 EUR*

\*Beispielrechnung MT76214, FL-Lebensdauer 25.000 Stunden, zuzüglich Lampen-Wechselkosten

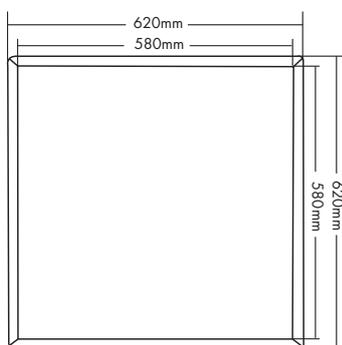

## Einbaumontage

- Für Standard-Moduldecken z. B. Odenwald, Armstrong (625mm)
- Geringe Einbautiefe 9mm



## Aufbaumontage

- Robuster Montagerahmen aus Stahlblech
- Einfaches Stecksystem
- Schnelle Installation
- Mattweiß pulverbeschichtet
- MT76201 auf Anfrage



## Pendelmontage

- Abhängung mit Stahlseilen
- Verchromte Montagehülsen
- Anschlussverlängerungskabel, Schrauben und Dübel
- Montageset MT76200 extra bestellen

MEGATRON® LED-PANELS entsprechen Schutzklasse III. Sie werden inkl. einem nicht dimmbarem Treiber der Schutzklasse II geliefert. Zum Dimmen über DALI, Push-dim, etc. wird ein dimmbarer Treiber benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).

# LED-EINBAULEUCHTEN



MEGATRON® LED-Downlights gibt es als Einbau- oder Aufbauleuchten mit fest integrierten oder auswechselbaren LED-Lichtquellen. MEGATRON® Downlights lassen sich nach dem Plug & Play-Prinzip schnell und unkompliziert installieren. Durch gängige Einbaudurchmesser können die LED-Leuchten in den meisten bestehenden Anlagen ohne zusätzliches Bohren

nachgerüstet werden. Bei der Lichtverteilung bietet Ihnen MEGATRON® zwei Technologien: Diffusoren sorgen für die blendungsarme, flächige Ausleuchtung von Räumen. Reflektoren geben gerichtetes Licht und ermöglichen die akzentuierte Hervorhebung von Objekten oder Lichteffekte an Wände und Böden.



## Produktserien

### ▶ SMART-Serie

- 25.000 Stunden Lebensdauer
- Teilweise dimmbar
- Hohe Lichtqualität
- Für private und gewerbliche Nutzer
- 3 Jahre Garantie

### ▶ ECONOMY-Serie

- 15.000 Stunden Lebensdauer
- Nicht dimmbar
- Gute Lichtqualität
- Für private Nutzer
- 2 Jahre Garantie


# MEGATRON® LED-REFLEKTOR

## LED-EINBAULEUCHTEN SIENA ECKIG | 8W LED



▶ SMART

Kardanisch schwenkbar

68mm Bohrlochdurchmesser

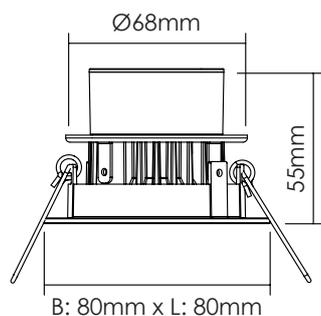

- Der kardanisch montierte LED-Leuchtenkopf ist in alle Richtungen schwenkbar
- Der Lichtkegel kann punktgenau ausgerichtet werden
- Integrierter LED-COB mit 25.000 Stunden Lebensdauer
- Geringe Wärmeentwicklung, auch für beengte Einbausituationen geeignet
- Nachrüstbar für Bohrlochdurchmesser von 68 mm
- Einfache „Plug & Play“ Schnell-Installation mit Federklemmen
- Inklusive Anschlussbox mit Zugentlastung für 2 Kabel zur Durchgangsverdrahtung
- Integrierter LED-Treiber, direkt an 220-240V anschließbar
- Material: Aluminium/Kunststoff

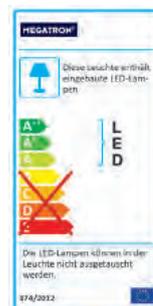

m	Lux	Ø cm
0.5	7200	32
1	1800	65
1.5	800	97
2	450	130

Abstrahlwinkel=36°

220-240 V~ 50/60Hz


Art.-Nr.	W	Farbe	Stunden	Dimmbar	lm	Lichtfarbe K	(mm)	L x B x H (mm)
<b>MT76727</b> F29500RC-d+LA5113/WH	8	Weiß	25.000	100-10% R, L, LED	500	2800 (Ra80)	68	80 x 80 x 55
<b>MT76728</b> F29500RC-d+LA5113/NI	8	Stahl gebürstet	25.000	100-10% R, L, LED	500	2800 (Ra80)	68	80 x 80 x 55

## LED-EINBAULEUCHTEN SIENA RUND | 8W LED

▶ SMART



Kardanisch schwenkbar

68mm Bohrlochdurchmesser

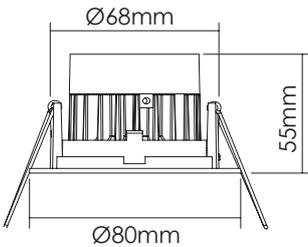

SIENA Reflektoren mit integrierten LED-Chips ersetzen Halogen-Einbaustrahler und Downlights mit Kompaktleuchtstofflampen.

- Der kardanisch montierte LED-Leuchtenkopf ist in alle Richtungen schwenkbar
- Der Lichtkegel kann punktgenau ausgerichtet werden
- Integrierter LED-COB mit 25.000 Stunden Lebensdauer
- Geringe Wärmeentwicklung, auch für beengte Einbausituationen geeignet
- Nachrüstbar für Bohrlochdurchmesser von 68 mm
- Einfache „Plug & Play“ Schnell-Installation mit Federklemmen
- Inklusive Anschlussbox mit Zugentlastung für 2 Kabel zur Durchgangsverdrahtung
- Integrierter LED-Treiber, direkt an 220-240V anschließbar
- Material: Aluminium/Kunststoff

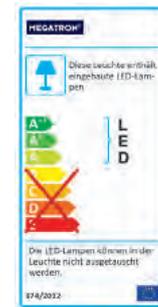

m	Lux	Ø cm
0.5	7200	32
1	1800	65
1.5	800	97
2	450	130

Abstrahlwinkel=36°

220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Farbe	Stunden	Dimmbar	lm	cd	Lichtfarbe K	(mm)	Ø (mm)	
<b>MT76720</b> F28100RC-d	8	Weiß	25.000	100-10% R, L, LED	500	1800	2800 (Ra80)	68	80/55	
<b>MT76722</b> F28100RC-d	8	Stahl gebürstet	25.000	100-10% R, L, LED	500	1800	2800 (Ra80)	68	80/55	

## LED-Reflektor SIENA INGENIUM® BLU | mit Bluetooth-Steuerung

▶ SMART

- Fernsteuerung der LED-Leuchten per Bluetooth mittels Smartphone und Tablet
- Zur Verwendung mit dem Smart-Lighting-System MEGAMAN® INGENIUM® BLU
- Technische Details siehe MEGAMAN® Hauptkatalog



220-240V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Farbe	Stunden	Dimmbar	lm	cd	Lichtfarbe K	(mm)	Ø (mm)	
<b>MT76712</b> F28100RC-dBT	8	Weiß	25.000		500	1800	2800K (Ra80)	68	80/55	

## LED-EINBAULEUCHTEN SIENA | 5W bis 35,5W LED

### ▶ SMART

SIENA Diffusoren mit integrierten LED-Chips ersetzen Halogen-Einbaustrahler und Downlights mit Kompaktleuchtstofflampen.

- Diffusor für gleichmäßige, blendfreie Lichtverteilung (90° Abstrahlwinkel)
- Hochwertige, sehr effiziente SMD-LED-Arrays mit warmweißer (2800K) oder kaltweißer (4000K) Lichtfarbe
- Geringe Wärmeentwicklung, auch für beengte Einbausituationen geeignet
- Einfache „Plug & Play“ Schnell-Installation mit Federklemmen
- Hoher Leistungsfaktor (HPF) >0,9
- Material: Aluminium/Kunststoff



IP20  
IP44

90°

PF>0,9

220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Farbe	Stunden	Dimmbar	lm	Lichtfarbe K	(mm)	(mm)	
<b>MT76700</b> F26000RC/WH	5	weiß	25.000	-	350	2800 (Ra80)	85	110/68	
<b>MT76702</b> F26100RC/WH	7,5	weiß	25.000	-	550	2800 (Ra80)	105	130/73	
<b>MT76704</b> F26200RC/WH	12,5	weiß	25.000	-	950	2800 (Ra80)	125	145/85	
<b>MT76706</b> F26300RC/WH	20,5	weiß	25.000	-	1560	2800 (Ra80)	150	172/95	
<b>MT76707</b> F26300RC/WH	20,5	weiß	25.000	-	1560	4000 (Ra80)	150	172/95	
<b>MT76708</b> F26300RC/SV	20,5	silber	25.000	-	1560	2800 (Ra80)	150	172/95	
<b>MT76713</b> F28500RC/WH	27	weiß	25.000	-	2000	4000 (Ra80)	200	225/94	
<b>MT76714</b> F28500RC/WH	27	weiß	25.000	-	2000	2800 (Ra80)	200	225/94	
<b>MT76711</b> F27100RC/WH	35,5	weiß	25.000	-	2700	4000 (Ra80)	200	225/100	

## LED-EINBAULEUCHTEN SIENA | 5W bis 35,5W


▶ SMART

**Fest verbaute LED-Leuchtmittel**

**Plug & Play Installation**




MT76700



m	Lux	Ø cm
0.5	684	100
1	171	200
1.5	76	300
2	43	400

Abstrahlwinkel=90°


MT76702



m	Lux	Ø cm
0.5	1200	100
1	300	200
1.5	133	300
2	75	400

Abstrahlwinkel=90°


MT76704



m	Lux	Ø cm
0.5	2040	100
1	510	200
1.5	227	300
2	128	400

Abstrahlwinkel=90°


MT76706/MT76707/MT76708



m	Lux	Ø cm
0.5	3240	100
1	810	200
1.5	360	300
2	203	400

Abstrahlwinkel=90°


MT76711



m	Lux	Ø cm
0.5	5680	100
1	1420	200
1.5	631	300
2	355	400

Abstrahlwinkel=90°

MT76713/MT76714



m	Lux	Ø cm
0.5	4000	100
1	1000	200
1.5	444	300
2	250	400

Abstrahlwinkel=90°

# MEGATRON® LED-REFLEKTOR


## LED-EINBAULEUCHTEN SIENA | 13W LED

▶ SMART

Ersetzen Halogenstrahler bis zu 75W



Lichtstarker Reflektor

85mm Bohrlochdurchmesser

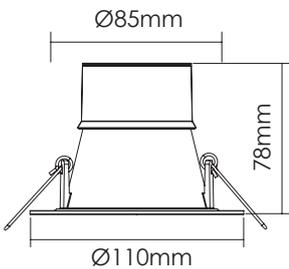

SIENA Reflektoren mit integrierten LED-Chips ersetzen Halogen-Einbaustrahler und Downlights mit Kompaktleuchtstofflampen.

- Dimmbare, sehr effiziente SMD-LED-Arrays mit warmweißer (2800K) Lichtfarbe
- Geringe Wärmeentwicklung, auch für beengte Einbausituationen geeignet
- Einfache „Plug & Play“ Schnell-Installation mit Federklemmen
- Hoher Leistungsfaktor (HPF) >0,9
- Material: Aluminium/Kunststoff

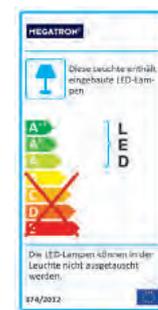

m	Lux	Ø cm
0.5	2680	58
1	670	115
1.5	298	173
2	168	231

Abstrahlwinkel=60°

220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Farbe	Stunden	Dimmbar	lm	cd	Lichtfarbe K	(mm)	(mm)	
<b>MT76709</b> F26400RC-d WH	13	Weiß	25.000	100-10% R, L, LED	900	670	2800 (Ra80)	85	110/78	
<b>MT76710</b> F26400RC-d SV	13	Silber	25.000	100-10% R, L, LED	900	670	2800 (Ra80)	85	110/78	

## LED-EINBAULEUCHTEN CHICO | 4W LED

► ECONOMY

25° schwenkbar

Lichtstark und blendungsarm

68mm Bohrlochdurchmesser





IP20

25°

36°

Die Einbauleuchten der Serie CHICO mit integrierten LED-Chips ersetzen 35W Halogenspots und liefern eine gleichmäßige Ausleuchtung durch das Diffusorglas.

- Einbautiefe CHICO: 38mm
- Anschlussfertig - integrierter LED-Treiber direkt an 220-240V anschließbar
- Geringe Hitzeentwicklung
- Außen-/Bohrlochdurchmesser: 80mm/68mm

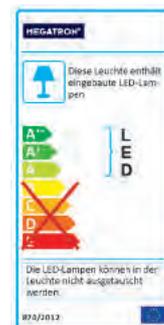

m	Lux	Ø cm
0.5	2240	32
1	560	65
1.5	249	97
2	140	130

Abstrahlwinkel = 36°

220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Farbe	Stunden	Dimmbar	lm	Lichtfarbe K	(mm)	(mm)	
<b>MT76723</b> F52600RC/WH (schwenkbar)	4	Weiß	15.000	-	250	2800 (Ra80)	68	80/40	
<b>MT76724</b> F52600RC/Ni (schwenkbar)	4	Stahl gebürstet	15.000	-	250	2800 (Ra80)	68	80/40	

## LED-EINBAULEUCHTEN PLANEX | für LED GX53

▶ SMART

Nur 34mm Einbautiefe

Leuchtmittel wechselbar

Individuell konfigurierbar



IP20  
IP23

### Mit PLANEX planen Sie Ihre individuelle Wunschleuchte

Die Einbauleuchten der Serie PLANEX verwenden das LED-Leuchtmittel GX53. Durch ihre geringe Einbautiefe eignen sie sich für schwierigste Beleuchtungssituationen bei geringen Raumhöhen, in knappen Zwischendecken sowie in Möbeln.

- Leuchtenkörper in weiß, silber oder stahl gebürstet
- Für GX53 LED-Leuchtmittel von 3,5W/220lm bis 7W/520lm (Effizienzklasse A+)
- LED-Leuchtmittel mit TCH-Reflektor (Akzentlicht) oder Diffusor (Raumlicht) erhältlich:
- Abstrahlwinkel 30°, 60° oder 180°
- Lichtfarbe warmweiß 2800K oder neutralweiß 4000K
- Dimmbar oder nicht dimmbar
- 15.000, 25.000 oder 30.000 Stunden Lebensdauer



220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Passendes Leuchtmittel	Farbe	Leuchtmittel-Sockel	Material	Ø (mm)	Ø (mm)	
<b>MT76300</b> L0504RC/WH		<b>Ohne Leuchtmittel</b> (GX53 LED-Leuchtmittel siehe Hauptkatalog)	Weiß	GX53	Kunststoffring	90	104	
<b>MT76340</b> L0504RC/SV		<b>Ohne Leuchtmittel</b> (GX53 LED-Leuchtmittel siehe Hauptkatalog)	Silber	GX53	Kunststoffring	90	104	
<b>MT76350</b> L0504RC/Ni		<b>Ohne Leuchtmittel</b> (GX53 LED-Leuchtmittel siehe Hauptkatalog)	Stahl gebürstet	GX53	Kunststoffring	90	104	
<b>MT76450</b> F01018RC/Ni		<b>Ohne Leuchtmittel</b> Optimiert für LM GX53 7W LED MM27682/84 (vertiefte Fassung) und MM27582 (GX53 LED-Leuchtmittel siehe Hauptkatalog)	Stahl gebürstet	GX53	Kunststoffring	90	104	
<b>MT76400</b> F02718RC/WH		<b>Ohne Leuchtmittel</b> Mit sehr schmalen Rand (GX53 LED-Leuchtmittel siehe Hauptkatalog)	Weiß	GX53	Kunststoffring	78	86	
<b>MT76440</b> F02718RC/SV		<b>Ohne Leuchtmittel</b> Mit sehr schmalen Rand (GX53 LED-Leuchtmittel siehe Hauptkatalog)	Silber	GX53	Kunststoffring	78	86	
<b>MT76352</b> L0504RC/Ni		<b>Komplettsset - inklusive Leuchtmittel</b> MM27982/5W (LED:EEK:A+)	Stahl gebürstet	GX53	Kunststoffring	90	104	

## LED-AUFBAULEUCHE PALMLITE | für LED GX53

▶ SMART

Nur 25mm Aufbauhöhe

Leuchtmittel wechselbar

Individuell konfigurierbar



### PALMLITE ist so vielseitig wie Sie es wollen

Wählen Sie aus dem großen MEGAMAN® Sortiment ihr Wunsch-Leuchtmittel GX53. Sie haben die Wahl zwischen warmweißer (2800K) und neutralweißer (4000K) Lichtfarbe, LED-Diffusor oder LED-TCH Reflektor, verschiedenen Helligkeitsstufen sowie dimmbaren Modellen. Die detaillierte Modellübersicht finden Sie im MEGAMAN®-Hauptkatalog.

- Flacher Aufbaustrahler für direkte oder indirekte Beleuchtung
- Für GX53 LED-Leuchtmittel von 3,5W/220lm bis 7W/520lm (Effizienzklasse A+)
- LED-Leuchtmittel mit TCH-Reflektor (Akzentlicht) oder Diffusor (Raumlicht) erhältlich:
- Abstrahlwinkel 30°, 60° oder 180°
- Lichtfarbe warmweiß 2800K oder neutralweiß 4000K
- Dimmbar oder nicht dimmbar
- 15.000, 25.000 oder 30.000 Stunden Lebensdauer

IP20  
IP23



220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Passendes Leuchtmittel	Farbe	Leuchtmittel-Sockel	Material	Ø (mm)	Höhe (mm)	
<b>MT72041</b> L0501CB/SV		Ohne Leuchtmittel (GX53 LED-Leuchtmittel siehe Hauptkatalog)	Silber	GX53	Kunststoffring	83	18	

## LED-EINBAULEUCHTEN CHICO SLIM | 5W LED

► ECONOMY

**Extrem flach**

**Nur 26mm Einbautiefe**

**90mm Bohrlochdurchmesser**



**IP20**

**110°**



Die Einbauleuchten der Serie CHICO SLIM mit integrierten LEDs ersetzen ca. 44W Halogenspots und liefern eine gleichmäßige Ausleuchtung durch das Diffusorglas. Durch ihre geringe Einbautiefe eignen sie sich für schwierigste Beleuchtungssituationen bei geringen Raumhöhen, in knappen Zwischendecken sowie in Möbeln.

- Einbautiefe CHICO SLIM: nur 26mm
- Breit (110°) abstrahlende LED-SMDs
- Geringe Hitzeentwicklung
- Außen-/Bohrlochdurchmesser: 104mm/90mm
- Anschlussfertig - integrierter LED-Treiber direkt an 220-240V anschließbar
- Material: Kunststoff

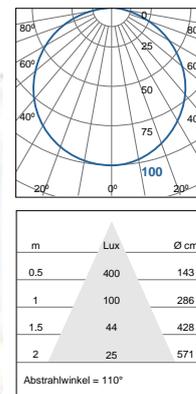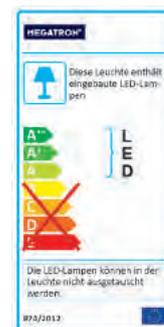

220-240 V~ 50/60Hz

Art.-Nr.	W	Farbe	Stunden	Dimmbar	lm	Lichtfarbe K	(mm)	Ø (mm)	
<b>MT76725</b> F52900RC/WH	5	Weiß	15.000	-	300	2800K (Ra80)	90	104/28	
<b>MT76726</b> F52700RC/NI	5	Stahl gebürstet	15.000	-	300	2800K (Ra80)	90	104/28	

**INDEX**

Art. Nr.	Bezeichnung	
MT69000	MEGATRON GORKY Up&Down 6W IP54 500lm/830	4
MT69001	MEGATRON GARDA Up&Down 14W IP54 950lm/830	5
MT69002	MEGATRON NUMERO Up&Down 9W IP54 850lm/830	6
MT69003	MEGATRON Hausnummernplatte mit Klebenummern f. MT NUMERO	6
MT69004	MEGATRON SATURNO Up&Down 5W IP54 500lm/830	7
MT69005	MEGATRON CANGO Up&Down 12W IP54 1100lm/830	8
MT69006	MEGATRON CANGO 6W IP54 550lm/830	9
MT69007	MEGATRON SIBU 10W IP54 850lm/830	10
MT69008	MEGATRON TAUPO 6W IP54 850lm/830	11
MT69009	MEGATRON LOKA Rund 4,5W IP54 300lm/830	12
MT69010	MEGATRON LOKA Eckig 4,5W IP54 300lm/830	12
MT69102	MEGATRON LED Außenstr. weiss IP44+LED 30W-PHJ65d2/828	18
MT69104	MEGATRON LED Außenstr. weiss IP44+LED 30W-PHJ65d2/840	18
MT69142	MEGATRON LED Außenstr. schwarz IP44+LED 30W-PHJ65d2/828	18
MT69144	MEGATRON LED Außenstr. schwarz IP44+LED 30W-PHJ65d2/840	18
MT69254	MEGATRON TOTT S Flächenstr. IP65 grau inkl. LED 12W/840	16
MT69264	MEGATRON BOBB Fl. mit Sensor IP54 silber LED 20W/740	17
MT69354	MEGATRON TOTT M Flächenstr. IP65 grau inkl. LED 33W/840	16
MT69454	MEGATRON TOTT L Flächenstr. IP65 grau inkl. LED 60W/840	16
MT69504	MEGATRON ISPOT Flächenstr. IP65 weiß inkl. LED 10W/840	14
MT69644	MEGATRON ISPOT Flächenst. IP65 schwarz inkl. LED 20W/840	15
MT69654	MEGATRON ISPOT Flächenst. IP65 silber inkl. LED 20W/840	15
MT69804	MEGATRON ISPOT Flächenstr. IP65 weiß inkl. LED 20W/840	15
MT70813	MEGATRON CAPPI IP54 schwarz 3m für LED PAR38 max 16WE27	19
MT72041	MEGAMAN Palmlite GX53 Set Silber ohne LM	33
MT76213	MEGATRON LED Panel UGR19 30W-3500lm/830 (inkl. Treiber)	22
MT76214	MEGATRON LED Panel UGR19 30W-3600lm/840 (inkl. Treiber)	22
MT76215	MEGATRON LED Panel UGR19 30W-3700lm/850 (inkl. Treiber)	22
MT76300	MEGATRON Planex Einbau-weiss-f.max.7,5W LED-GX53-ohne LM	32
MT76340	MEGATRON PLANEX Einbau silber f. GX53 ohne LM	32
MT76350	MEGATRON PLANEX Einbau-stahlf. max 7,5W LED GX53-o.LM	32
MT76352	MEGATRON PLANEX Einbauset-stahl inkl. LED 5W-GX53/827	32
MT76400	MEGATRON Planex Einbau-randlos-weiss-f.max.13W GX53-o.LM	32
MT76440	MEGATRON Planex Einbau-randlos-silber-f.max.13WGX53-o.LM	32
MT76450	MEGATRON Planex Einbau-stahlf. 7,5W LED-GX53-ohne LM	32
MT76700	MEGATRON LED Siena DL 110mm weiß 5W 350LM/828	28
MT76702	MEGATRON LED Siena DL 130mm weiß 7,5W 550LM/828	28
MT76704	MEGATRON LED Siena DL 145mm weiß 12,5W 950LM/828	28
MT76706	MEGATRON LED Siena DL 172mm weiß 20,5W 1560LM/828	28
MT76707	MEGATRON LED Siena DL 172mm weiß 20,5W 1560LM/840	28
MT76708	MEGATRON LED Siena DL 172mm silber 20,5W 1560LM/828	28
MT76709	MEGATRON LED Siena Dim. DL 60° 110mm weiß 13W 900LM/828	30
MT76710	MEGATRON LED Siena Dim. DL 60° 110mm silber 13W 900LM/828	30
MT76711	MEGATRON LED Siena DL 225mm weiß 35,5W-2700lm/840	26
MT76712	MEGAMAN LED Blu SIENA DIM DL 36° 80mmWH 8W-500lm/828	27
MT76713	MEGATRON LED Siena DL 225mm WH 27,0W 2000lm/840	28
MT76714	MEGATRON LED Siena DL 225mm WH 27,0W 2000lm/828	28
MT76720	MEGATRON LED SIENA DIM DL 36° 80mm WH 8W-500lm/828	27
MT76722	MEGATRON LED SIENA DIM DL 36° 80mm SV 8W-500lm/828	27
MT76723	MEGATRON CHICO DL 36° 80mm WH 4W 250lm/828 schwenkbar	31
MT76724	MEGATRON CHICO DL 36° 80mm NI 4W 250lm/828 schwenkbar	31
MT76725	MEGATRON CHICO SLIM DL 104mm WH 5W 300lm/828	34
MT76726	MEGATRON CHICO SLIM DL 104mm NI 5W 300lm/828	34
MT76727	MEGATRON LED SIENA eckig Dim DL 36 80mm WH 8W-500lm/828	26
MT76728	MEGATRON LED SIENA eckig Dim DL 36 80mm NI 8W-500lm/828	26

**Recyclinghinweis: Lampen und Leuchten sind separat zu entsorgen!**

Geben Sie diese einfach bei Ihrer kommunalen Sammelstelle ab. Kleine Leuchten < 25 cm Kantenlänge nehmen auch größere Handelsgeschäfte zurück. Große Leuchten nehmen diese bei Neukauf zurück. Damit helfen Sie, wichtige Ressourcen zu schonen, denn ein Großteil der Materialien kann recycelt und wiederverwendet werden.

Infos unter: [www.lightcycle.de](http://www.lightcycle.de).

# MEGATRON®

# LED

Beachten Sie unsere weiteren Kataloge



## DEUTSCHLAND

### IDV GmbH

Birkenweiherstraße 2  
D-63505 Langenselbold  
Tel.: +49 (0) 6184 9319 0  
Fax: +49 (0) 6184 9319 19

[info@megatron-licht.eu](mailto:info@megatron-licht.eu)  
[www.megatron-licht.eu](http://www.megatron-licht.eu)

## ÖSTERREICH

### Leopold ROKOS GmbH

Josef Jessernigg-Straße 14  
A-2000 Stockerau  
Tel.: +43 (0) 2266 71 804  
Fax: +43 (0) 2266 71 804 22

[info@megaman.at](mailto:info@megaman.at)  
[www.megaman.at](http://www.megaman.at)

## SCHWEIZ

### SOG-UNILight AG

Lerzenstraße 20  
CH-8953 Dietikon  
Tel.: +41 (0) 43 317 81 22  
Fax: +41 (0) 43 317 81 21

[info@sog-unilight.ch](mailto:info@sog-unilight.ch)  
[www.megaman.ch](http://www.megaman.ch)