



TUV TL Mini

TUV 6W FAM/10X25BOX

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Sockel	G5 [G5]
Hauptanwendungsgebiet	Desinfektion
Nutzlebensdauer (Nom)	9000 h
Systembeschreibung	na [-]

Lichttechnische Daten

Farbcode	- [Nicht spezifiziert]
Lichtfarbe	- [Not Specified]
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	20 %

Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	6 W
Lampenstrom (Nom)	0.16 A
Spannung (Nom)	42 V

Mechanische Kenndaten

Sockelinformation	Nicht anwendbar [-]
-------------------	----------------------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Quecksilbergehalt (Nom)	4.4 mg
-------------------------	--------

UV-Beständigkeit

UV-C-Strahlung	1.7 W
----------------	-------

Produktdaten


Gesamt-Produktcode	871150062364527
Bestell-Produktname	TUV 6W FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500623645
Bestellcode	62364527
Local Code	1095006
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	250
Material-Nr. (12NC)	928000704013
Nettogewicht (Einzelteil)	21.000 g

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

TUV TL Mini

Abmessungsskizzen

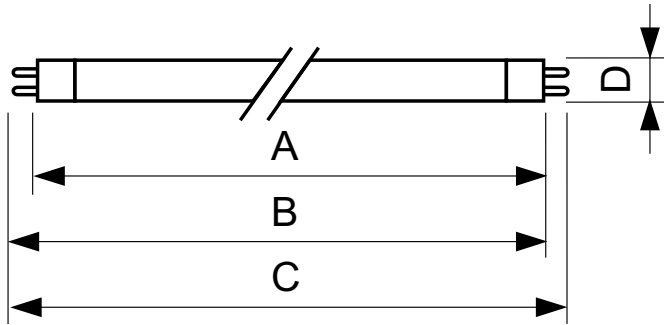

Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	219.2 mm	216.8 mm	226.3 mm	212.1 mm

TUV 6W

Photometrische Daten

