L 18 W/77

FLUORA T8 | Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13, für die Pflanzenaufzucht

Anwendungsgebiete

- Überall dort, wo das natürliche Tageslicht allein für Pflanzen nicht ausreicht
- Öffentliche Gebäude
- Büros
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Gastronomie

Produktvorteile

- Fördert fotobiologische Prozesse in Pflanzen
- Fördert das Pflanzenwachstum

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	18,0 W
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C)	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium
Bemessungsleistung	18,00 W

Photometrische Daten

Lichtstrom bei 25°C	550 lm
Lichtfarbe	77
Lichtfarbe (Bezeichnung)	FLUORA

Abmessungen & Gewicht





G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Rohrdurchmesser	26 mm
Länge	590,0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	590,00 mm
Durchmesser	26,0 mm

Lebensdauer

Nutzlebensdauer	10000 h
Lebensdauer	20000 h [1)]
Bemessungslampenlebensdauer	20000 h
Nennlebensdauer	20000 h

[1)] Mit Warmstart EVG

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G13
Quecksilbergehalt der Lampe	4,5 mg

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch	23 kWh/1000h

Lichtverteilung

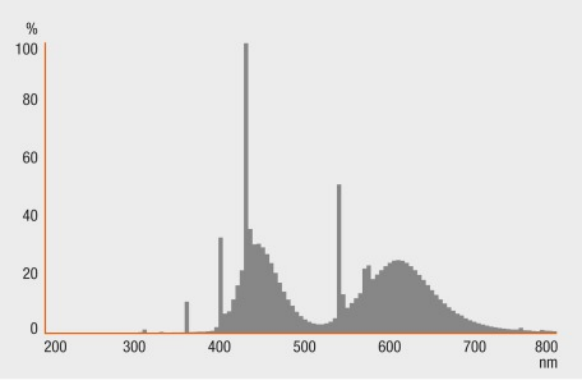

Strahlungsverteilung

Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: www.osram.de/lampenbruch

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

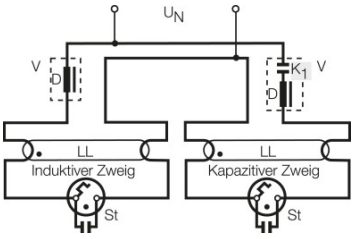

Schaltplan

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300004235	L 18 W/77	Versandschachtel 10	633 mm x 68 mm x 152 mm	6.54 dm³	1082.50 g
4050300004235	L 18 W/77	Versandschachtel 25	632 mm x 144 mm x 147 mm	13.38 dm³	2815.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter

- www.osram.de/QUICKTRONIC

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.