MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

MASTER MHN-SA schafft mit ihrem langen Lichtbogen eine angenehme Atmosphäre und hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	X528 [X528]
Betriebsstellung	P5 [Parallel +/-5D oder horizontal (HOR)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	842 [CCT of 4200K]
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	366
Farbkoordinate Y (nom.)	370
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Nennlichtausbeute (nom.)	92,00 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	1.040,0 W
Spannung (Nom)	125 V
Spannung (Nom)	125 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	TD40 [TD 40 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	112 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	1144 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150020078500
Bestell-Produktname	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH
Bestellcode	20078500

MASTER MHN-LA

Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
Material-Nr. (12NC)	928073005130
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

EAN Umverpackung	8711500200785

Abmessungsskizzen

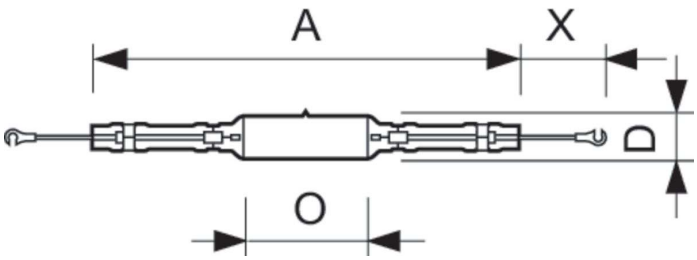

Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm

Photometrische Daten

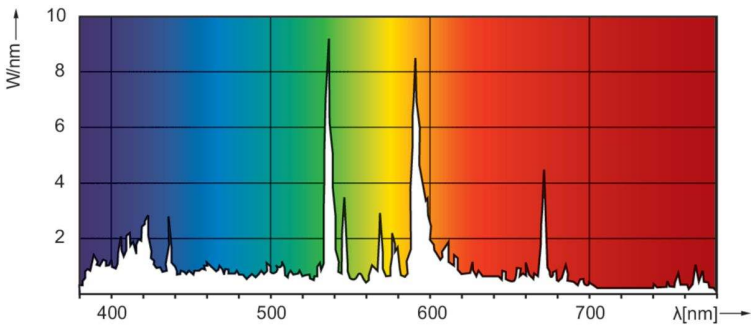

Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Lebensdauer

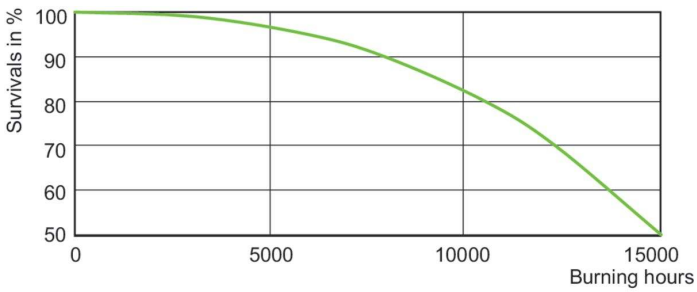

Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

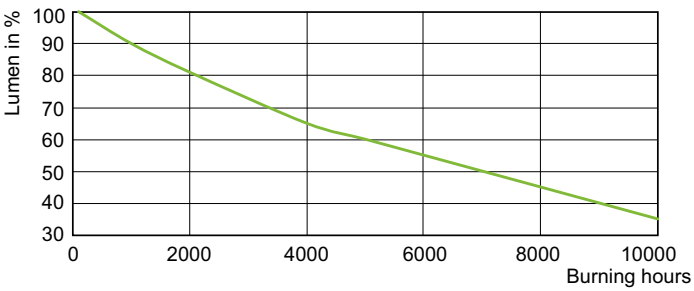

Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.