MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

MASTER MHN-SA schafft mit ihrem sehr kurzen Lichtbogen eine angenehme Atmosphäre und hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	(P)SFC [(P)SFC]
Betriebsstellung	P15 [Parallel +/-15D oder horizontal (HOR)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	6.100 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	956 [CCT of 5600K]
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbkoordinate X (Nom)	330
Farbkoordinate Y (nom.)	339
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5600 K
Nennlichtausbeute (nom.)	86 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	86

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	1.850,0 W
Spannung (Nom)	205 V

Spannung (Nom)	205 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	TD40 [TD 40 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	234 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2035 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150020076100
Bestell-Produktname	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V
Bestellcode	20076100

MASTER MHN-SA

Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
Material-Nr. (12NC)	928079315130
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

EAN Umverpackung	8711500200761

Abmessungsskizzen

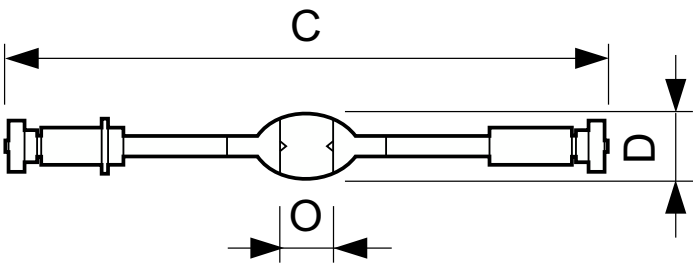

Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm

Photometrische Daten

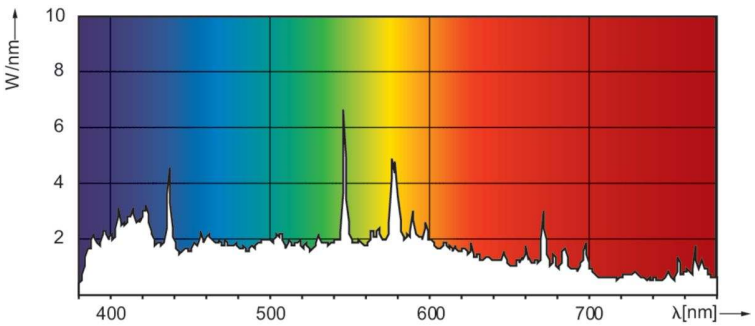

Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

Lebensdauer

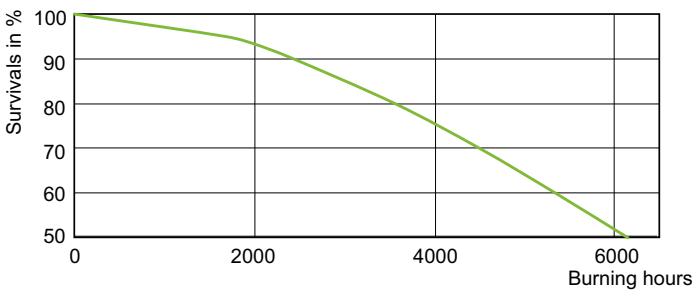

Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

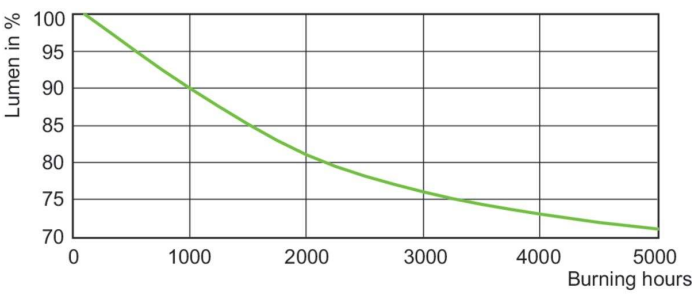

Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

MASTER MHN-SA

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Mai 20 – Änderungen vorbehalten