CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen-und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E14 [E14]
Nominelle Nutzlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Lighting Technology	LED

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	250 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	89,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Stromverbrauch	2,8 W
Lampenstrom (Nom)	28 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind	0.5 s
Leistungsfaktor (Anteil)	0.41
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	63 °C

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanische Kenndaten	
Lampenausführung	Matt
Kolbenform	B35 [B 35 mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL Registrierungsnummer	453194
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten	
Full EOC	871951431240100
Bestell-Produktname	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Bestellcode	31240100
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Materialnummer (12NC)	929002966802
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
EAN Umverpackung	8719514312418

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

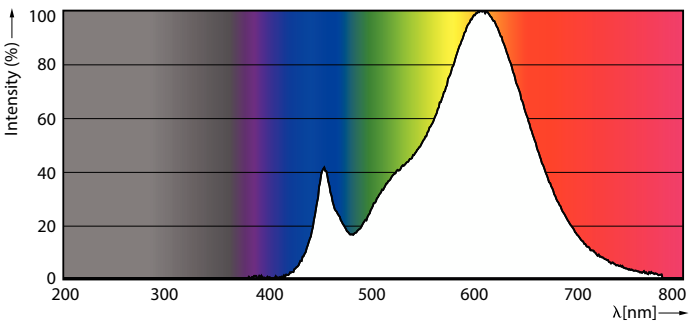

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Data



Lebensdauer

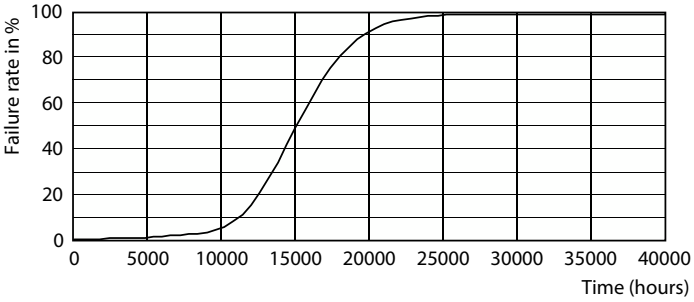

Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

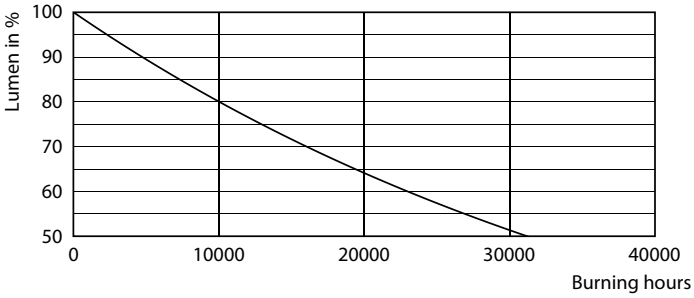

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.