
66240

XENARC ORIGINAL | Gasentladungs-Scheinwerferlampen für Pkw

Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer



Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität
- 4 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

Technische Daten


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	35 W
Nennleistung	35,0 W
Nennspannung	85,0 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±3 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	3200 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht

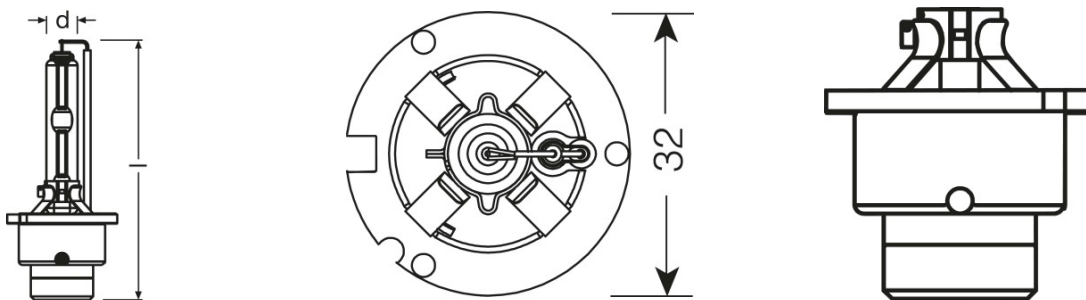

Länge	77,0 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	16,00 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	2000 h
Lebensdauer Tc	3000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P32d-2
--------------------------	--------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D2S ¹⁾
Prüfzeichen - Zulassung	GOST

¹⁾ Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Produktdatenblatt

Klassifikationen

Bestellnummer	66240 35W P32D-
----------------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321184573	OSRA66240	-	-	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einem Fachmann durchführen zu lassen.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321184573	66240	Faltschachtel 1	87 mm x 33 mm x 33 mm	0.09 dm ³	32.00 g
4008321184580	66240	Versandschachtel 10	186 mm x 96 mm x 79 mm	1.41 dm ³	307.87 g
4008321651747	66240	Faltschachtel 2	69 mm x 36 mm x 90 mm	0.22 dm ³	60.00 g
4008321651754	66240	Versandschachtel 10	194 mm x 81 mm x 107 mm	1.68 dm ³	348.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter
▶ www.osram.de/am-garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.