




外形寸法図 Dimensions

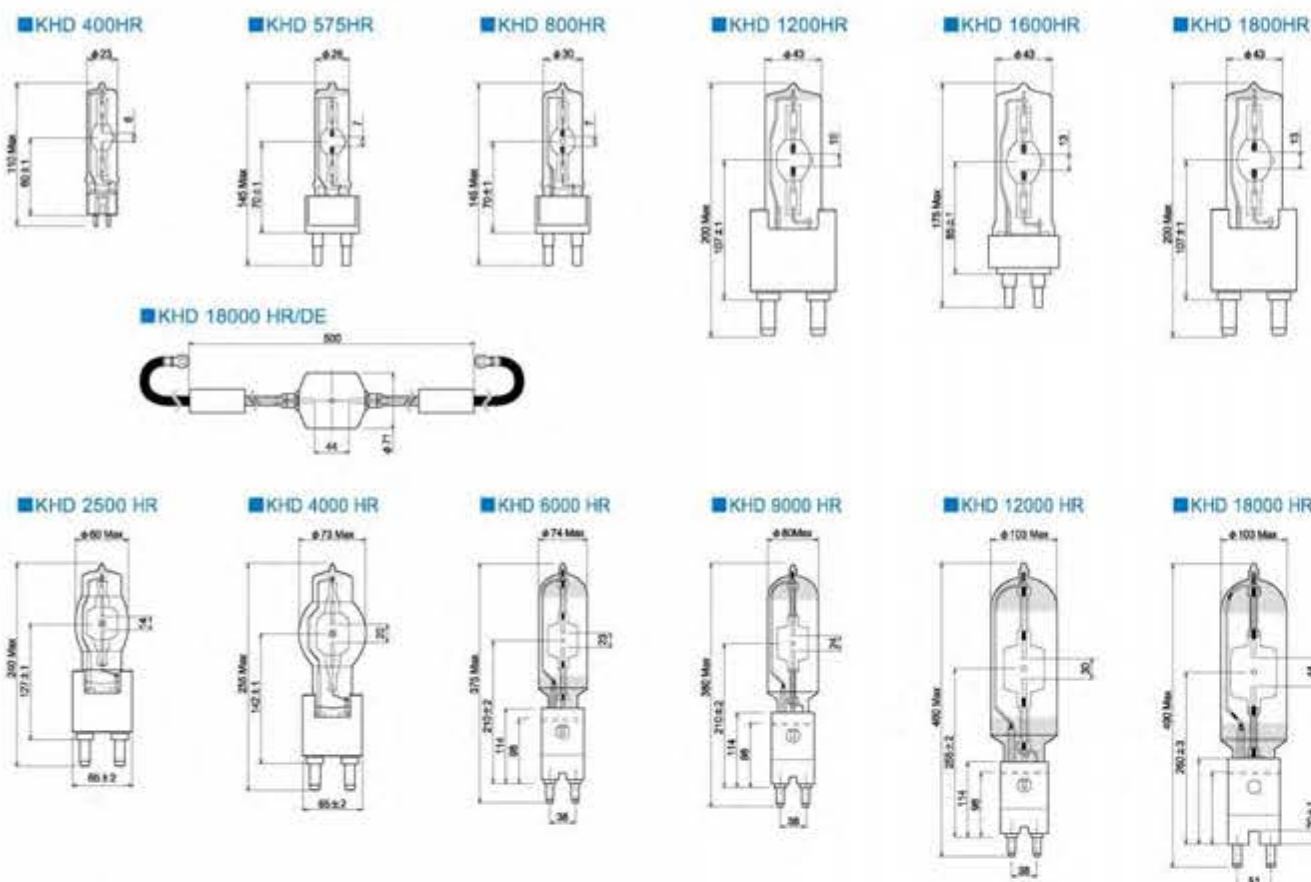

製品仕様 Product Specification

Type	Lamp Wattage	Cap/ Base	Lumen Output	Efficacy Source	Color Temp.	Average Life	CRI (Ra)	Lamp Current	Burning Position
	W		lm	lm/W	K	h		A	
KHD 400 HR	400	GZZ9.5	33000	83	6000	750	≥ 90	6.9	Any
KHD 575 HR	575	G22	49000	85	6000	1000	≥ 90	7	Any
KHD 800 HR	800	G22	65000	81	6000	1000	≥ 95	8.4	Any
KHD 1200 HR	1200	G38	110000	92	6000	1000	≥ 95	13.8	Any
KHD 1600 HR	1600	G22	150000	94	6000	750	≥ 95	10.7	Any
KHD 1800 HR	1800	G38	165000	92	6000	750	≥ 95	14.6	Any
KHD 2500 HR	2500	G38	240000	96	6000	500	≥ 96	25.6	Any
KHD 4000 HR	4000	G38	380000	95	6000	500	≥ 95	24	Any
KHD 6000 HR	6000	GY38	570000	95	6000	300	≥ 95	55	Any
KHD 9000 HR	9000	GX38	875000	97	6000	400	> 90	56	Any
KHD 12000 HR	12000	GY38	1200000	100	7000	300	≥ 95	84	Any
KHD 12000 HR/H	12000	GY38	1200000	100	6000	300	≥ 95	84	Any
KHD 18000 HR	18000	GY51	1650000	92	6000	300	≥ 95	88	Any
KHD 18000 HR/DE	18000	S30	1650000	92	6000	300	≥ 90	88	Any

www.kls-co.com

河北ライティングソリューションズ株式会社

●大宮営業所

〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-23-2
大宮仲町センタービル7F
TEL: 048-648-8379 FAX: 048-648-8389

問合せ sales@kls-co.com
Inquiry

商品改良の為、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
All information data and specifications shown are subject to change without notice.

Kahoku Lighting Solutions Corporation

●Omiya Sales Office

7F Omiya Naka-cho Center Bldg, 2-23-2 Naka-cho, Omiya-ku, Saitama-shi,
Saitama-ken 330-0845 Japan
TEL: +81 (0) 48 648 8379 FAX: +81 (0) 48 648 8389



エンターテイメント用メタルハライドランプシリーズ
Kahoku High-intensity Discharge Lamp
KHD Series for Entertainment

Kahoku Lighting Solutions Corporation