CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G9 [G9]
Nominelle Nutzlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	8.000
Lighting Technology	LED
Referenz für die Flussmessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	400 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	125,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Stromverbrauch	3,2 W
Lampenstrom (Nom)	30 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind	0.5 s
Leistungsfaktor (Anteil)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	82 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nein

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Mechanische Kenndaten	
Lampenausführung	Klar
Kolbenform	Kapsel

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	E
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EPREL Registrierungsnummer	453190
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten	
Full EOC	871951430393500

Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827
Bestellcode	30393500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Materialnummer (12NC)	929002495502
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827
EAN Umverpackung	8719514303942

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16,5 mm	54 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Photometrische Daten

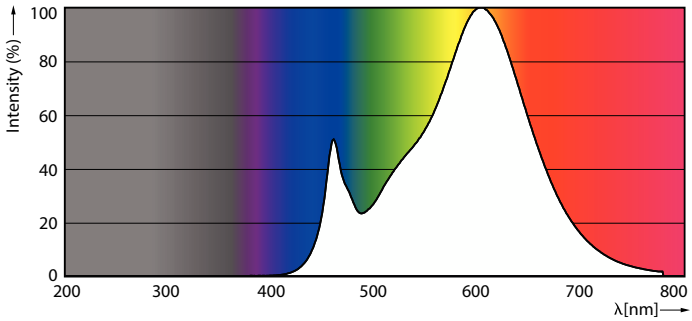

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

Lebensdauer

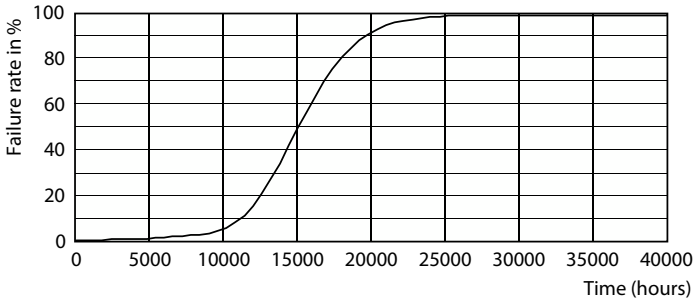

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

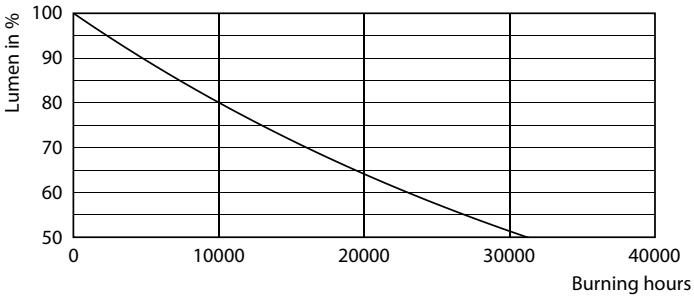

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.