



CorePro LEDspot GU10 Hochvolt- Reflektorlampen

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstkösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften			
Sockel	GU10 [GU10]	Lichtstärke (nom.)	565 cd
Nominelle Nutzlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Weiß (WH)
Schaltzyklus	50.000	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Lighting Technology	LED	Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	75,00 lm/W
Referenz für die Flussmessung	Narrow Cone	Farbkonsistenz	<6
Lichttechnische Daten		Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	265 lm
Lichtstrom	265 lm		

CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Elektrische Kenndaten	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Stromverbrauch	3,5 W
Lampenstrom (Nom)	32 mA
Äquivalente Leistung	35 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind	0.5 s
Leistungsfaktor (Anteil)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	65 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	PAR16 [PAR 2 Zoll/50 mm]



Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EPREL Registrierungsnummer	391856
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Full EOC	871869672833800
Bestell-Produktname	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Bestellcode	72833800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Materialnummer (12NC)	929001217902
Gesamtbezeichnung des Produkts	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
EAN Umverpackung	8718696728345

Abmessungsskizzen



Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm


Photometrische Daten

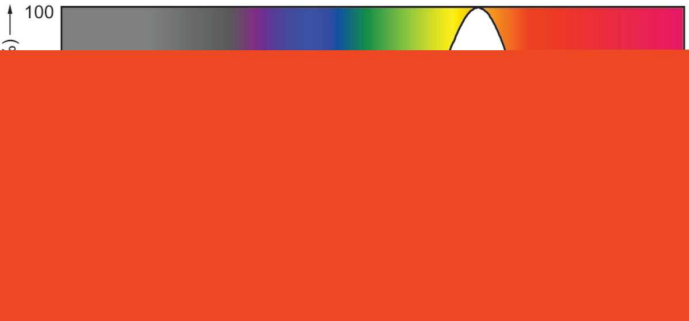

Spectral Power Distribution Colour


CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Lebensdauer

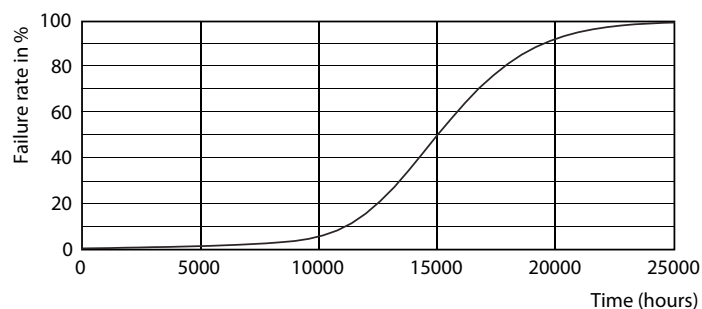

Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

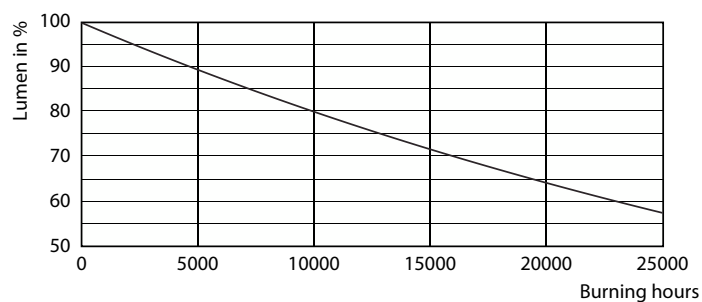

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

