# 64621 HLX

## Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor

### Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

### Produktvorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)
- Erhöhte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR)
- Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR)

### Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)
- XIR Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung


© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Technische Daten

### Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Nennleistung** | 100 W |
| **Nennspannung** | 12.0 V |

### Photometrische Daten

| | |
|---|---|
| **Lichtstrom** | 2880 lm |

### Abmessungen & Gewicht

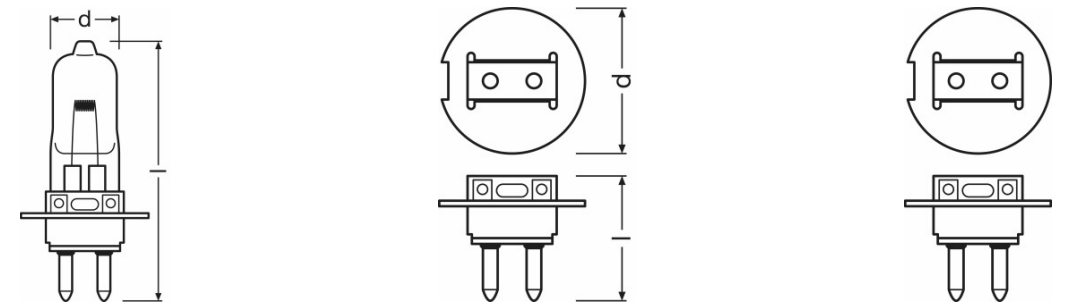


| | |
|---|---|
| **Durchmesser** | 11.5 mm |
| **Länge** | 48.0 mm |
| **Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)** | 18.0 mm |
| **Wendellänge** | 4.70 mm |
| **Leuchtfeld** | 4.7*2.7 $mm^2$ |
| **Wendeldurchmesser** | 2.7 mm |

### Lebensdauer

| | |
|---|---|
| **Lebensdauer** | 2000 h |

### Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| **Sockel (Normbezeichnung)** | PG22 |

### Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---|---|
| **Brennstellung** | s90 |

### Zertifikate & Standards

| | |
|---|---|
| **EEI – Energieeffizienzklasse** | B |


© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Klassifikationen

| | |
|---|---|
| **Bestellnummer** | 64621 HLX 100W |

## Länderspezifische Informationen

| EAN | METEL-Code | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4050300535531 | OSRH64621HLX | - | - | - |


© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.






## Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300535531 | 64621 HLX | Faltschachtel 1 | 70 mm x 19 mm x 28 mm | 0.04 dm³ | 10.00 g |
| 4050300535548 | 64621 HLX | Versandschachtel 30 | 158 mm x 81 mm x 131 mm | 1.68 dm³ | 342.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.