



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogenendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Socket	G8.5 [G8.5]	Farbkoordinate X (Nom)	0,434
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Farbkoordinate Y (nom.)	0,398
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	20.000 Stunde(n)	Nennlichtausbeute (nom.)	108 lm/W
Lichttechnische Daten		Farbwiedergabeindex (CRI)	91
Farbcode	930 [CCT of 3000K]	Betrieb und Elektrik	
Lichtstrom	5.400 lm	Energieverbrauch	50,2 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	90 V

MASTERC colour CDM-TC Elite

Spannung (Nom)	90 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T14 [T 14 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	6,6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	6,6 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	51 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473270


Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	872790093062700
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12
Bestellcode	93062700
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Material-Nr. (12NC)	928191805131
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC colour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12
EAN Umverpackung	8727900930634
EAN/UPC - Product/Case	8727900930627

Abmessungsskizzen

. D .

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm


Photometrische Daten

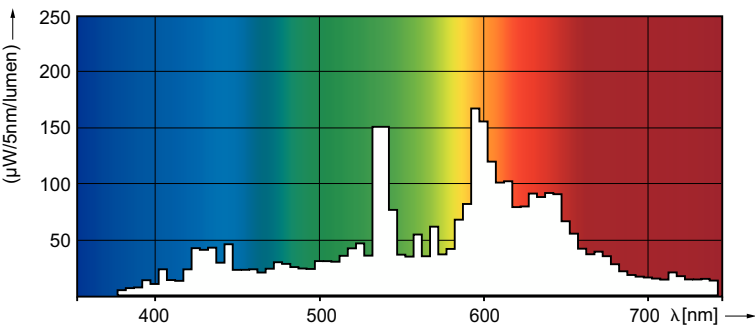

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC Elite

Lebensdauer

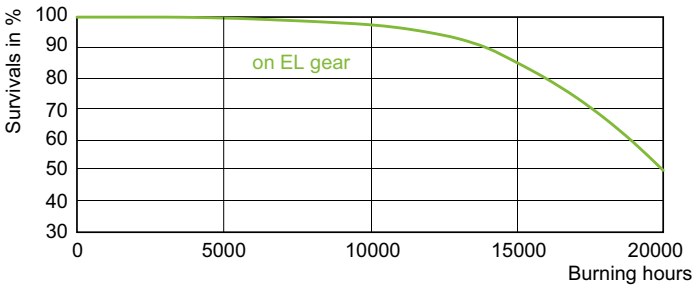

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

