



MASTER SDW-T



MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben.

Hinweise

- Nur mit speziellem Vorschaltgerät von Philips verwenden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|-------------------------------------|---|
| Socket | PG12-1 [PG12-1] |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 15.000 Stunde(n) |
| Nutzlebensdauer (Nom) | 10.000 Stunde(n) |
| Lichttechnische Daten | |
| Farbcode | 825 [CCT of 2500K] |
| Lichtstrom | 1.320 lm |
| Lichtfarbe | Goldweiß |
| Farbkoordinate X (Nom) | 0,478 |
| Farbkoordinate Y (nom.) | 0,415 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2500 K |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 40 lm/W |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 81 |


| Betrieb und Elektrik | |
|---------------------------|---------------|
| Energieverbrauch | 33,3 W |
| Spannung (Nom) | 98 V |
| Spannung (Nom) | 98 V |
| Lichtregelung und Dimmen | |
| Dimmbar | Nein |
| Mechanik und Gehäuse | |
| Kolbenausführung | Klar |
| Kolbenmaterial | Weichglas |
| Kolbenform | T31 [T 31 mm] |
| Genehmigung und Anwendung | |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Quecksilbergehalt (max.) | 3,8 mg |
| Quecksilbergehalt (Nom) | 3,8 mg |

MASTER SDW-T

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 34 kWh |
| EPREL Registrierungsnummer | 473395 |
| Produktdaten | |
| Gesamt-Produktcode | 871150073402015 |
| Bestell-Produktname | MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 |
| Bestellcode | 73402015 |
| Lokaler Bestellcode | 1130035 |


| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 12 |
| Material-Nr. (12NC) | 928153809230 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 |
| EAN Umverpackung | 8711500183125 |

Abmessungsskizzen




| Product | D (max) | O | L | C (max) |
|------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 | 32 mm | 12,7 mm | 91 mm | 149 mm |

Photometrische Daten

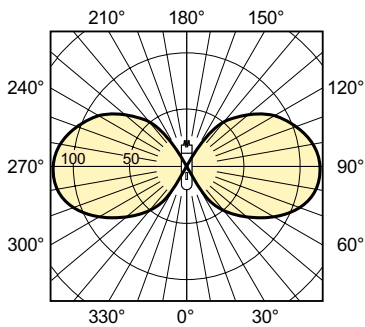


Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

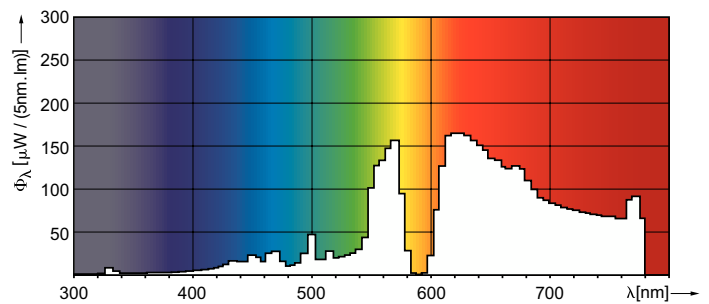

Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T

Lebensdauer

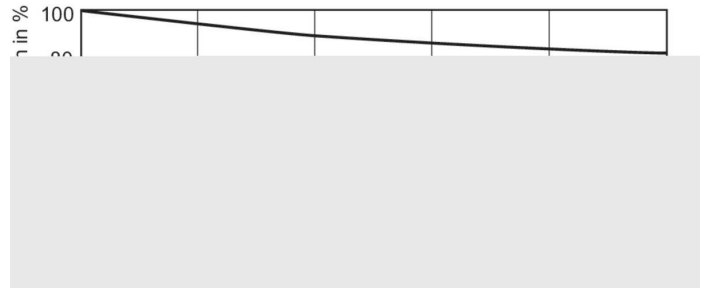

Life Expectancy Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

