CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen-und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
Nominelle Nutzlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Referenz für die Flussmessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	250 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	89,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Stromverbrauch	2,8 W
Lampenstrom (Nom)	28 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind	0.5 s
Leistungsfaktor (Anteil)	0.41
Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	61 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanische Kenndaten	
Lampenausführung	Matt
Kolbenform	P45 [P 45 mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL Registrierungsnummer	453195
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten	
Full EOC	871951431242500
Bestell-Produktname	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
Bestellcode	31242500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Materialnummer (12NC)	929002966902
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
EAN Umverpackung	8719514312432

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Photometrische Data

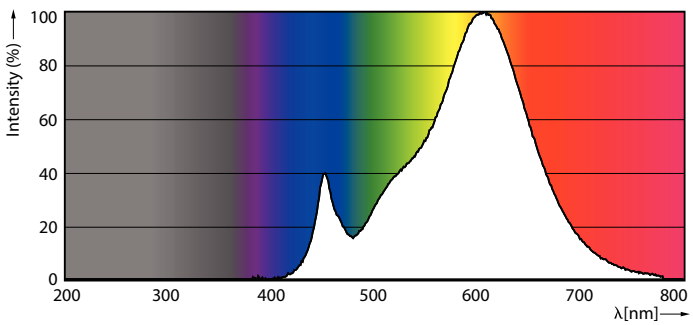

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Data



Lebensdauer

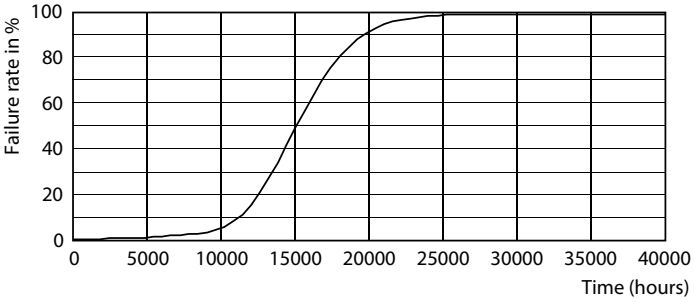

Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

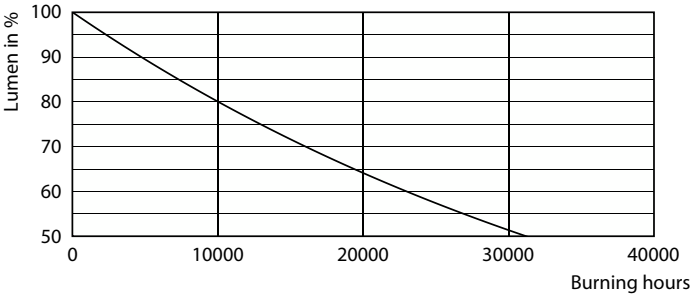

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.