

ToLEDo RT GLS ST 806LM 840 E27 SL4

Artikelnummer 0029554


SYLVANIA



Perfekt für dekorative und allgemeine Beleuchtungsanwendungen und schafft ein warmes Ambiente ähnlich wie herkömmliche Lampen
Gleiches Aussehen, Größe und Funktionalität wie Glühlampen
Omnidirektionale Lichtverteilung
Geeignet als Ersatz für Glüh- und Halogenlampen
Gibt den gleichen funkelnden Lichteffect wie Glühlampen
Gleiche Abmessungen wie Glühlampen - passt in alle Leuchten
Umweltfreundlich - kein Quecksilber und geringere CO₂-Emissionen

Technische Werte

Größe (mm)

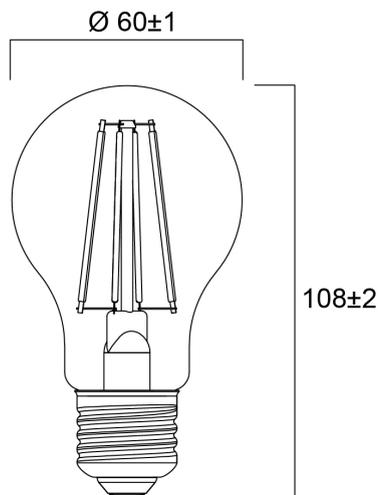

Photometrie

ToLEDo RT GLS ST 806LM 840 E27 SL4

Artikelnummer 0029554

SYLVANIA

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Produktbezeichnung | ToLEDo RT GLS ST 806LM 840 E27 SL4 |
| Technologie | LED |
| Nennwert Leistung (W) | 7 |
| Sockel | E27 |
| Leuchtenklassifizierung | Offen |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher |
| Umgebungstemperaturbereich | -20°C...+40°C |
| Betriebstemperatur (°C) | 25 |
| ETIM Klasse | EC001959 |
| Garantie | 2 Jahre |

Optische Daten

| | |
|---|-------------|
| Nutzlichtstrom (Φ_{use}) | 806 |
| Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm) | 806 |
| Farbtemperatur (K) | 4000 |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM6 |
| Photometrische Risikogruppe | RG1 |
| Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%) | 70 |

Elektrische Daten

| | |
|---|---------|
| Power consumption (W) | 7 |
| Wattage (W) | 7 |
| Äquivalenzleistung (W) | 60 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Min (V) | 220 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Max (V) | 240 |
| Vorschaltgerät benötigt | Nein |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >50000 |
| Dimmbar | Nein |
| Einschaltstrom (A) | 0.19 |
| Dauer Einschaltstrom (μ s) | 73 |
| Energie Aufkleber (Klasse) | E |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung | 842 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung | 421 |

Lebensdauer Daten

| | |
|---|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 15000 |
| Mittlere Lebensdauer (nominal) (h) | 15000 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50 | 15000 |

Physikalische Daten

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Länge Produkt (mm) | 108 |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 60 |
| Gewicht (kg) | 0.116 |

ToLEDo RT GLS ST 806LM 840 E27 SL4

Artikelnummer 0029554

SYLVANIA

Verpackung

| | |
|--|----------------|
| EAN-Nummer | 5410288295541 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 12.0 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 6.6 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 25.7 |
| DUN 14 (außen) | 15410288295548 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 13.0 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 40.7 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 26.2 |

Sicherheitsbezogene Daten

| | |
|---|--|
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | -20-40 |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch | Nicht zutreffend |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche | Nein |
| Nur für trockene Umgebungen | Ja |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Ja |
| Sicherheitshinweis | Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten |