

# ToLEDo GLS V9 2450LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0030045


**SYLVANIA**



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 15,000 hours average rated life

## Technische Werte

### Größe (mm)

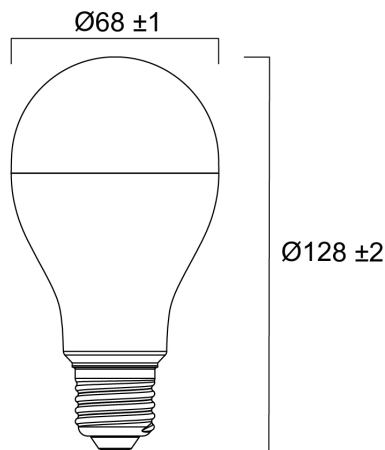

### Photometrie

# ToLEDo GLS V9 2450LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0030045



## Allgemeine Daten

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung            | ToLEDo GLS V9 2450LM 840 E27 SL                                            |
| Technologie                   | LED                                                                        |
| Lampenform                    | Birnenförmig                                                               |
| Sockel                        | E27                                                                        |
| Lampenausführung              | Opal                                                                       |
| Leuchtenklassifizierung       | Offen                                                                      |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher |
| Umgebungstemperaturbereich    | -20°C...+40°C                                                              |
| Betriebstemperatur (°C)       | 25                                                                         |
| ETIM Klasse                   | EC001959                                                                   |
| E-Nummer FI                   | 4741188                                                                    |
| Garantie                      | 3 Jahre                                                                    |

## Optische Daten

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Nutzlichtstrom (Φuse)       | 2450        |
| Farbtemperatur (K)          | 4000        |
| Lichtfarbe                  | Neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra)    | 80          |
| Farbkonsistenz (SDCM)       | SDCM6       |
| Ausstrahlungswinkel (°)     | 150         |
| Photometrische Risikogruppe | RG0         |

## Elektrische Daten

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                           | 20      |
| Wattage (W)                                     | 20      |
| Äquivalenzleistung (W)                          | 125     |
| Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)      | 220     |
| Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)      | 240     |
| Vorschaltgerät benötigt                         | Nein    |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >50000  |
| Dimmbar                                         | Nein    |
| Stromstärke (mA)                                | 155     |
| Einschaltstrom (A)                              | 7       |
| Dauer Einschaltstrom (µs)                       | 420     |
| Energie Aufkleber (Klasse)                      | E       |
| Nennfrequenz (Hz)                               | 50/60Hz |

## Lebensdauer Daten

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50                        | 15000 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50 | 15000 |

## Physikalische Daten

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Gehäusefarbe                      | Weiß  |
| IP Schutzart                      | IP20  |
| Nominale Produkthöhe (mm)         | 128   |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 68    |
| Gewicht (kg)                      | 0.077 |

# ToLEDo GLS V9 2450LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0030045



## Verpackung

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN-Nummer                             | 5410288300450  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 6.9            |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 6.9            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 13.3           |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288300457 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6              |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 21.5           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 14.5           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 14.3           |

## Sicherheitsbezogene Daten

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Optimale Betriebstemperatur (°C)                    | -20-40                                               |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch               | Nicht zutreffend                                     |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche                | Nein                                                 |
| Nur für trockene Umgebungen                         | Ja                                                   |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Ja                                                   |
| Sicherheitshinweis                                  | Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten |