

ToLEDo Retro GLS 470LM RGBW SST

Artikelnummer 0030107


SYLVANIA



An exquisite glass spiral filament LED lamp with RGB and tuneable white capabilities, providing endless colours and adaptable lighting for every occasion. Same size as traditional lamps, hassle-free upgrade to Smart energy-efficient LED lighting. Transform space with pre-set scenes and sync RGB lights with music for an immersive experience. More than 16 million colour combinations to choose from. Customise lighting from warm cosy to bright daylight (2700-6500K) for the ideal settings. Works effortlessly with SylSmart Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant and Siri Shortcuts for seamless control and convenience. Adjustable brightness from 1% to 100% with wireless dimming function for perfect illumination. Sparkling light effect.

Technische Werte

Größe (mm)

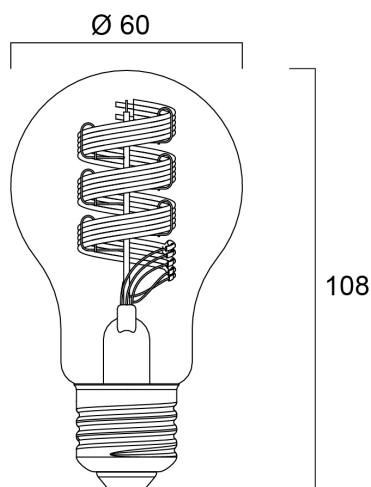

Photometrie

ToLEDo Retro GLS 470LM RGBW SST

Artikelnummer 0030107

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo Retro GLS 470LM RGBW SST
Technologie	LED
Lampenform	Birnenförmig
Sockel	E27
Lampenausführung	Sonstiges
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741195
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φ_{use})	470
Lichtfarbe	RGBW
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	6.3
Wattage (W)	6.3
Äquivalenzleistung (W)	40
Stromstärke (A)	0.045
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Dimmbar	Ja
Einschaltstrom (A)	3.6
Dauer Einschaltstrom (μ s)	120
Energie Aufkleber (Klasse)	G
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
----------------------	-------

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge Produkt (mm)	108
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.059

Verpackung

EAN-Nummer	5410288301075
Einzelverpackung Länge (cm)	6.6
Einzelverpackung Breite (cm)	6.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	12.0
DUN 14 (außen)	15410288301072
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	20.6
Außenverpackung Breite (cm)	13.9
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.0

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten