


ToLEDo PLATINUM T8 CCG L1200

2300LM 865 100K RL

Artikelnummer 0030252

SYLVANIA




Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes High lumen package - 2350lm High lumen efficacy - 196 lm/W Switching cycles - 200,000X Average life 100,000 hours lifespan Lamp length - 1200mm Wide beam angle High power factor Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications Suitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V) 5-Year warranty

Technische Werte

Größe (mm)

Photometrie

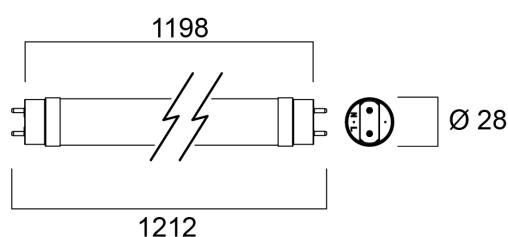

ToLEDo PLATINUM T8 CCG L1200 2300LM 865 100K RL

Artikelnummer 0030252



Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo PLATINUM T8 CCG L1200 2300LM 865 100K RL
Technologie	LED
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel	G13
Lampenausführung	matt/beschichtet
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941367
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	2300
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	170
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Power consumption (W)	12
Wattage (W)	12
Stromstärke (A)	0.06
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	3
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energie Aufkleber (Klasse)	B
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
----------------------	--------

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge Produkt (mm)	1198
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	28
Gewicht (kg)	0.183

Verpackung

EAN-Nummer	5410288302522
Einzelverpackung Länge (cm)	125.0
Einzelverpackung Breite (cm)	2.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.9
DUN 14 (außen)	15410288302529
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	130.0
Außenverpackung Breite (cm)	22.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.3

ToLEDo PLATINUM T8 CCG L1200 2300LM 865 100K RL

Artikelnummer 0030252



Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Geeignet für vollständig geschlossene Leuchten