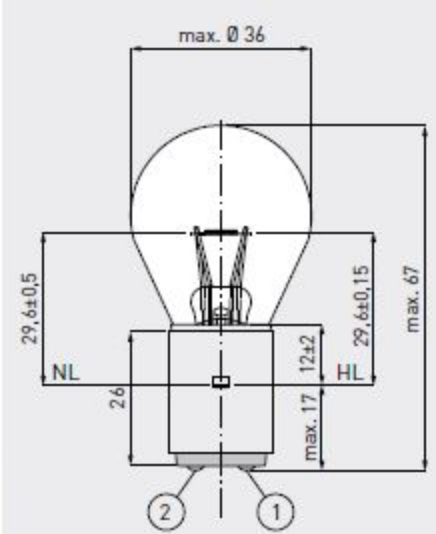

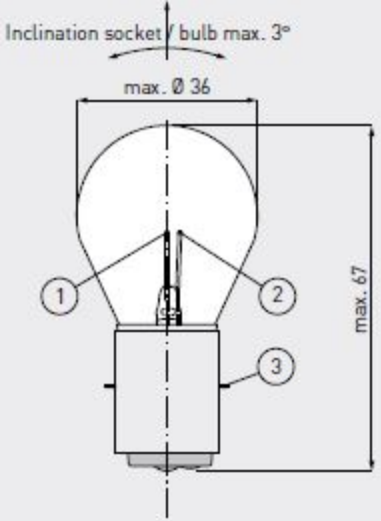



1 Main filament
2 Auxiliary filament
3 wide cap lamp

Article no.	Description	V	W	Am-perage	Cap	Bulb diameter max. mm	Total length max. mm	Light center length mm	Lumi-nous flux lm	Average life h	Individual life h (<2% malfunction)	Burning position	PU
00842090	20V 7/7W BA 20d	20	7/7		BA20d	36	67	29.6	55	600		S135	
00842091	30V 15/15W BA20d	30	15/15	0.5	BA20d	36	67	29.6	220	600	420	S135	200
00842092	50V 25/25W BA20d	50	25/25	0.5	BA20d	36	67	29.6	380	600	420	S135	200