



MASTER PL-C 2P

MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT

MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	G24d-2
Sockelinformation	2 Pin
Lebensdauer 10% Ausfallrate EM	6500 hr
Lebensdauer 50% Ausfallrate EM	10000 hr
LSF EM 2kh Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 4000h Nenn-, 3h Zyklus	98 %
LSF EM 6000h Nenn-, 3h Zyklus	92 %
LSF EM 8000h Nenn-, 3h Zyklus	78 %

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830 [CCT of 3000K]
Farbwiedergabeindex	82 Ra8
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Nennlichtstrom EM 25°C	1200 Lm
Lichtstrom nominal EM 25°C	1200 Lm
Nennlichtausbeute EM 25°C	67 Lm/W
LLMF EM 2000h Nenn-	92 %
LLMF EM 4000h Nenn-	87 %
LLMF EM 6000h Nenn-	83 %
LLMF EM 8000h Nenn-	81 %
Designtemperatur	28 C

Farbkoordinate X	440 -
Farbkoordinate Y	403 -

• Elektrische Kenndaten

Lampenleistung	18 W
Lampenleistung EM 25°C, nominal	18 W
Lampen-Nennleistung EM 25°C	17.9 W
Lampenspannung EM 25°C	96 V
Lampenstrom EM 25°C	0.230 A
Dimmbar	Nein [Nein]

• Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL)	B
Quecksilbergehalt	1.4 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	22 kWh

• Produktabmessungen

Sockel - Sockel A - Abstand	109.5 (max) mm
Einschublänge B	128.0 (max) mm
Gesamtlänge C	150.4 (max) mm
Durchmesser D	27.1 (max) mm
Durchmesser D1	27.1 (max) mm

• Produktdaten

Bestellnummer	620910 70
Produktcode	871150062091070



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER PL-C 2P

Produktname MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT
 Bestellbezeichnung MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/
 5X10CC
 Anzahl pro Verpackung 1
 Verpackungskonfiguration 5X10CC
 Verpackungsanzahl pro Umverpackung 50
 Barcode auf Verpackung (EAN1) 8711500620910


Barcode der Umverpackung (EAN2) 8711500621207
 Barcode auf Umverpackung (EAN3) 8711500715777
 12 NC 927905783040
 ILCOS-Code FSQ-18/30/1B-I-G24d=2
 Nettogewicht pro Stück 57.800 gr

Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst.



Abmessungsskizzen

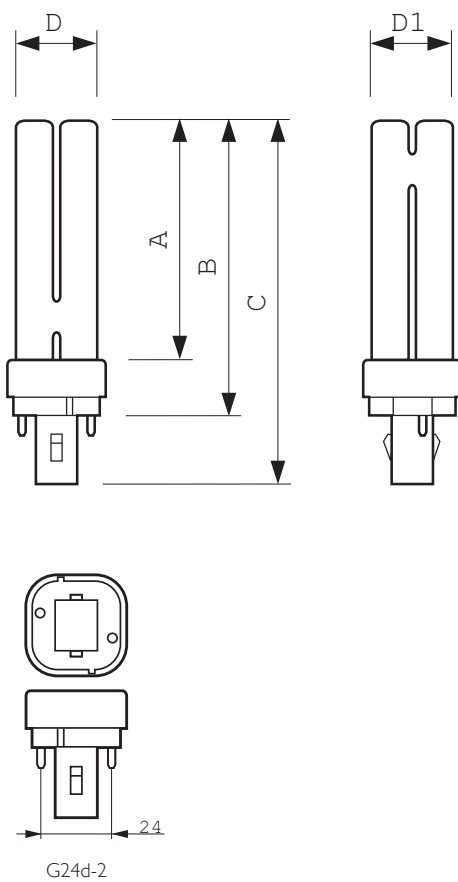

MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 18W/830/2P	109.5	128.0	150.4	27.1	27.1

Photometrische Daten

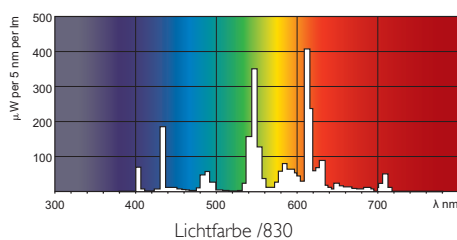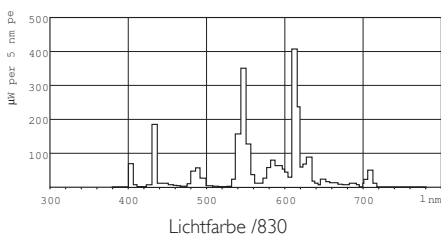



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Juli 27
Änderungen vorbehalten