

HeavyDuty- Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

HID-HeavyDuty BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166

Die gekapselten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-HeavyDuty BSN/BMH sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Version	L33-TS
Design	HD3-166
Lampentyp	SON/HPI
Anzahl Lampen	1 piece [1]
Lampenleistung	400
Netzspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz

• Betriebseigenschaften

Netzspannungssicherheit	-10%/+10%
Netzspannung (AC)	-8%/+6%
Eingangsstrom mit PF-Korrektur	2.20 A
Eingangsstrom ohne PF-Korrekt.	4.45 A
Verlustleistung	28.0 W
PowerFactor 100%	0.87 -
Leistungsabg. PowerFactor ohne PF Ausgleich	0.40 -

• Verdrahtungskenndaten

Anschlussstyp	Screw
Streifenlänge	7.0 mm
Wcs Batteriekontakte	0.70-6.00 mm ²

• Eigenschaften des Vorschaltgerätes

Recommended Ignitor	for SON/CDO lamps ignitor SN 58 (913619579966) OR SND 58 (913700185166)
Capacitor	45µF/250V

• Temperaturkenndaten

Aktiver Temperaturschutz	Yes
T-storage	-30 (min), 130 (max) C
Max. Windingstemperatur (tw)	130 (max) C
Delta-T normale Konditionen	70 C

• Produktabmessungen

Länge A1	166.0 mm
Befestig.-lochabst.	147.5 mm
Länge A2	
Breite B1	102.0 mm
Höhe C1	84.0 mm
Befestigungslochdurchmesser D1	6.2 mm

• Zulassung & Anwendungseigenschaften

CE Kennzeichnung	Yes
ENEC Zertifikat	ja

• Produktdaten

Bestellnummer	059765 30
Produktcode	871150005976530
Produktname	BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166
Bestellbezeichnung	BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166
Anzahl pro Verpackung	1


PHILIPS

HeavyDuty-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

Verpackungskonfiguration 4
 Verpackungsanzahl pro Umverpackung 4
 Barcode auf Verpackung (EAN1) 8711500059765

Barcode auf Umverpackung (EAN3) 8711500059772
 12 NC 913700226926
 Nettogewicht pro Stück 4.550 kg

Abmessungsskizzen

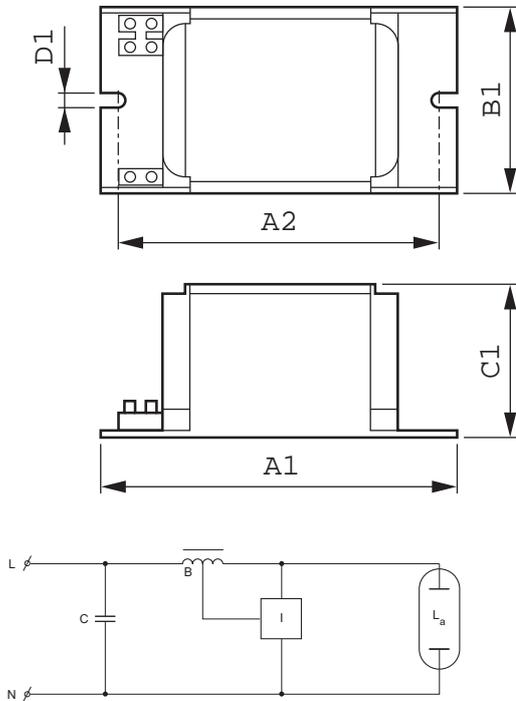

HID-HeavyDuty BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166	166.0	147.5	102.0	84.0	6.2



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Juli 13
 Änderungen vorbehalten