


64151

OSRAM ORIGINAL LINE | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw

Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer

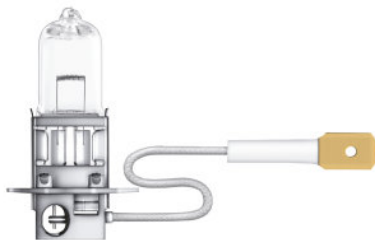

Produktfamilien-Vorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produktfamilien-Eigenschaften

- Originalersatzteile

Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten




Max. Leistungsaufnahme	68 W ¹⁾
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	55,00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1450 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Farbtemperatur	3200 K

Abmessungen & Gewicht



PK22s
IEC 7004-47
DIN 49742

IEC 7005-47
DIN 49762

Länge	42,0 mm
Durchmesser	11,5 mm
Produktgewicht	6,55 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 h
Lebensdauer Tc	650 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PK22s
--------------------------	-------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H3
---------------	----

Produktdatenblatt

Klassifikationen

Bestellnummer	64151
----------------------	-------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300001494	OSRA64151	8328030	4739915	-
4050300001494	OSRA64151	-	4739915	-
4050300925349	OSRA64151BL1	-	4730318	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300001494	64151	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.50 g
4050300211176	64151	Bündel 10	82 mm x 50 mm x 104 mm	0.43 dm ³	84.60 g
4050300211183	64151	Versandschachtel 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm ³	941.00 g
4050300925349	64151	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	28.36 g
4008321142306	64151	Versandschachtel 10	225 mm x 145 mm x 125 mm	4.08 dm ³	245.17 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.